


Baseus

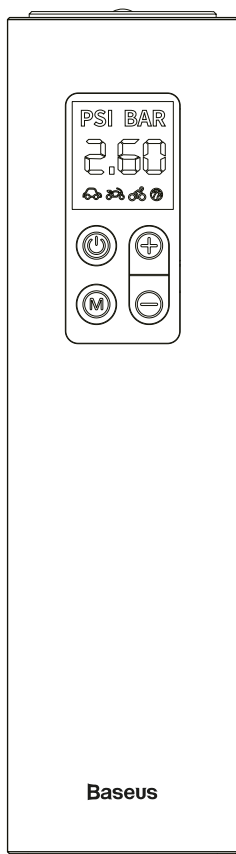

Mini autó kompresszor

Kézi használatra

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a jövőbeni referenciaként.

Óvintézkedések

1. A termék használata gyermekek számára tilos. Használat előtt termék, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, és őrizze meg a jövőbeni használatra. Működés közben 70 dB-nél nagyobb zaj keletkezhet. Tartsa meg a biztonságos távolságot tartson, és figyeljen a személyes biztonságra. A után hosszan tartó szivattyúzás esetén a palack és a légtömlő felforrósodik. Ne használja a töltőberendezést, amíg az le nem hűlt a környezeti hőmérséklet.
- 2 A beépített egyenáramú motor elektromos szikrákat termelhet. működés közben. Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben. robbanásveszélyes környezet.
3. A terméket száraz és steril környezetben használja. Üledék és por a termék károsodását okozhatja. A termék nem vízálló. Ne tisztítsa vízzel.
4. A biztonság érdekében ellenőrizze a szükséges nyomást a felfújás előtt, hogy megelőzze az esetleges sérülések okozta a túlfúvódás és a szétrobbanás miatt.

Termékleírások

Termék neve: Mini autó kompresszor

Működési feszültség: DC 12 V

Képernyő: digitális kijelző

Méretetek: 169,2 x 46 x 46 mm


Fényforrás: LED

Nyomás tartomány: 0,2~150 PSI

Üzemi hőmérséklet: -10 ~ 60°C


Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 70°C

Termékleírás

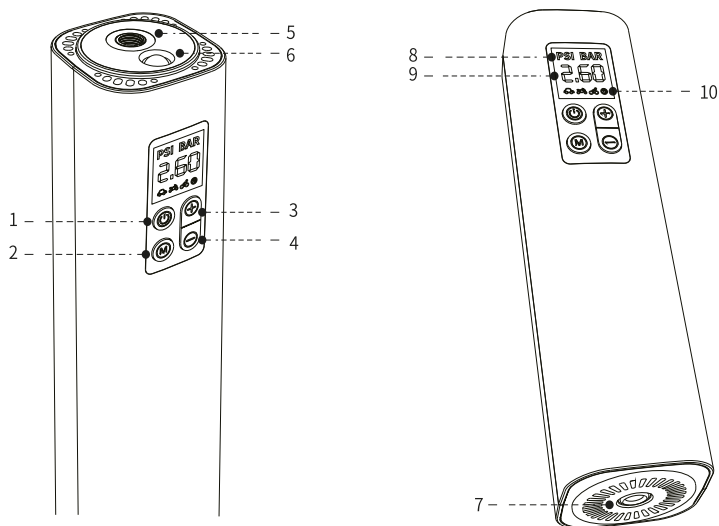

1. Bekapcsoló/indító gomb
2. Üzem mód/egység kapcsológomb
3. "+" gomb
4. "-" gomb
5. Légvezeték-csatlakozó
- 6 Vezérlőjelző
7. Egyenáramú bemeneti interfész
8. Egység
9. Légnymás értéke
10. Jelenlegi üzemmód

A készlet tartalma

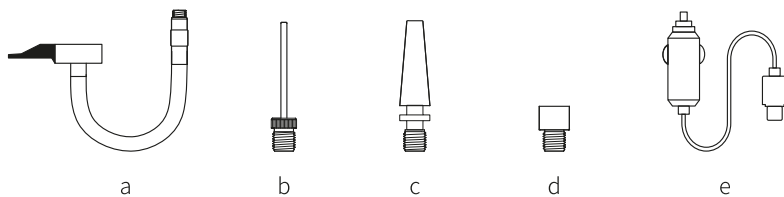

- a. Szivattyútömlő
- b. Tű
- c. Levegő fúvóka
- d. Réz fúvóka
- e. Tápkábel 3 m (DC)

A funkcióbillentyűk leírása:

Gomb	Funkció	Alkalmazás
	Indítás/szünet	1.Kattintson a gombra a beállított érték szerinti felfújáshoz. 2.Kattintson ismét a gombra a szivattyúzás leállításához.
	Vezérlés fáklya	1. Tartsa lenyomva a gombokat 2 s-ig a lámpa bekapcsolásához. 2. A villogó LED-lámpa bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombokat 2 másodpercig. 3. A lámpa kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombokat 2 s-ig.
	Kapcsolás módok	Kattintson a gombra az üzemmódváltáshoz. üzemmódok: autó üzemmód, motorkerékpár üzemmód, kerékpár üzemmód, labda üzemmód, felhasználó által meghatározott üzemmód (a felhasználó által meghatározott üzemmódban a felhasználó által megadott módban nem jelenik meg ikon).
	Kapcsolás egységek	Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a légnyomás-egység átkapcsolásához. Támogatott egységek: PSI, BAR.
	Értékbeállítás a „+” vagy ”-” gombokkal	Az üzemmód kiválasztása után nyomja meg a '+' vagy '-' gombot a beállított nyomásérték beállításához. A gomb lenyomva tartásával gyorsan beállíthatja az értéket.

A termék helyes kezelése



1. Csatlakoztassa a tápkábelt az autó szivargyújtójához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a szivattyútest alján található egyenáramú csatlakozóhoz, és a készülék automatikusan elindul. a szivattyútestet, és a készülék automatikusan elindul.
3. Csatlakoztassa a szivattyúkábelt a szivattyútesthez.
4. Csatlakoztassa a felfúvókábelt az autógumiabroncshoz. A képernyő Az aktuális abroncsnyomás megjelenik a képernyőn.
5. Állítsa be a gumiabroncsnyomás értékét, és nyomja meg a start gombot a felfújáshoz. A gumiabroncs automatikusan leállítja a felfújást, ha a légnyomás eléri a beállított értéket.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Alacsony szivattyúzási sebesség.	1. Indítsa be a motort, hogy biztosítsa a megfelelő áramellátást. 2. Ellenőrizze, hogy a légcső nem szivároგ-e. 3. Ellenőrizze, hogy a gumibroncs és a gumibroncs megfelelően csatlakozik-e egymáshoz. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújható tárgy nem szivároг-e.
A termék bekapcsolásakor nem pumpál (a szivattyúzás lesz egy zaj 75-80 dB).	1. Indítsa be a motort, hogy biztosítsa a megfelelő áramellátást. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás magasabb-e a beállítottnál érték. 3. Győződjön meg róla, hogy a bekapcsoló/indító gombot a következő műveletek előtt nyomja meg kezdj el pumpálni.
A termék pumpál, de a kijelző 0 nyomást mutat.	Kis nyomáson felfújт lufik és egyéb termékek nem a nyomástartományon belül vannak.
Kikapcsolás elleni védelem a tápegység leállási védelme akkor lép fel, ha amagas hengerhőmérséklet használat közben.	Szivattyúzás közben, ha a palack hőmérséklete túl magas, a palack védekezésésképpen leáll. Indítsa újra a készüléket, miután a henger lehűlt.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.