

Hordozható akkumulátoros autós kompresszor, 150PSI, LCD kijelzővel

használati útmutató



Cikkszám: TI-PAC

Használat előtt kérjük olvassa át a használati utasítást!

Figyelmeztetés

- Gyermekek nem használhatják egyedül.
- Ne használja a kompresszort erős napfényben, magas hőmérsékleten vagy nagy nyomás alatt.
- Ne tegye vízbe a kompresszort.
- Ne tegye ki a kompresszort esőnek, és ne használja vízben.
- Javasoljuk, hogy 10 perces folyamatos használat után kapcsolja ki a kompresszort, és hagyja hűlni 30 percig.
- Használat után ajánlatos kikapcsolni a kompresszort a be- és kikapcsoló gombbal.

Használat előtt feltétlenül olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A termék nem megfelelő használata a termék károsodását, túlmelegedést, mérgező füstöket, tüzet vagy robbanást okozhat, amelyekért az Eladó nem vállal felelősséget.

Figyelem

Az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a kompresszort esőnek.


Tárolja zárt térben és tűztől távol.

1. A termék enyhén felmelegedhet működés közben, ami normális jelenség.
2. A kompresszor élettartamának növelése érdekében ne használja 10 percnél tovább. Ha hosszú ideig szeretné használni, tartson szüneteket, hogy a kompresszor le tudjon hűlni.

Termék paraméterek

Modell	ATJ-8466
Anyaga	ABS
Méret	89 x 47,5 x 137 mm
Feszültség	7,4V
Akkumulátor kapacitás	2000mAh*2


A termék részei

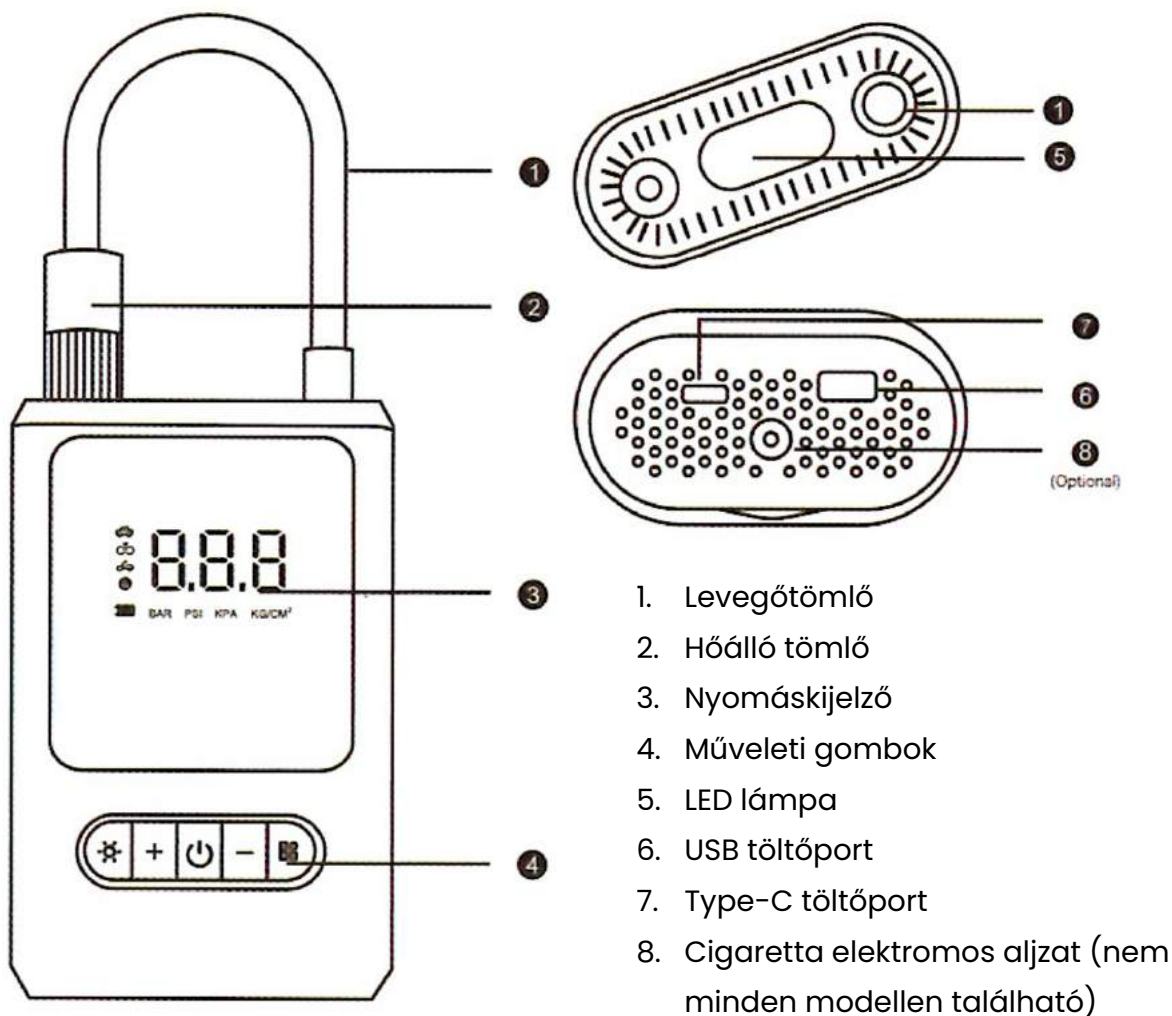

Tartozékok




USB töltőkábel




Multifunkciós fúvófejek


Működés

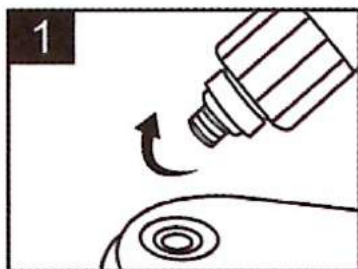


Csatlakoztassa a levegőtömlőt a kompresszorhoz

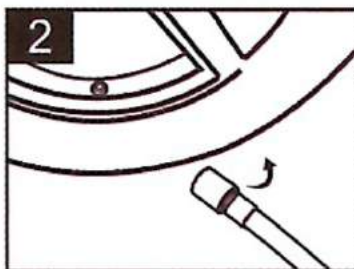


Csavarja rá a levegőtömlőt a gumiabroncs szelepére

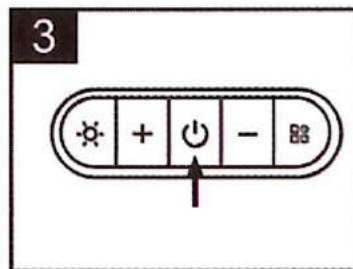


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a be- és kikapcsoló gombot a bekapcsolásához

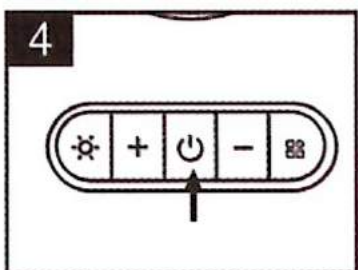

Nyomja meg röviden a be- és kikapcsoló gombot a képernyő felébresztéséhez vagy a felfújás megkezdéséhez

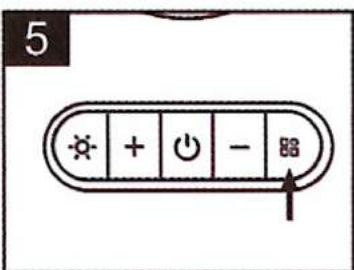


Nyomja meg a módválasztó gombot a 4 működési mód közötti váltáshoz

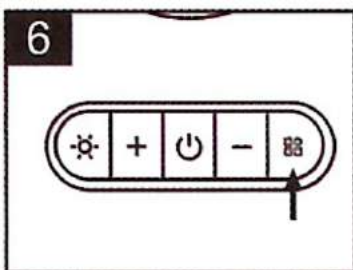


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a módválasztó gombot a nyomás mértékegységének megváltoztatásához



Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot a célnyomás növeléséhez vagy csökkentéséhez

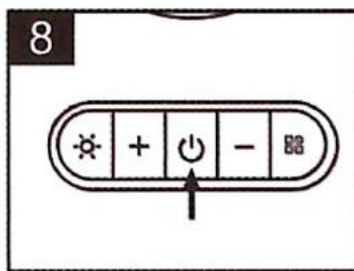

Röviden nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot a felfújás megkezdéséhez

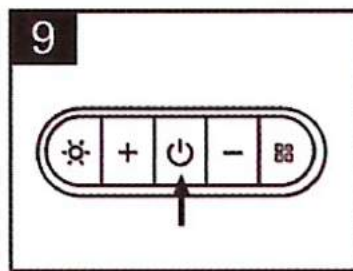

Amikor a valódi nyomás eléri a célnyomást, automatikusan leáll. A felfújást bármikor leállíthatja a be- és kikapcsoló gomb megnyomásával. Használat után feltétlenül kapcsolja ki a kompresszort.

Választható üzemmódok



Autógumihoz



Kerékpárhoz




Motorkerékpárhoz



Labdákhoz

Nyomás beállítás

1. Hosszan nyomja meg a módválasztó gombot a nyomás mértékegységének megváltoztatásához.
2. Nyomja meg a "+" vagy "-" gombot, hogy növelje vagy csökkentse a célnyomást.
3. Miután a számok abbahagyják a villogást, nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot a felfújás elindításához.
4. Ha eléri a kívánt nyomást, a felfújás automatikusan megáll.

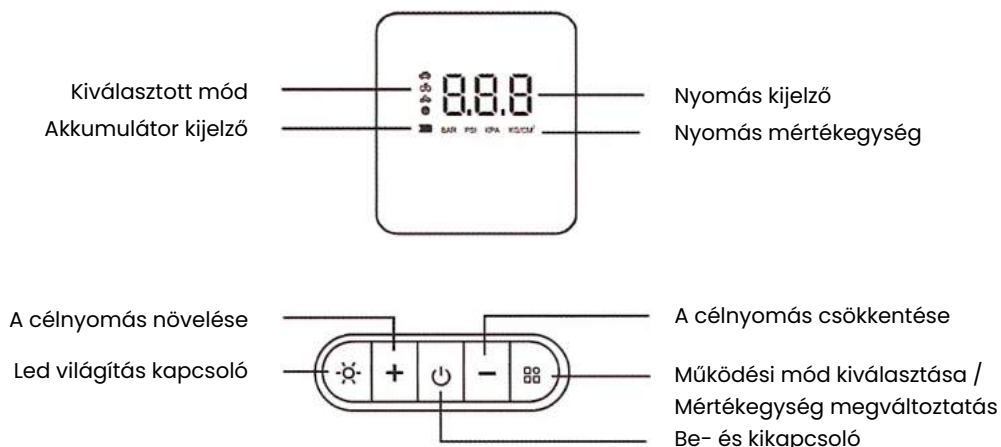

Akkumulátor kijelző



A digitális kijelző három akkumulátor szintet különböztet meg:

Első szint: 70% és 100% töltöttség között.

Második szint: 40% és 70% töltöttség között.

Harmadik szint: 10% és 40% töltöttség között.

Harmadik szint (villogó): A töltöttség kevesebb, mint 10%, fel kell tölteni.