


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BW-TA3 Univerzális Utazóadapter

Feszültségátalakító és töltő funkcióval

USER Manual

BW-TA3

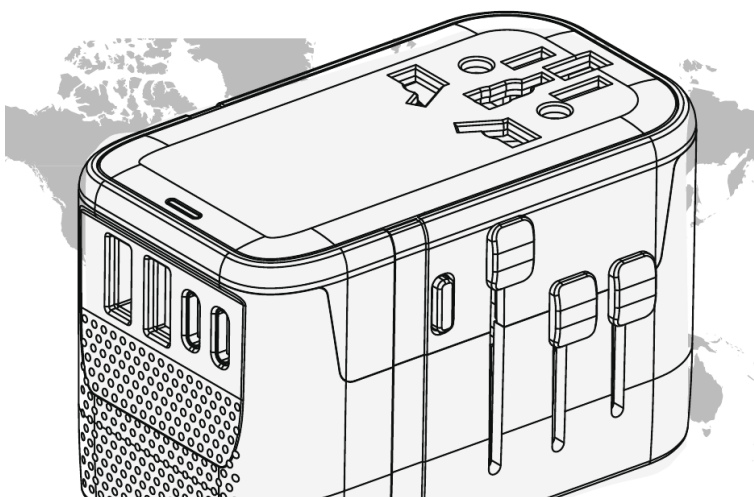

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.


Type-C + USB-A | Feszültségátalakító aljzat

TARTALOMJEGYZÉK

- 1.** Termékáttekintés
- 2.** Műszaki adatok
- 3.** USB műszaki adatok
- 4.** Az adapter használata
- 5.** Termékjellemzők
- 6.** Biztonsági figyelmeztetések
- 7.** Használati óvintézkedések
- 8.** Kompatibilitás és minőség
- 9.** Tárolás és karbantartás
- 10.** Hulladékkezelés
- 11.** Megfelelőségi nyilatkozat

1. Termékáttekintés

Product Overview

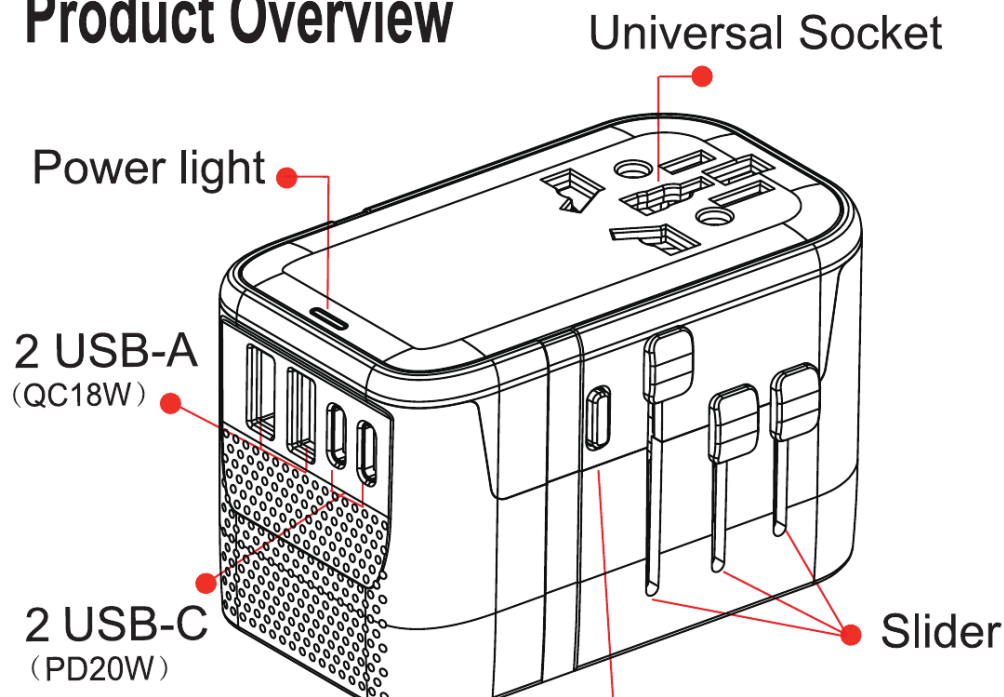

Jelölés	Magyar megnevezés	Leírás
Universal Socket	Univerzális aljzat	Többféle dugóformátumhoz
Power Light	Bekapcsolásjelző LED	Áramellátás jelzése
2 USB-A (QC18W)	2 db USB-A port	Quick Charge 18W gyorsöltés
2 USB-C (PD20W)	2 db USB-C port	Power Delivery 20W gyorsöltés
Slider	Csúszka	Dugóérintkezők kihúzása
Mode Switching	Üzem mód-váltó	Adapter / átalakító mód váltása

Üzem módok:

- **Átalakító mód** (LED világít): 100–120V AC, 800–960W — 220V-os hálózatról 110V-ra alakít
- **Adapter mód** (LED nem világít): 220–240V AC, 1760–1920W — csak csatlakozóátalakítás, feszültségátalakítás nélkül

Használaton kívül az adapter automatikusan visszaáll átalakító módba.

2. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	BW-TA3
USB portok	2 db USB-A + 2 db USB-C
Méretek	92 × 56 × 56 mm
Nettó tömeg	185 g
Biztosíték	8A
Átalakító mód (LED világít)	100-120V AC, 800-960W
Adapter mód (LED nem világít)	220-240V AC, 1760-1920W
Kompatibilitás	USA / UK / EU / Kína / Ausztrália

FONTOS MEGJEGYZÉSEK:

1. Átalakító módban (Voltage Converter) kizárólag 800-960W közötti teljesítményű készülékekkel kompatibilis. A teljes fogyasztás nem haladhatja meg a 960W-ot.
2. Használat előtt feltétlenül kapcsolja a megfelelő üzemmódra.
3. A gyári alapbeállítás az átalakító mód (LED világít). Ha 220-240V-os országban tartózkodik, vagy készüléke „Dual Voltage” támogatással rendelkezik, váltson adapter módra.
4. Az adapter kizárólag 220V-ról 110V-ra képes átalakítani — fordított irányban (110V-ról 220V-ra) NEM működik!

3. USB műszaki adatok

Egyportos kimenet:

Port	Kimenet	Max. teljesítmény
USB-C1 / C2	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A	20W (PD)
USB-A1 / A2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	18W (QC)


Többportos kimenet:

Portok	Kimenet
2 port (bármely kombináció)	5V/3A (max. 15W)
3 port (bármely kombináció)	5V/3A (max. 15W)
4 port (C1+C2+A1+A2)	5V/3A (max. 15W)


Több port egyidejű használatakor a teljesítmény automatikusan oszlik meg a csatlakoztatott eszközök között (max. összesen 15W).

4. Az adapter használata


How To Use The Adapter




Australia / NZ



UK



USA



EU

1. Az utazóadapter **univerzális aljzattal** rendelkezik, amely a világ legtöbb konnektorformátumához illeszkedik.
2. A **csúszkák** segítségével húzza ki a kívánt országnak megfelelő dugóérintkezőket (Ausztrália/NZ, UK, USA, EU).
3. **Egyszerre csak egy dugóformátum** használható — a többi automatikusan reteszelődik. Ha másik formátumra szeretne váltani, nyomja meg és tartsa a csúszkát, majd húzza vissza az érintkezőket.
4. Az **ausztrál dugó** használatához fordítsa el az érintkezőket 45 fokkal.
5. Csatlakoztassa a kívánt készüléket az **univerzális aljzatba** (felső rész), vagy használja a **USB-A / USB-C** portokat töltéshez.
6. Válassza ki a megfelelő **üzemmódot** az üzemmód-váltó kapcsolóval (átalakító vagy adapter mód).

5. Termékjellemzők

- **Egydugós biztonsági rendszer** — egyszerre csak egy dugóformátum húzható ki, megakadályozva a véletlen zárlatot.
- **Beépített biztonsági redőnyök** — megvédik a felhasználókat az aljzat feszültség alatt álló részeinek közvetlen érintésétől.
- **LED bekapcsolásjelző** — egyértelműen jelzi az áramellátás állapotát és az aktuális üzemmódot.
- **Beépített biztosíték (8A)** — túlterhelés esetén automatikusan megszakítja az áramkört.
- **Szabadalommal védett kialakítás.**
- **Multifunkciós aljzat** — egyetlen kompakt készülékben több országformátum.
- **Több mint 150 országban** használható US/EU/UK/AU dugókkal.



Alkalmas táblagépek, mobiltelefonok, laptopok, borotvák, MP3-lejátszók, digitális fényképezőgépek, játékkonzolok és egyéb készülékek töltésére.

6. Biztonsági figyelmeztetések

- Az adaptereket, átalakítókat kizárólag rendeltetésszerűen használja. A nem rendeltetésszerű használat tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- Csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége és áramerőssége kompatibilis a csatlakoztatni kívánt készülék követelményeivel.
- Ne használja az adaptert, ha sérült, repedt, megolvadt, vagy túlmelegedés jeleit mutatja.
- Az adaptert kizárólag jól szellőző helyen, éghető anyagoktól távol használja.
- Soha ne kössön össze több adaptert vagy átalakítót sorba, mert ez az elektromos rendszer túlterheléséhez vezethet.

Általános figyelmeztetések

- Minden országnak saját szabályozása van az utazóadapterekre vonatkozóan. Használat előtt tájékozódjon a helyi előírásokról.
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben, magas hőmérsékleten, magas páratartalmú vagy poros környezetben.
- Ne használja nedves kézzel.
- A készülék nem játék — gyermekektől és háziállatoktól tartsa biztonságos távolságban.

7. Használati óvintézkedések

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az adapter az adott régióban történő használatra készült, figyelembe véve a feszültség- és aljzattípus-különbségeket.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készülékeket, különösen töltés közben.
- Ne használja az adaptert nedves körülmények között, vagy ahol fennáll a vízzel vagy más folyadékkal való érintkezés veszélye.
- Gyermektől és háziállatoktól védje — ez a termék nem játék, és nem gyermekek általi használatra készült.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki az adaptert az áramforrásból. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert a tisztításhoz — kizárólag száraz, puha rongyot használjon.

8. Kompatibilitás és minőség

Az adapter CE jelöléssel rendelkezik, amely igazolja az alkalmazandó uniós biztonsági és minőségi követelményeknek való megfelelést.

Ellenőrizze, hogy a terméken szerepelnek-e a megfelelő jelölések és információk a teljesítményéről, feszültségéről és gyártójáról.

Kérdés vagy probléma esetén forduljon a gyártóhoz vagy a hivatalos képviselőhöz. Ha a termék veszélyt jelent vagy nem a leírtak szerint működik, azonnal szüntesse meg a használatát és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.

9. Tárolás és karbantartás

- Az adaptert száraz, hűvös helyen tárolja, kerülje a magas hőmérsékletet, a túlzott páratartalmat és az egyéb szélsőséges körülményeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábel és a csatlakozók állapotát. Sérülés esetén szüntesse meg a használatot és cserélje új termékre.

10. Hulladékkezelés

- A terméket a hatályos hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően selejtezze. Ne dobja a háztartási hulladékba.
- A termék biztonságos ártalmatlanítása érdekében forduljon a helyi elektronikai hulladékgyűjtő ponthoz.

Az adapterek úgy lettek tervezve, hogy csökkentsék az energiafogyasztást és védjék a környezetet. Kérjük, kövesse a gyártó ajánlásait a termék használata során keletkező környezeti terhelés csökkentése érdekében.

11. Megfelelőségi nyilatkozat

A termék az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően került kialakításra, és megfelel a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve az elektromágneses összeférhetőséget (EMC) és az elektromos biztonságot.

EU képviselő:	Gyártó:
Vishtec Ltd Liuben Karavelov 2, 3rd floor, office 5 4002 Plovdiv, Bulgaria compliance@vish-tec.com	EWORLDDHOME LIMITED Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre 272-284 Des Voeux Road Central Hong Kong Tel: (86) 20 36789654



