



BlitzWolf BW-SX63 vezeték nélküli csíptetős mikrofon akkumulátoros töltőtokkal


használati útmutató

Cikkszám: BW-SX63

Termék bemutatása

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Ez az intelligens, vezeték nélküli csíptetős mikrofon professzionális felvételt biztosít. Nincs szükség alkalmazásra, egyszerűen „plug and play”. Sokoldalú felhasználási lehetőség: alkalmas élő közvetítésekhez, videófelvételekhez, interjúkhoz, oktatási videókhoz, konferencia előadásokhoz, és Bluetooth KTV kísérezhez.


A termék két adóból és egy vevőből áll:

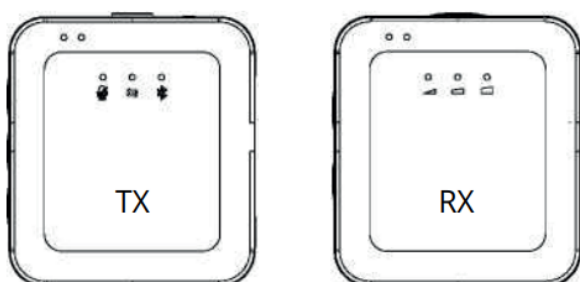

1, TX (transmitter): Adó, mikrofon

2, RX (receiver): Vevő

Adó bemutatása

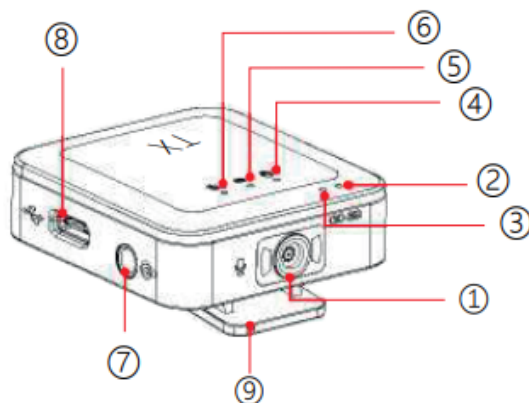

1. Kondenzátoros mikrofon

2. Töltésjelző fény

3. Csatlakozásjelző fény

4. Mikrofonjelző fény

5. Üzem módjelző fény

6. Opcionális funkció

7. 3,5 mm külső mikrofon bemenet

8. Töltő-/monitorozó port, fejhallgató aljzat

9. Csíptető

Használat

Bekapcsolás/Üzem mód váltás: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot (M betűs gomb). A csatlakozásjelző lassan villogni kezd, majd folyamatosan világít, ha csatlakozik a vevőhöz. A mikrofonjelző és üzem módjelző is világít.

Üzem mód váltás: Röviden nyomja meg a gombot a különböző üzem módok (eredeti hang, KTV, KTV+ dodge) közötti váltáshoz.

- **Eredeti hang:** Ez az üzem mód a rögzített hang tiszta, természetes formáját használja, bármilyen további feldolgozás nélkül. A mikrofon ebben a módban az eredeti hangot adja vissza, ami a legmegfelelőbb lehet a beszélgetésekhez vagy a természetes hangfelvételekhez.
- **KTV mód:** Ebben az üzem módban a mikrofon hangját úgy dolgozza fel, hogy az jobban hasonlítson egy karaoke (KTV) környezetben használt hangzásra. Ez gyakran magában foglalhat bizonyos mértékű visszhangot vagy effekteket, amelyek feldobják a hangzást, és élénkebbé, koncertszerűbbé teszik.
- **KTV+ dodge mód:** Ez a mód a KTV üzem módhoz hasonló, de hozzáad egy "dodge" funkciót. A dodge funkció automatikusan csökkenti a háttérzene hangerejét, amikor beszéd vagy éneklés történik, így a mikrofon által rögzített hang előtérbe kerül. Ez hasznos lehet olyan helyzetekben, amikor háttérzene vagy egyéb hangok is vannak, de azt szeretné, hogy a beszéd vagy ének domináljon.

Zajcsökkentés ki/bekapcsolás: Kétszer nyomja meg a bekapcsoló gombot a zajcsökkentés ki-/bekapcsolásához.


Hangerő szabályzás: Röviden nyomja meg a bekapcsoló gomb mellett lévő hangerő plusz vagy mínusz gombot. (Amikor a mikrofon led kétszer villan elérte a maximum vagy minimum hangerőt)

Hangerő plusz gomb hosszan nyomva: Mikrofon lenémítása vagy felhangosítása. Amikor a mikrofon LED kialszik akkor lenémítva van a mikrofon, amikor a mikrofon LED világít akkor pedig nincs némítva.

Bluetooth be- és kikapcsolás: Nyomja hosszan a hangerő mínusz gombot és a bluetooth be és kikapcsol. Bekapcsolás esetén elkezd villogni a bluetooth jelző LED. A Bluetooth LED folyamatosan világít ha sikerült a csatlakozás.

Töltés: Csatlakoztasson egy Type-C típusú kábelt és a töltés megkezdődik. Töltés közben a töltés jelző LED pirosan világít, amikor kialszik a piros világítás azt jelenti, hogy teljesen feltöltött az adó.

Vevő bemutatása

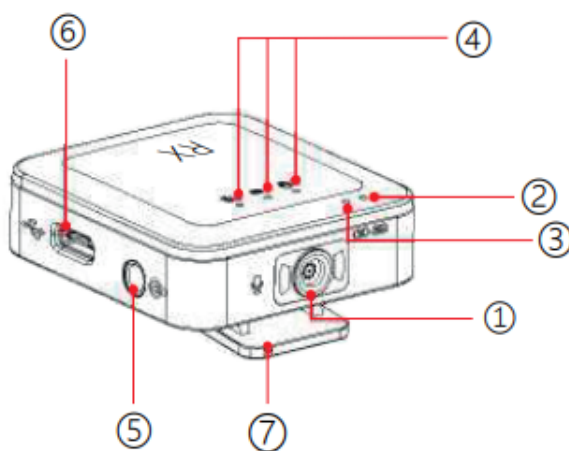

1. Be/kikapcsoló gomb
2. Töltésjelző fény
3. Csatlakozásjelző fény
4. Hangerő erősség visszajelző fények
5. 3,5 mm külső mikrofon bemenet
6. Type-C töltőport
7. Csíptető

Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot. A csatlakozásjelző lassan villogni kezd, majd folyamatosan világít, ha csatlakozik az adóhoz. Hangerő jelző ledet is világítanak.

Oldalsó hangerő gombok: Segítségükkel a hangerőt csökkentheti vagy növelheti, a hangerő erősség visszajelző fényeken (4. pont) láthatja a jelenlegi erősséget.

Vevő és adó használata

Kapcsolja be egyszerre a vevőt és az adót is, a kapcsolódást jelző LED fény először villog majd sikeres kapcsolódás esetén az adón illetve vevőn is folyamatosan világít.

Ekkor már csak annyi dolga van, hogy a vevőt a megfelelő eszközhöz csatlakoztatja. Nagyon fontos, hogy kábel segítségével kell csatlakoztatni a vevőt a telefonhoz vagy kamerához mert csak úgy működik!

Specifikáció

Íránykarakterisztika	Körirányú
Frekvenciatartomány	2.4G
Átviteli távolság	30 m
Frekvencia válasz tartomány	30Hz-18kHz
SNR (Jel-zaj arány)	>90 dB
Akkumulátor kapacitása	300 mAh/3.7V
Töltési idő	1-2 óra
Működési idő	5-8 óra
Működési hőmérséklet	-10°C ~ 45°C
Töltési port	Type-C
Töltési bemenet	DC=1A

Fontos biztonsági utasítások

1. Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a terméket semmilyen okból kifolyólag, mivel ez tűzveszélyt okozhat vagy akár teljesen tönkretelheti a terméket.
2. Ne tegye ki a termékeket olyan környezetnek, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas (0°C alatt vagy 45°C felett).
3. Használat közben tartsa távol a LED visszajelzőket a gyermekek és állatok szemeitől.
4. Ne használja ezt a terméket viharok alatt. A viharok meghibásodást okozhatnak a termékekben és növelhetik az áramütés kockázatát.
5. Kerülje minden folyadékkal való érintkezést.
6. A legbiztonságosabb és leggyorsabb töltés érdekében használjon eredeti vagy minősített kábeleket.
7. Ez a termék csak mérsékelt éghajlatra alkalmas.
8. Tilos nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni erre a termékre.
9. A termék tisztításához csak száraz ruhát vagy keféet használjon.
10. Kérjük, töltsen fel a terméket, ha több mint két hete nem használta.

Ügyfélkapcsolat

Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal:

- Weboldalunk: www.gearup.hu
- E-mail címünk: hello@gearup.hu