



Használati utasítás

Tronsmart Spunky Beat: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal (IPX5)

Cikkszám: TS-SB


Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Spunky Beat: vezeték nélküli fülhallgatót. Kérjük, olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba venné a terméket, és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben szükség lenne rá. Ha bármilyen problémája merül fel a használati utasítás megértésével kapcsolatban, kérjük keresse közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatot a support@tronsmart.com email címen.

A doboz tartalma

- 1 db Tronsmart Spunky Beat: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal
- 3 pár Fülharang
- 1 db Töltőkábel
- 1 db Jótállási jegy
- 1 db Használati utasítás


Áttekintés

1. Multifunkciós gomb
2. LED jelzés a párosításról / Mikrofon
3. USB-C töltőport
4. Integrált USB-A kábel
5. LED töltés jelzés
6. Töltő érintkezési pont

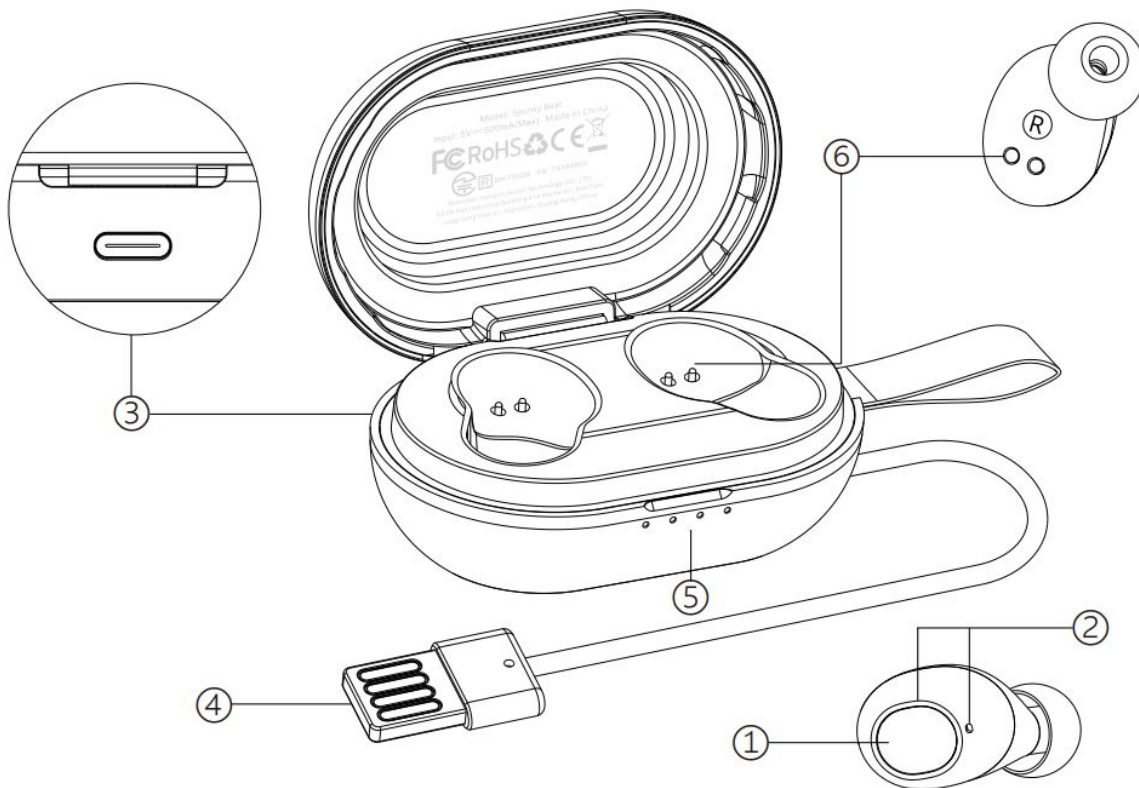


Első használat


Töltse fel teljesen a töltődobozt mielőtt először használja a fülhallgatókat. A feltöltés megkezdése előtt helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba. Az ajánlott töltési idő 1-2 óra.

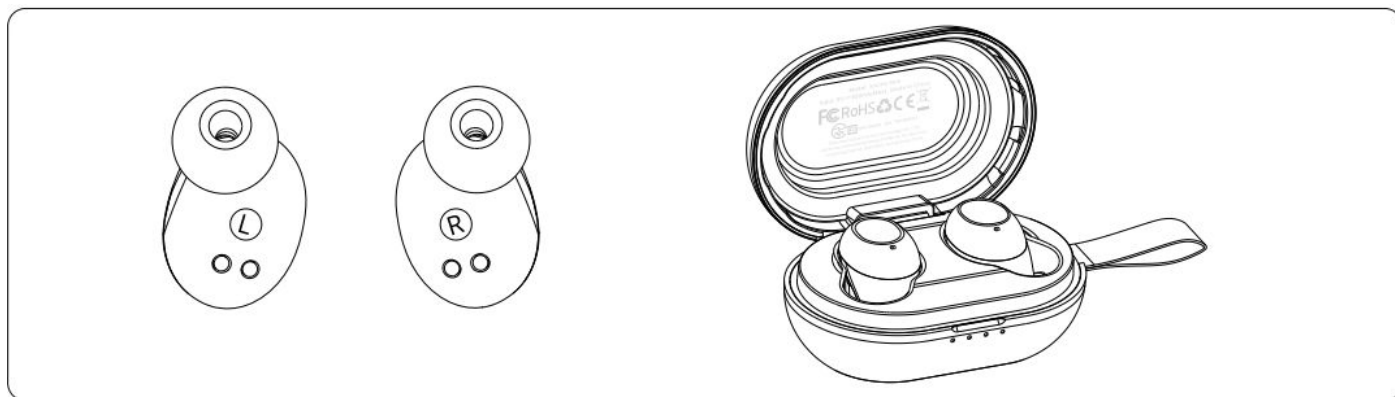

Bekapcsolás

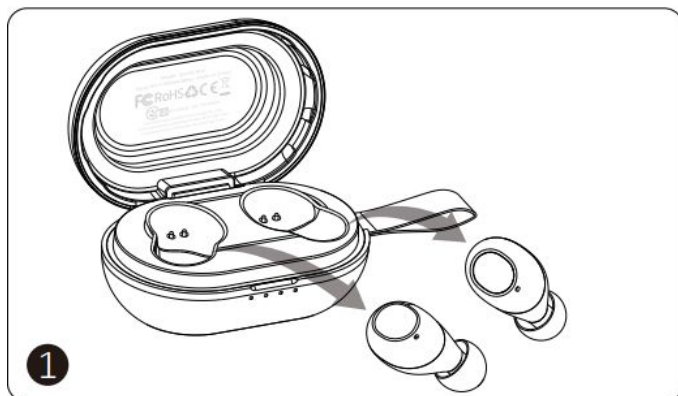


1. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak, amikor kiveszi őket a töltődobozból.

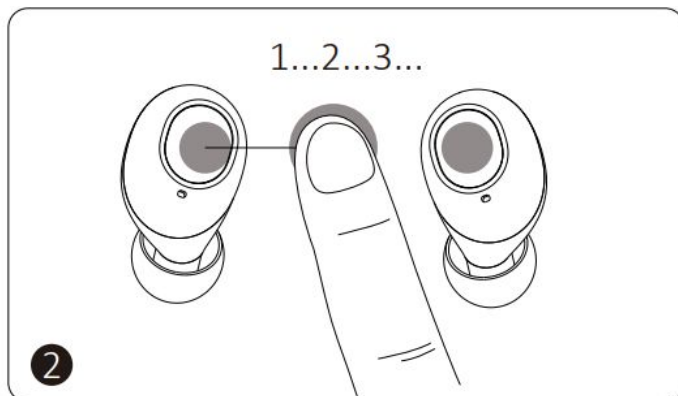


2. A fülhallgatók manuális bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot.

Kikapcsolás

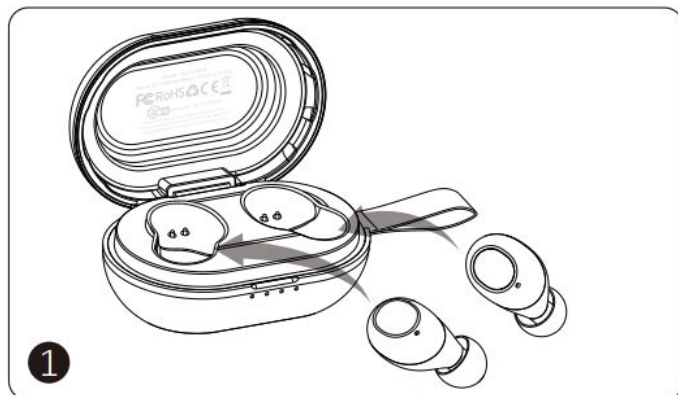


1. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, amikor visszahelyezi őket a töltődobozból.

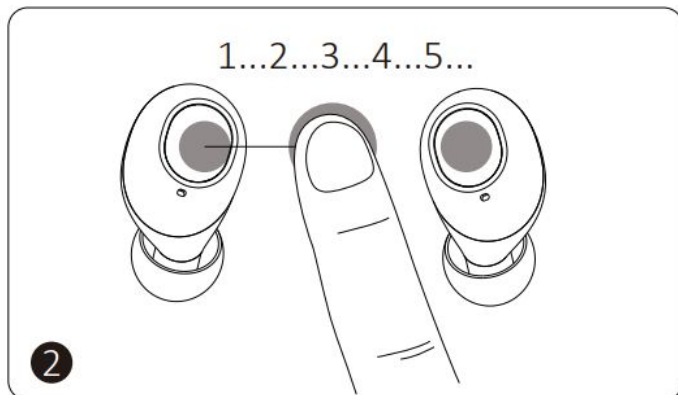

2. A fülhallgatók manuális kikapcsolásához 5 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot, amíg a LED indikátor ki nem alszik.

Párosítás


1. A két fülhallgató automatikus True Wireless Stereo párosítás üzemmódba kapcsol amikor kiveszi őket a töltődobozból. A fülhallgatók kikapcsolás, majd a multifunkciós gomb 3 másodpercen keresztül történő lenyomásával történő bekapcsolása után szintén automatikusan párosítás üzemmódba kapcsolnak a fülhallgatók.
2. Kapcsolja be az eszközén a Bluetooth kapcsolatot és keresse a "Tronsmart Spunky Beat". Koppintson a párosításra, és közben tartsa olyan közel az eszközt a fülhallgatóhoz amennyire csak tudja. Az ajánlott távolság kevesebb mint 1 méter.

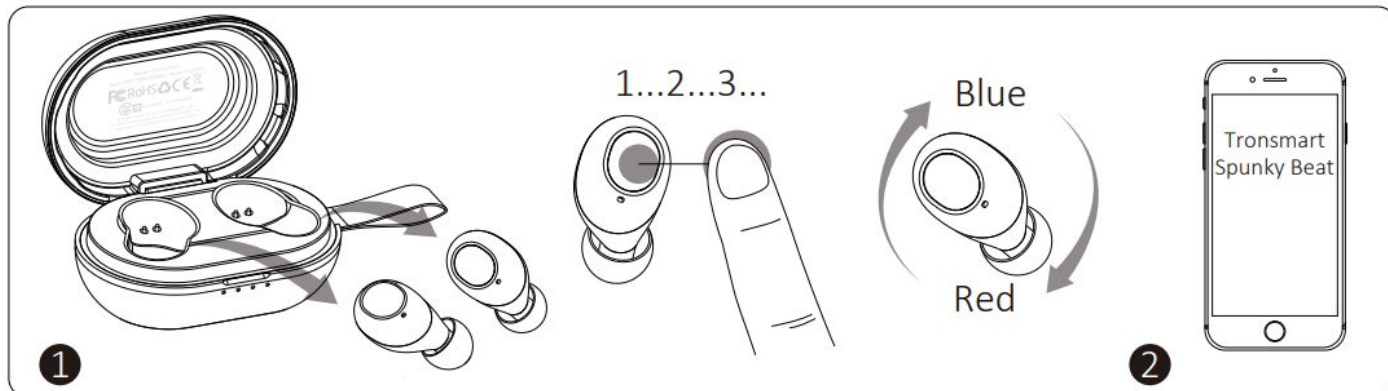



Vörös és kék fény felváltva villog (bal fülhallgató) A fény kialszik (jobb fülhallgató)	A bal fülhallgató sikeresen párba került a jobb fülhallgatóval, de még nem kapcsolódott az eszközhöz.
A fény kialszik	A két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az eszközhöz.

Mono mód

Miután a két fülhallgató sikeresen kapcsolódott az eszközhöz, egyenként is használhatja a fülhallgatókat, amennyiben csak az egyiket veszi ki a töltődobozból. A töltődobozból kivett fülhallgató automatikusan kapcsolódik az eszközhöz.

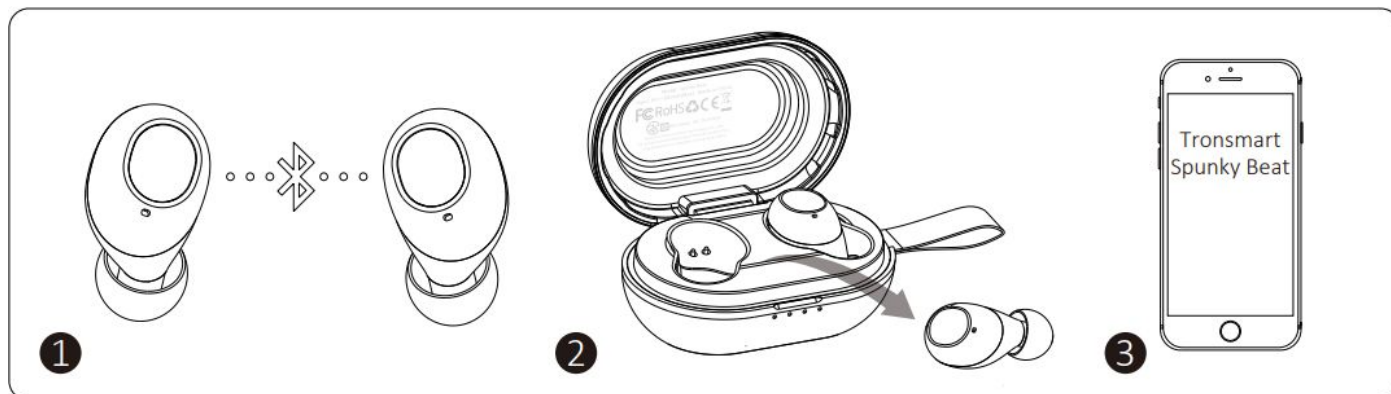

A töltődoboz töltése

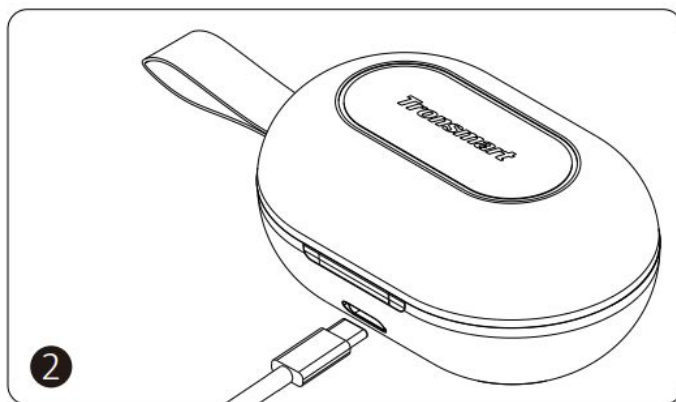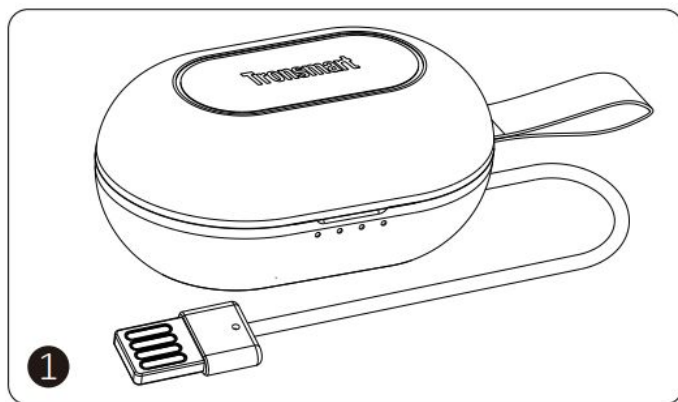

1. Használja az integrált USB-A töltőkábelt.
2. Használja a fülhallgatóhoz kapott USB-C töltőkábelt.

Sárga fény	Alacsony akkumulátor
Fehér villogó fény	Töltés
Kialszik	A töltés befejeződött

Multifunkciós gomb használata

B/J	Bekapcsolás	Tartsa lenyomva 3 másodpercig
B/J	Kikapcsolás	Tartsa lenyomva 5 másodpercig
B/J	Lejátszás/Szünet	Koppintson egyszer
B/J	Intelligens asszisztens bekapcsolása	Koppintson gyorsan kétszer
B/J	Hívás elfogadás/megszakítás	Koppintson egyszer
B/J	Hívás elutasítás	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
B	Következő szám	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
J	Előző szám	Tartsa lenyomva 2 másodpercig
B	Hangerő +	Koppintson gyorsan háromszor
J	Hangerő -	Koppintson gyorsan háromszor

Megjegyzés

Hogyan tudom újraindítani a fülhallgatókat?

Tegye vissza a két fülhallgatót a töltődobozba. Miután a vörös jelzés 5 másodperce világít, tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 8 másodpercen keresztül amíg a vörös és kék jelzés felváltva nem kezd villogni. Ekkor vegye ki a két fülhallgatót a töltődobozból majd újra helyezze vissza oda azokat. A fülhallgatók ekkor újraindulnak és visszaállnak a gyári beállításokra.

Automatikus kikapcsolás - A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak, ha 5 percig nincsenek párosítva semmilyen eszközzel a Bluetooth kapcsolaton keresztül. Amikor alacsony az akkumulátor szint, szintén automatikusan kikapcsolnak.

Specifikáció

Modell	Spunky Beat
Bluetooth verzió	5.0
Chip	Qualcomm® QCC3020, supports aptX, AAC, SBC
Bluetooth profil	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Jeltávolság	Akár 15 méter
Fülhallgató driver	Φ6mm
Impedancia	16Ω
Mikrofon érzékenység	-42dB
Frekvencia válasz	20-20K Hz
Lejátszási idő	Fülhallgató: akár 7 méter (50%-os hangerőn) Töltődoboz: akár 24 óra (50%-os hangerőn)
Készenléti idő	90 nap
Fülhallgató akkumulátor	35 mAh
Töltődoboz akkumulátor	350 mAh
Input	5V/500mA max
Töltési idő	Fülhallgató: 50 perc Töltődoboz: 2 óra
Méret	Fülhallgató: 27 x 17 x 8 mm Töltődoboz: 68 x 45 x 31 mm
Súly	Fülhallgató: 3.7g Töltődoboz: 47g

Tisztítás és karbantartás

1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használattal elérhető teljesítményt.
2. Tartsa száraz környezetben a terméket.
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a megtisztításához.
5. Ne szedje szét a terméket.

Jótállási információk

A Tronsmart Spunky Beat vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

A Qualcomm aptX és a Qualcomm cVc a Qualcomm Technologies, Inc. és / vagy leányvállalatainak termékei.

A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, bejegyzett az Egyesült Államokban és más országokban. Az aptX és a cVc a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.