



Használati utasítás

Tronsmart Spunky Pro: vezeték nélküli fülhallgató vezeték nélkül tölthető töltődobozzal (IPX5)

Cikkszám: TS-SP


Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Spunky Pro vezeték nélküli fülhallgatót. Kérjük, olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben szükség lenne rá. Ha bármilyen problémája merül fel a használati utasítás megértésével kapcsolatban, kérjük keresse közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatot a support@tronsmart.com email címen.

A doboz tartalma


- 1 db Tronsmart Spunky Pro vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal
- 3 pár fülharang
- 1 db töltőkábel
- 1 db jótállási jegy
- 1 db használati utasítás

Áttekintés

1. Multifunkciós gomb
2. LED jelző / Mikrofon
3. USB-C töltőport
4. LED jelzőfény
5. Töltődoboz nyitó
6. Töltő érintkezési pont

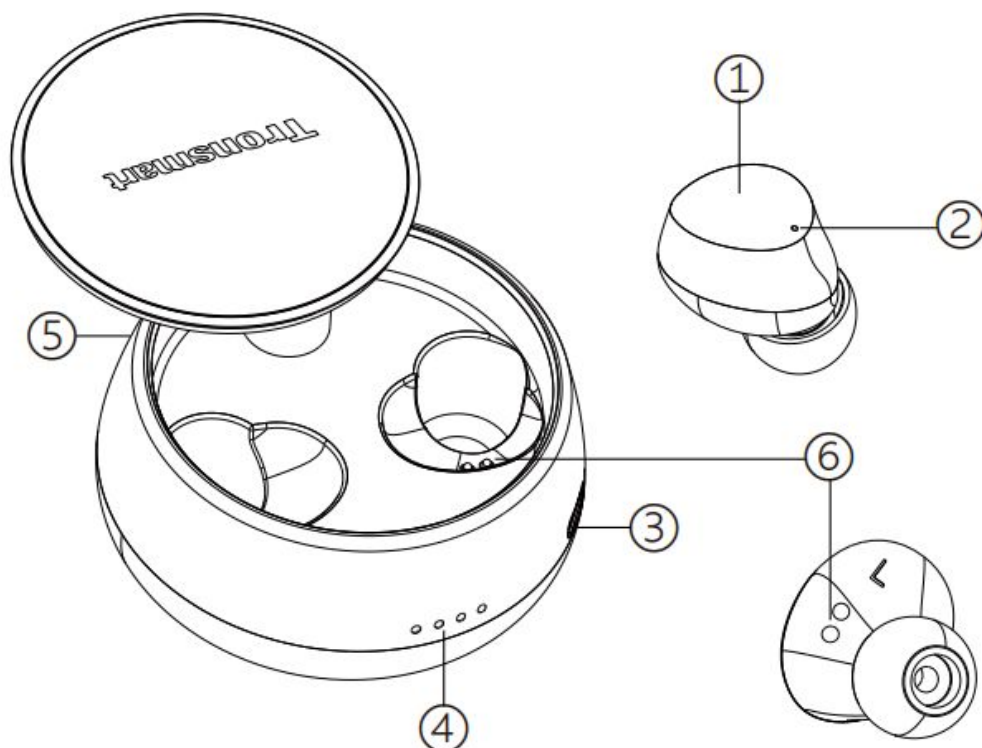


Első használat

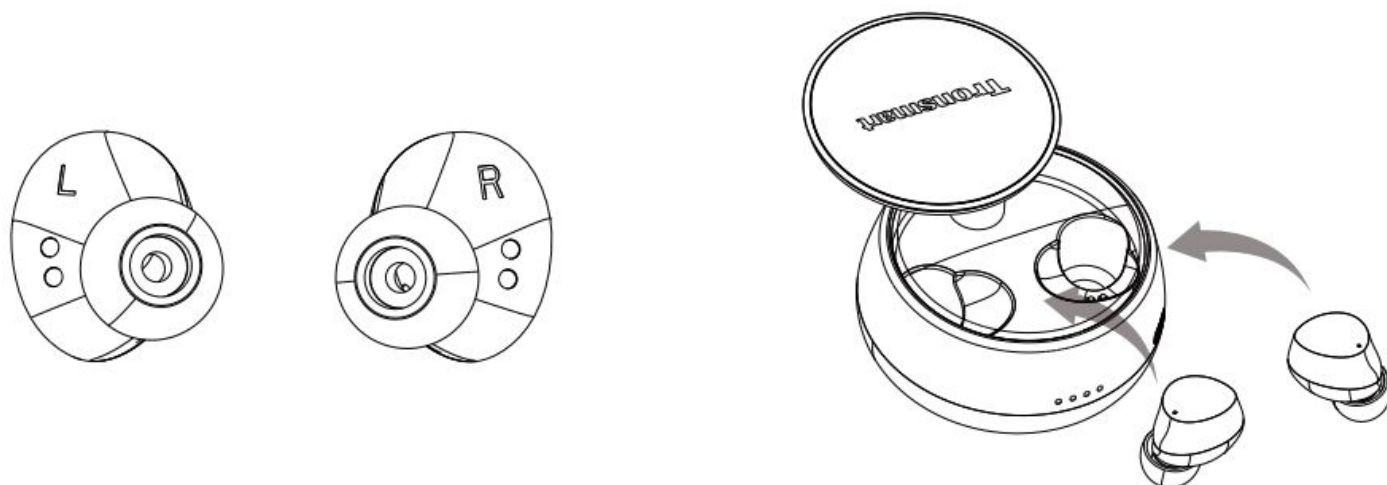

Az első használat előtt helyezze a két fülhallgatót a töltődobozba és töltsse fel teljesen a töltődobozt és a fülhallgatókat. Az ajánlott töltési idő 1-2 óra.

Be és kikapcsolás

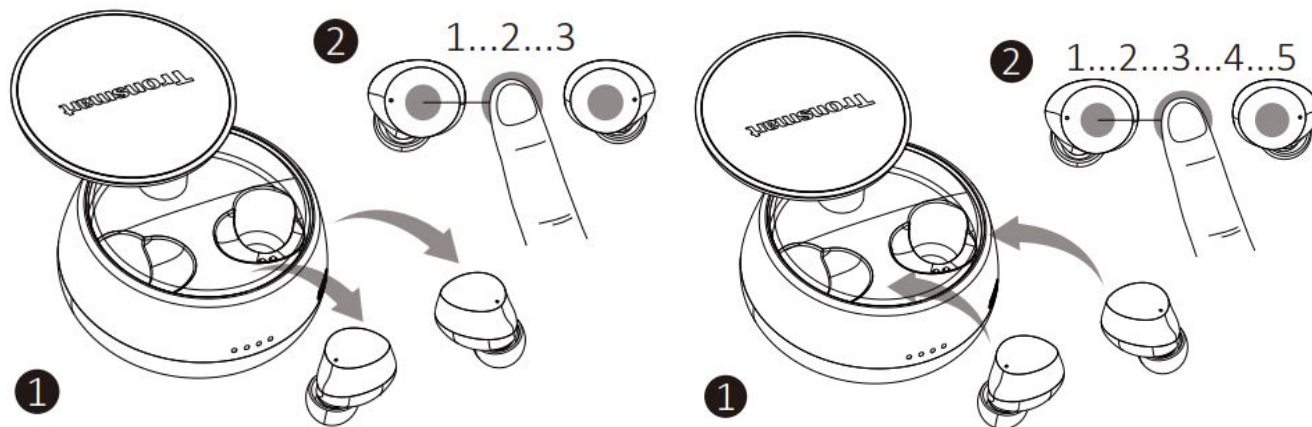


A töltődobozból kivéve a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. A manuális bekapcsoláshoz tartsa nyomva a multifunkciós gombot 3 másodpercig.

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak ha visszahelyezzük azokat a töltődobozba. A manuális kikapcsoláshoz tartsa nyomva a multifunkciós gombot 5 másodpercig amíg a LED fény kialszik.

Párosítás

1 fülhallgató párosítása


Tartsa valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját 5 másodpercig nyomva amíg vörös és kék fények villognak felváltva. Ezt követően kapcsolja be az eszközén a Bluetooth-t és keresse a "Tronsmart Spunky Pro"-t. Tartsa közel az eszközt a párosításhoz. (ajánlott távolság < 1 méter)

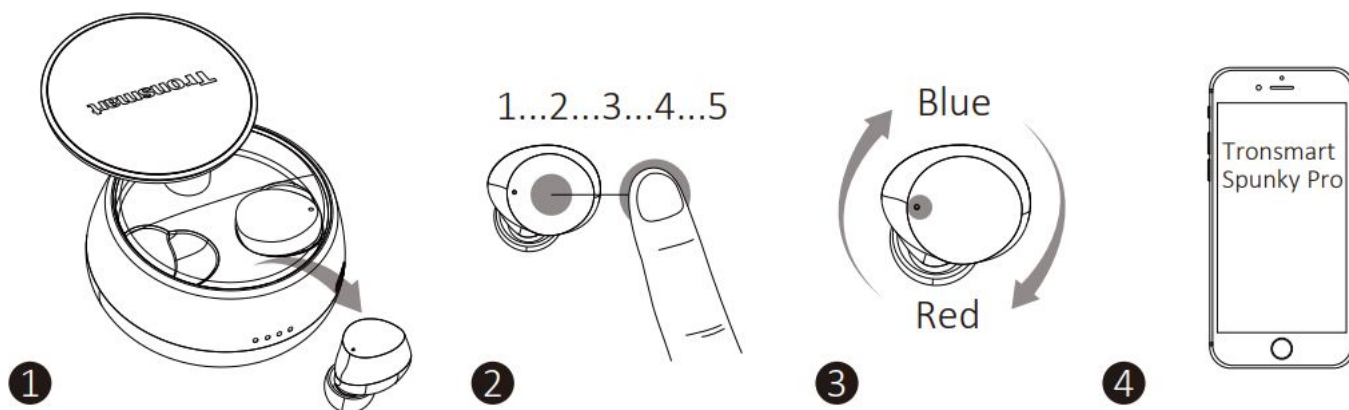

Vörös és kék fények felváltva villognak	Párosítás mód
Kialszik	Csatlakoztatva van az eszközhöz

Teljesen vezeték nélküli sztereó párosítás

A fülhallgatók automatikus teljesen vezeték nélküli párosítás módba lépnek amikor kivesszük azokat a töltődobozból. Amikor mind a két fülhallgató ki van kapcsolva, tartsa a multifunkciós gombot 3 másodpercig nyomva a manuális bekapcsoláshoz majd a két fülhallgató automatikusan párosítás módba lép. Ezt követően kapcsolja be az eszközén a Bluetooth-t és keresse a "Tronsmart Spunky Pro"-t a párosításhoz. Tartsa közel az eszközt a párosításhoz. (ajánlott távolság < 1 méter)

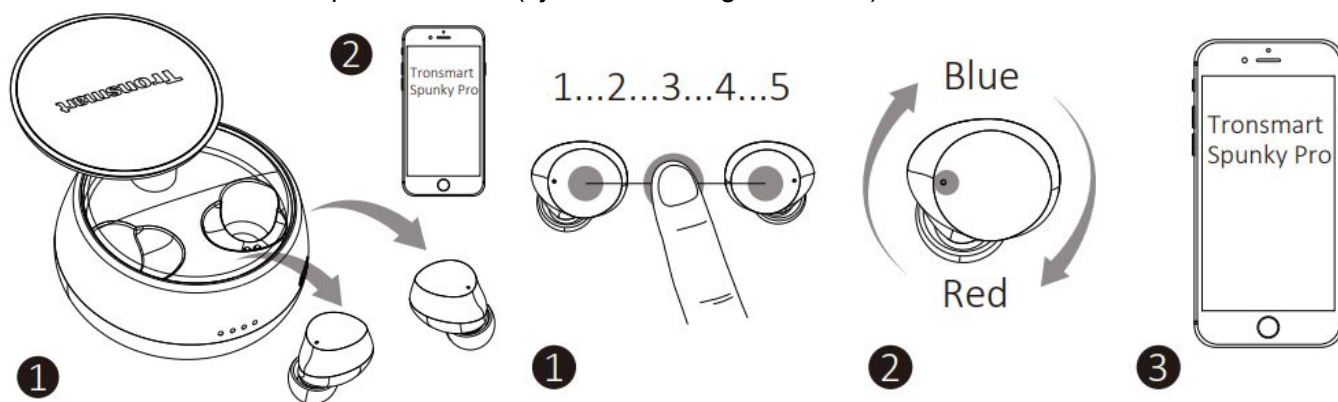


Vörös és kék fények villognak felváltva (bal fülhallgató) Kialszik (jobb fülhallgató)	A bal fülhallgató sikeresen összekapcsolódott a jobb fülhallgatóval, de az eszközhöz még nem kapcsolódott.
Kialszik	A két fülhallgató párosítva lett az eszközzel


Sikertelen TWS kapcsolat

- 1. Kapcsolja ki mind a két fülhallgatót.
- 2. Tartsa a multifunkciós gombot mindkét fülhallgatón 5 másodpercig nyomva, amíg vörös és kék fények villognak felváltva aztán nyomja meg mindkét fülhallgatón a gombot 4 alkalommal amíg a jelzőfény ki nem alszik.
- 3. Tartsa a gombot mindkét fülhallgatón 3 másodpercig nyomva amíg kék fény világít aztán mindkét fülhallgató teljesen vezeték nélküli sztereó párosítás módba lép automatikusan.

Töltés

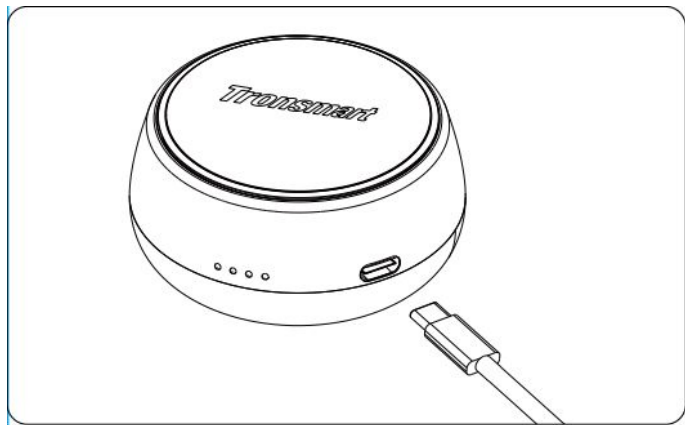

1. USB-C kábel töltés

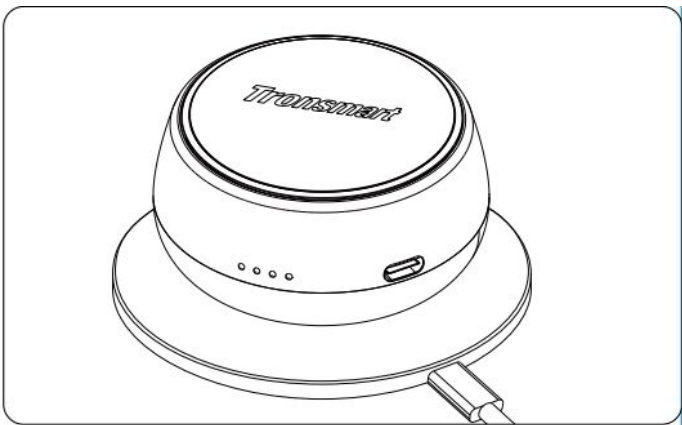

2. Vezeték nélküli töltés:
Támogatja a Qi vezeték nélküli töltést

Vezérlés

B/J	Bekapcsolás	Tartsa nyomva 3 másodpercig
B/J	Kikapcsolás	Tartsa nyomva 5 másodpercig
B/J	Lejátszás/Szünet	Érintse meg egyszer
J	Következő szám	Érintse meg kétszer
J	Előző szám	Érintse meg háromszor
B	Hangerő +	Érintse meg kétszer
B	Hangerő -	Érintse meg háromszor
B/J	Hívás fogadása / befejezése	Érintse meg egyszer
B/J	Hívás elutasítása	Tartsa nyomva 2 másodpercig
B/J	Intelligens asszisztens bekapcsolása	Tartsa nyomva 2 másodpercig

Specifikáció

Modell	Spunky Pro
Bluetooth verzió	5.0
Bluetooth frekvencia	2.402GHz - 2.480GHz
Bluetooth kompatibilitás	HFP, HSP, AVRCP, A2DP
Jeltávolság	Akár 10 méter
Fülhallgató driver	6mm x 2
Frekvencia válasz	20Hz - 20KHz
Lejátszási idő	Akár 3.5 óra (80% hangerőn)
Beszélgetési idő	Akár 3.5 óra (80% hangerőn)
Készenléti idő	Töltődobozzal: 2 hónap
Fülhallgató akkumulátor	35 mAh
Töltődoboz akkumulátor	400 mAh (a fülhallgatók 4x tölthetők fel)
Töltés	Qi vezeték nélküli töltés; USB-C
Töltési idő	1.5 - 2 óra
Méret	Fülhallgató: 19 x 15.5 x 21 mm Töltődoboz: 60 x 34.5 mm

Tisztítás és karbantartás

1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használatnál elérhető teljesítményt.
2. Tartsa száraz környezetben a terméket.
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a megtisztításához.
5. Ne szedje szét a terméket.

Jótállási információk

A Tronsmart Spunky Pro vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.