

earfun

EarFun UBOOM X

Bluetooth hangszóró, 80W, 30 óra
üzemidő, RGB világítás



Használati utasítás

1. Earfun Audio Applikáció

Töltse le az EarFun Audio alkalmazást jobb élmény érdekében.

- Nincs kötelező regisztráció. Egyszerű használat.
- Többsávós EQ, a hangszóró akkumulátorának állapota.
- Firmware-frissítés és további funkciók.



Kérjük, frissítse készülék firmware-jét a legújabb verzióra a legjobb felhasználói élmény elérése érdekében. Ha a fülhallgató nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, telepítse újra vagy frissítse az alkalmazást.


2. A doboz tartalma



EarFun UBOOM X



Hordozószíj





Töltőkábel



Használati utasítás


3. A termék felépítése

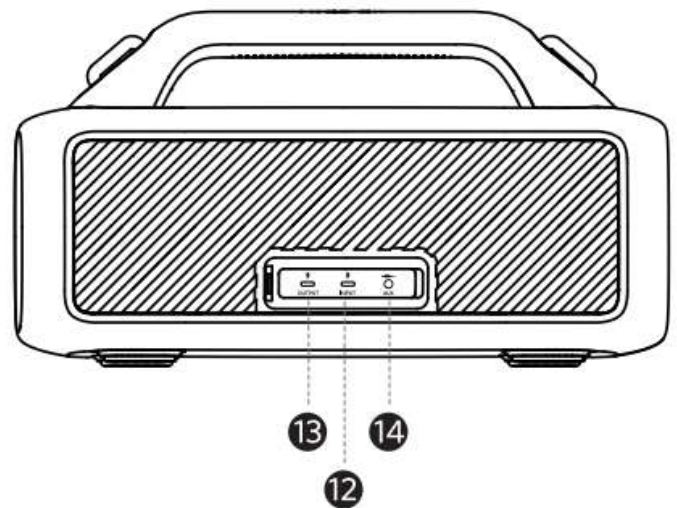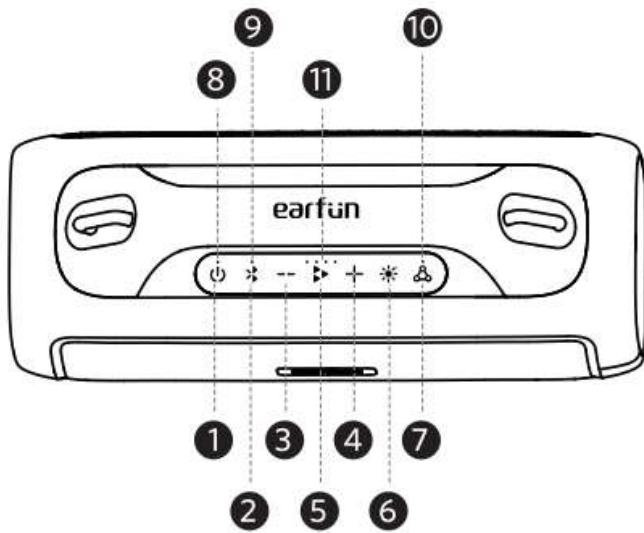

1. Bekapcsológomb
2. Bluetooth gomb
3. Hangerő – gomb
4. Hangerő + gomb
5. Lejátszás / Szünet gomb
6. Fényhatás gomb
7. Party mód gomb
8. Bekapcsolást jelző LED
9. Videó mód LED
10. Party mód LED
11. Akkumulátorszint LED
12. USB-C töltőport (hangszóró töltésére)
13. USB-C töltőport (másik eszköz töltésére)
14. 3.5mm audio port

4. Töltés


1. Töltés előtt tisztítsa meg az USB-C töltőportot.
2. Első használat előtt teljesen töltsse fel a hangszórót.
3. A töltés befejezése után zárja vissza a portfedőt a vízkár elkerülése érdekében.

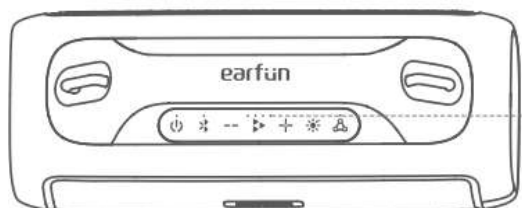


Töltöttség:

- 4 x fehér LED - 75-100%
- 3 x fehér LED - 50-75%
- 2 x fehér LED - 25-50%
- 1 x fehér LED - 10-25%
- 4 x piros LED - <10% Fel kell tölteni a hangszórót

Csatlakoztassa az USB-C kábelt a töltőport a hangszóró feltöltéséhez.

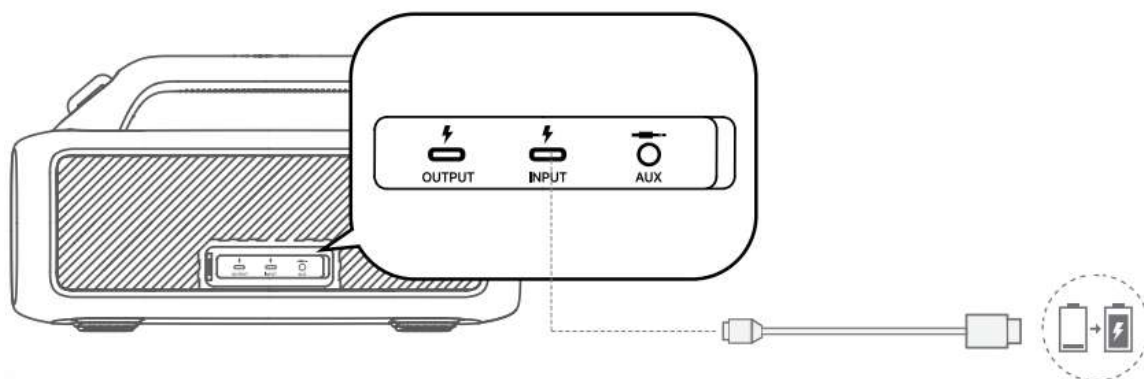

Megjegyzés: A hangszóró nagy kapacitású, 7,2 V / 8400 mAh (60,48 Wh) beépített akkumulátorral rendelkezik. A hangszóró maximum 20VDC/3A gyorsöltést támogatja, a gyorsöltési idő pedig 4 órára csökkenhet gyorsöltéssel.

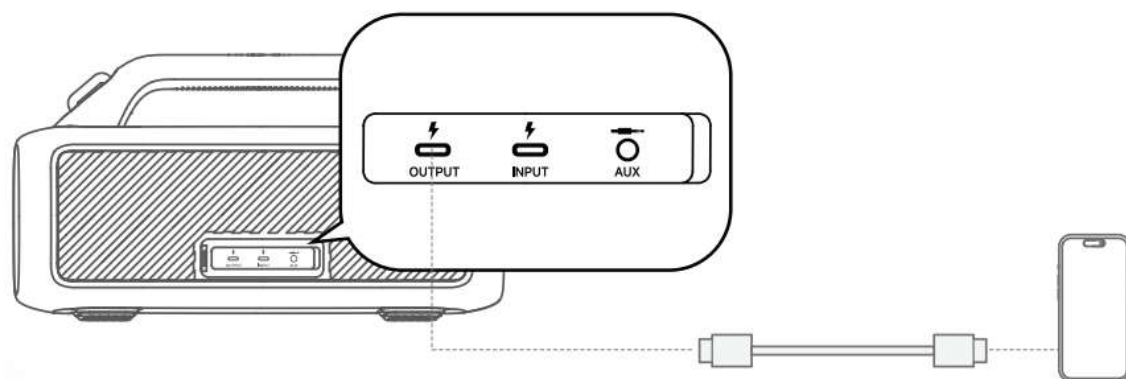


Powerbank funkció:

- Csatlakoztasson USB-C kábelt a hangszóró töltési kimeneti portjához más Bluetooth-eszköz töltéséhez.
- A kimeneti port legfeljebb 5 V DC / 2 A (10 W) teljesítményt biztosít.


5. Bluetooth párosítás

1. Kapcsolja be a hangszórót, majd nyomja meg a Bluetooth gombot: a hangszóró párosítási módba lép.
2. Kapcsolja be az eszközén a Bluetooth-t, és keressen elérhető eszközöket.
3. Válassza az „EarFun UBOOM X” eszközt a listából. (Ha jelszót kér, írja be: „0000”)

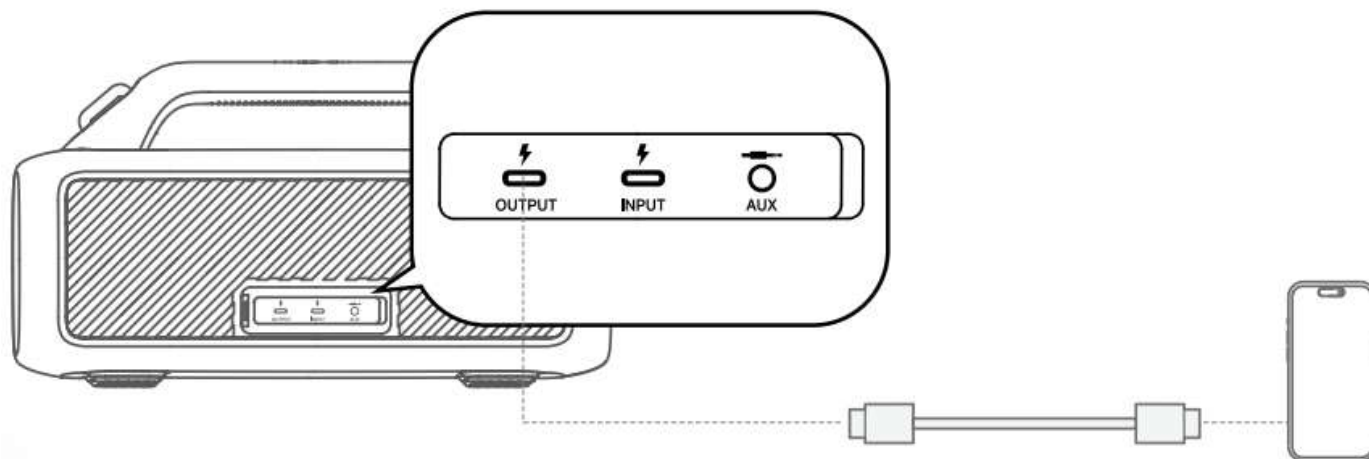


6. True Wireless Stereo (TWS) – két hangszóró összekapcsolása

1) Párosítsa és csatlakoztassa az „A” hangszórót a Bluetooth-os eszközhöz.

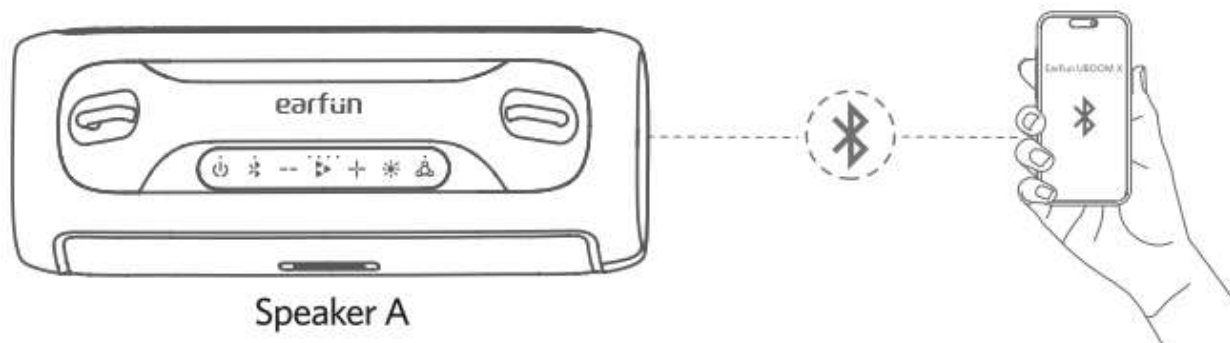


2) Kapcsolja be a „B” hangszórót, majd tartsa nyomva mindkét (A és B) hangszórón a Party mód gombot legalább 2 másodpercig.

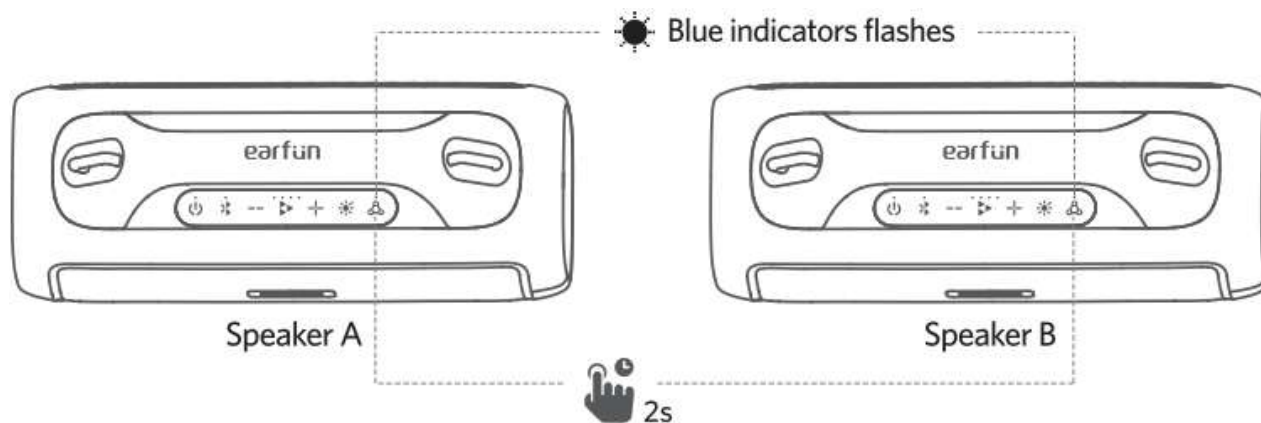

Ekkor mindkét hangszórón a Party mód jelzőfénye kéken villog, és elindul a TWS-kapcsolódás.

3) Amikor a jelzőfények folyamatos kékre váltanak, a két hangszóró TWS módban sikeresen csatlakozott.

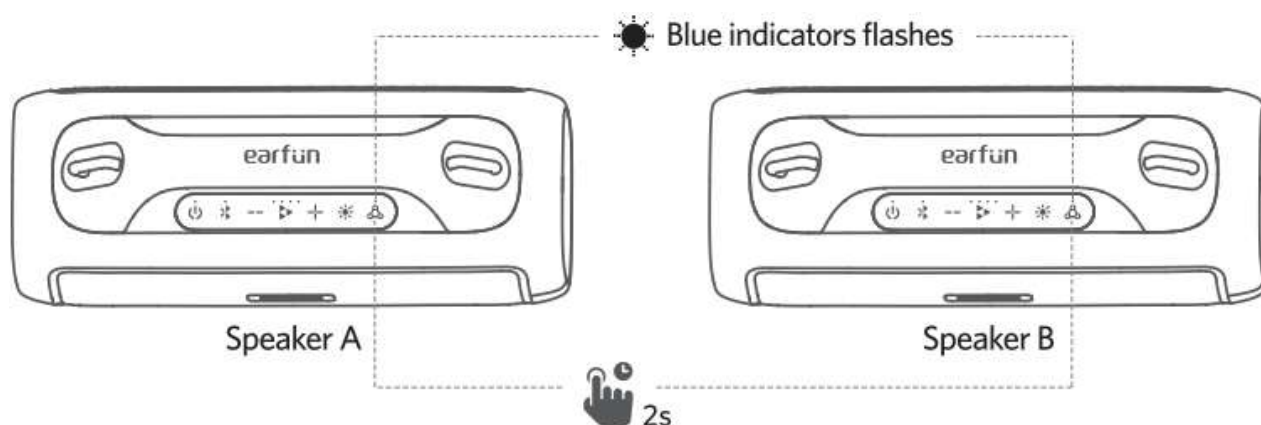


Az „A” hangszóró a bal (L), a „B” hangszóró a jobb (R) csatorna lesz.


Megjegyzés: A TWS beállítás befejezése után a hangszórók a jövőben automatikusan TWS módban kapcsolódnak egymáshoz.

7. Party mód – két vagy több hangszóró összekapcsolása

1) Párosítsa és csatlakoztassa a „mester” (master) hangszórót a Bluetooth-os eszközhöz.

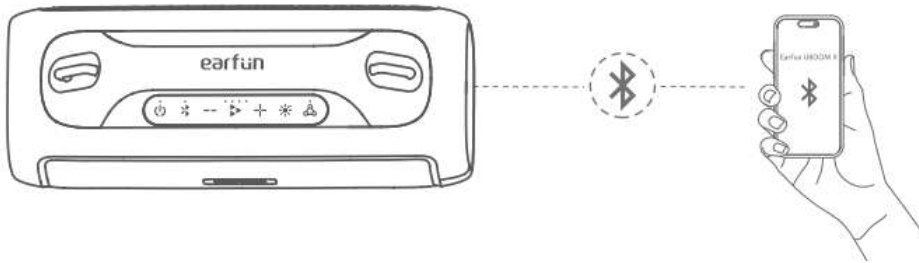


2) Kapcsolja be a többi hangszórót, majd a Party mód gombot nyomja meg mindegyiken. Minden hangszóró belép a

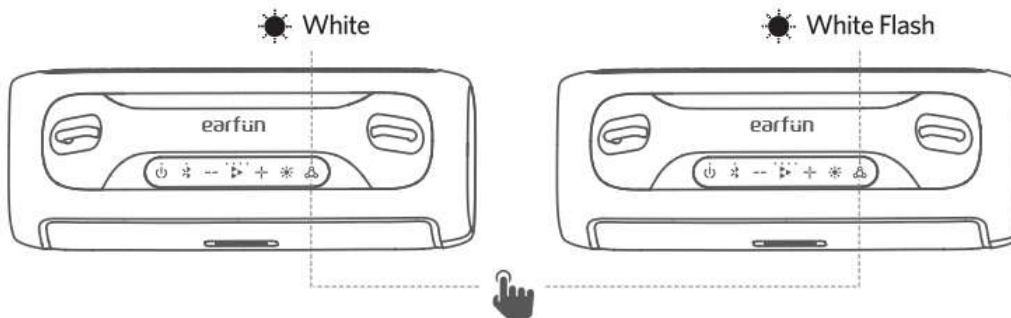

Party mód csatlakozási folyamatába. A mester hangszórón a Party mód jelzőfénye folyamatosan világít, az alárendelt (slave/társított) hangszórókon fehérén villog a Party mód jelző.

3) Amikor a jelzőfények mind fehérre váltanak és folyamatosan világítanak, a Party mód sikeresen létrejött.

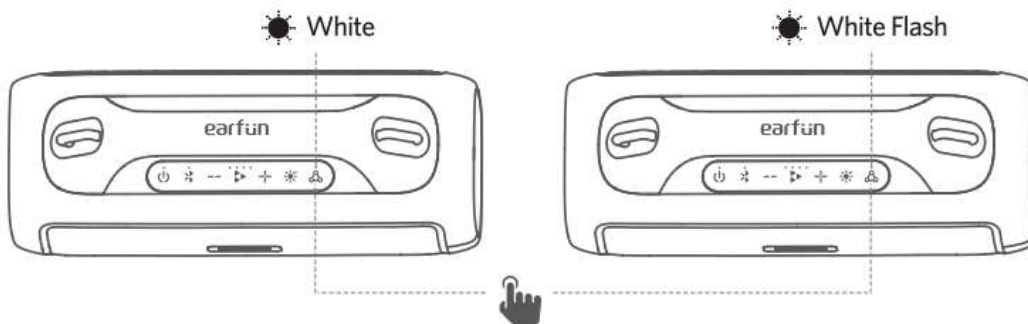

Ilyenkor az összes hangszóró ugyanazt a hangot játssza le.

Fontos megjegyzések Party módban:

- Egy mesterhangszóró van, a többi alárendelt. Sikeres csatlakozás után csak a mester hangszórón világít a kék tápellátás-jelző LED; az alárendelteken a kék táp LED kialszik.
- Csak a mester hangszóróról vezérelhető a zenelejátszás és a hangerő; az alárendelt hangszórókról nem.

Megjegyzés: A Party mód beállítása után a hangszórók legközelebb automatikusan Party módban csatlakoznak.

8. Gombfunkciók és LED-jelzések


Gomb	Gombnyomás	Funkció	LED jelzés
Bekapcsológomb	1 gombnyomás	Bekapcsolás	A bekapcsolást jelző LED kéken világít
		Kikapcsolás	A bekapcsolást jelző LED nem világít
Bluetooth gomb	1 gombnyomás	Bluetooth párosítás	A bekapcsolást jelző LED kéken villog
	2 másodperces nyomva tartás	Videó mód bekapcsolása	A videó mód LED fehérén világít
		Videó mód kikapcsolása	A videó mód LED nem világít
Lejátszás / Szünet gomb	1 gombnyomás	Lejátszás / Szünet	/
		Hívás fogadás / befejezés	/
	2 gombnyomás	Következő szám	/
	3 gombnyomás	Előző szám	/
	2 másodperces nyomva tartás	Hangasszisztens elindítása	/
		Hívás elutasítása	/
Hangerő + gomb	1 gombnyomás vagy nyomva tartás	A hangerő nő	/
Hangerő – gomb	1 gombnyomás vagy nyomva tartás	A hangerő csökken	/
Fényhatás gomb	1 gombnyomás	A fényhatás megváltoztatása	A fényhatás megváltozik
Party mód gomb	2 másodperces nyomva tartás	True Wireless Stereo mód	A party mód LED kéken villog / világít
	1 gombnyomás	Party mód	A party mód LED fehérén villog / világít

Megjegyzés:


- A videó mód bekapcsolásával a késleltetés kb. 150 ms-ra csökkenthető, ami javítja a videós élményt, ugyanakkor lerövidítheti a kapcsolat hatótávolságát. Zenehallgatáshoz javasolt kikapcsolni.
- A videó mód nem támogatja a TWS és a Party módot.
- A normál mód kb. 250 ms késleltetést biztosít.
- A Bluetooth technológia sajátossága, hogy a hangkésést nem lehet teljesen megszüntetni.

9. Visszaállítás (reset) és újracsatlakozás

Ha a hangszóró bontja a kapcsolatot, vagy más csatlakozási probléma jelentkezik: Tartsa nyomva egyszerre a „Bluetooth gombot” és a „Lejátszás/Szünet gombot” legalább 5 másodpercig. Ezzel törli a hangszóró korábbi párosításait. Törölje az eszközén is a korábbi „EarFun UBOOM X” párosítást, majd párosítson újra.

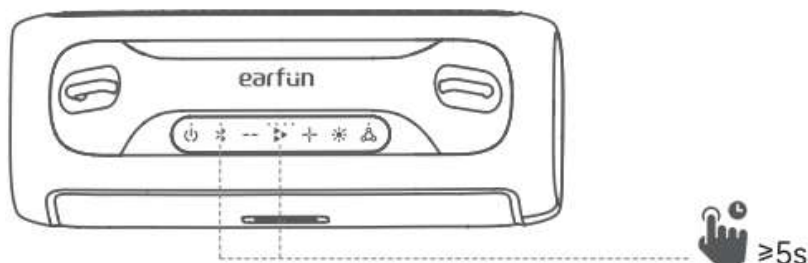

Ha a hangszóró működése összeomlik és a hangszóró teljesen leáll, megpróbálhatja 10 másodpercen keresztül nyomva tartani a bekapcsológombot.

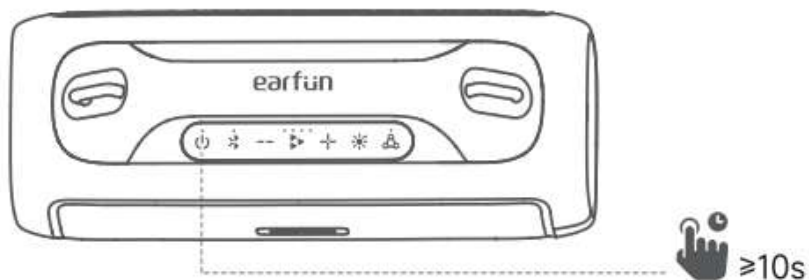

10. Műszaki adatok

Bluetooth verzió	5.3
Bluetooth frekvencia	2.402Ghz-2.480GHz
Bluetooth átviteli teljesítmény	<8dBm
Bluetooth profil	A2DP,AVRCP,HFP
Maximum hatótáv	15m (akadályok nélkül)
Transzduktor	4 hüvelykes mélysugárzó x 2, 20 mm-es magassugárzó x 2
Teljesítmény	80W
Akkumulátor kapacitás	7,2 V, 8400 mAh
Lejátszási idő	akár 30 óra (hangerőtől / tartalomtól függően)
Töltési idő	< 6 óra (adaptertől függően)
USB töltési bemenet	20V/3A (max)
USB töltési kimenet	5V/2A (max)
Méretetek	400 × 150 × 217 mm
Súly	4,15 kg

MODEL: SP500

Input (bemenet): 20 V $\overline{=}$ 3 A (MAX)

Output (kimenet): 5 V $\overline{=}$ 2 A (MAX)

FCC ID: 2AVIT-SP500



211-240114