



Használati utasítás

Tronsmart Onyx Ace: vezeték nélküli fülhallgató (aptX)

Cikkszám: TS-ACE


Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Onyx Ace vezeték nélküli fülhallgatót. Kérjük, olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben szükség lenne rá. Ha bármilyen problémája merül fel a használati utasítás megértésével kapcsolatban, kérjük keresse közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatot a support@tronsmart.com email címen.

A doboz tartalma

1 db Tronsmart Onyx Ace: vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal
1 db töltőkábel
1 db jótállási jegy
1 db használati utasítás


Áttekintés

1. Multifunkciós érintőgomb
2. Mikrofon
3. USB-C töltőport
4. Fülhallgató jelzőfény
5. Töltődoboz jelzőfény
6. Töltő érintkezési pont

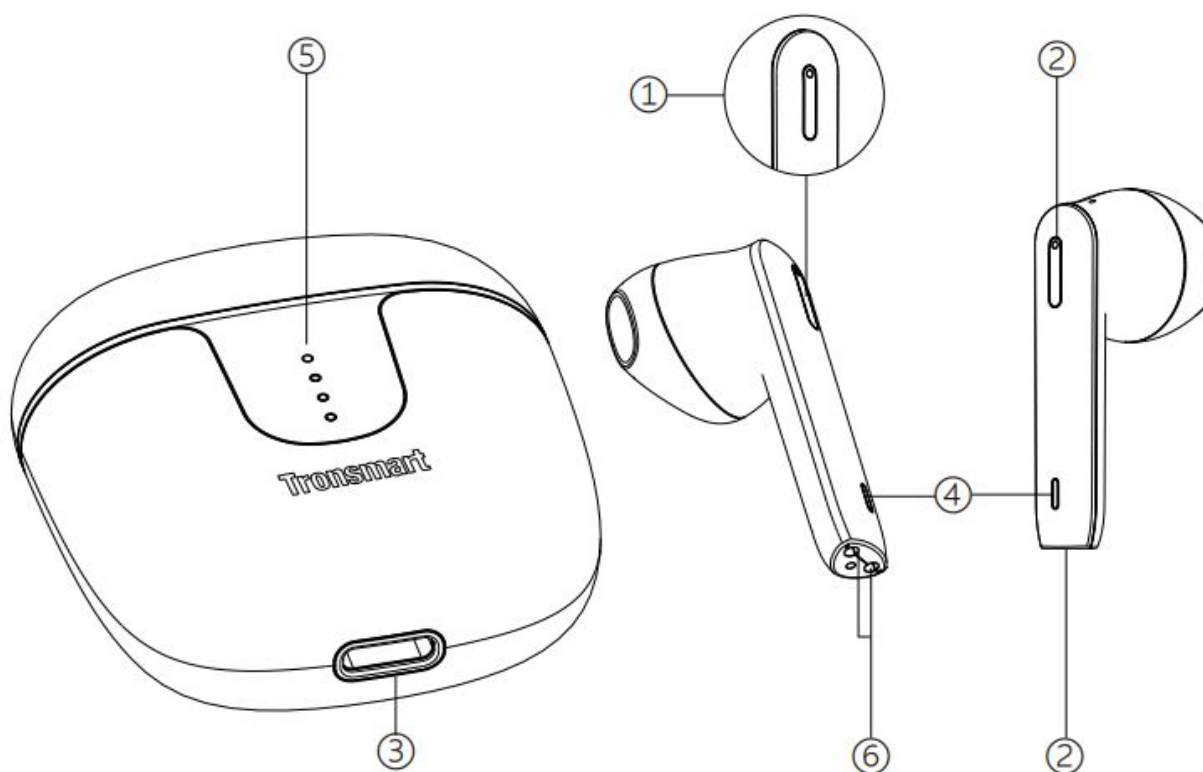


Első használat

Az első használat előtt helyezze a két fülhallgatót a töltődobozba és töltsse fel teljesen a töltődobozt és a fülhallgatókat. Az ajánlott töltési idő 1-2 óra.

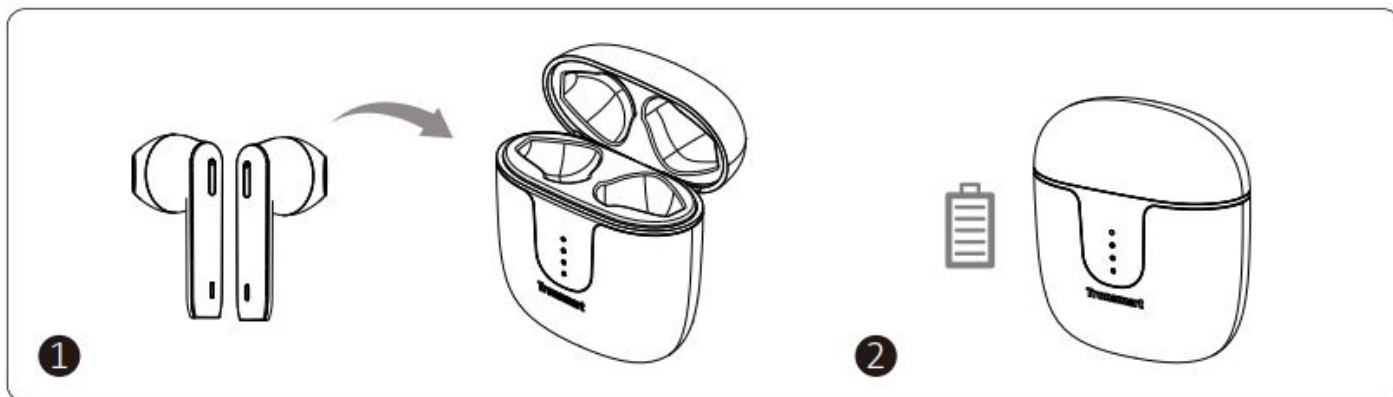


Be és kikapcsolás

A töltődobozból kivéve a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. A manuális bekapcsoláshoz tartsa nyomva a multifunkciós érintőgombot 3 másodpercig mind a két fülhallgatón.

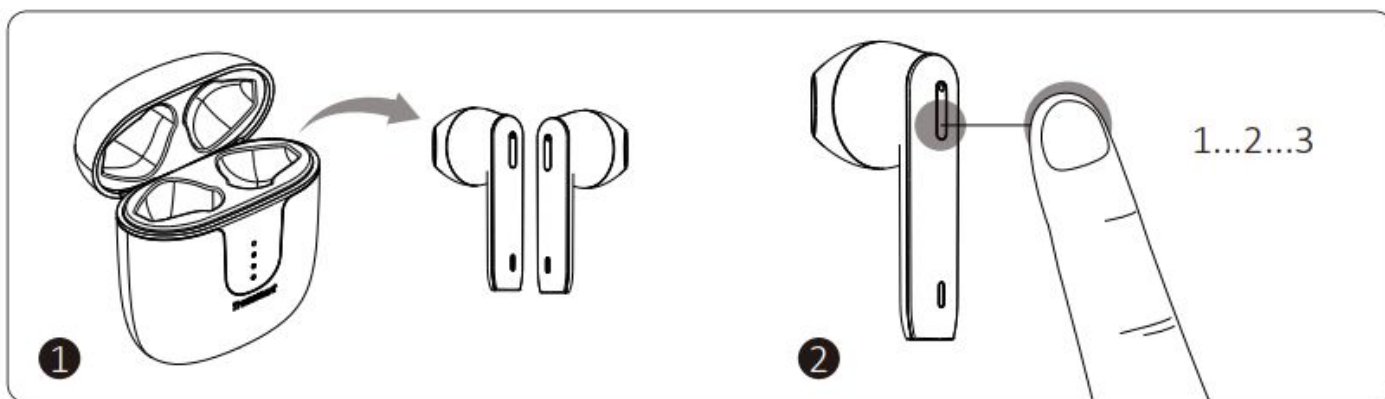

A fülhallgató fényjelzője fehérén felvillan - Bekapcsolva


A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak ha visszahelyezzük azokat a töltődobozba. A manuális kikapcsoláshoz tartsa nyomva a multifunkciós érintőgombot 5 másodpercig mind a két fülhallgatón.

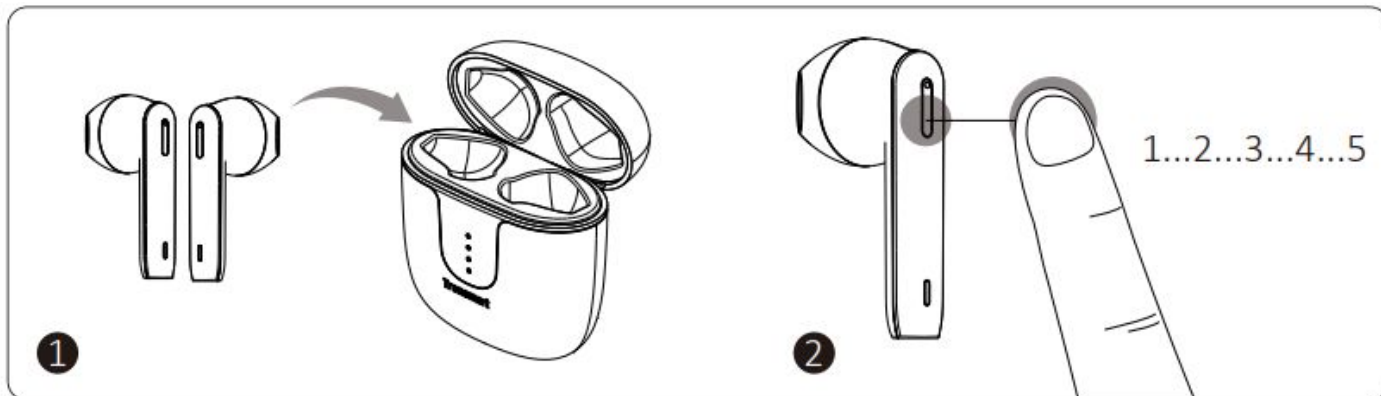

A fülhallgató fényjelzője vörösen felvillan - Kikapcsolva

Párosítás


Teljesen vezeték nélküli sztereó kapcsolat

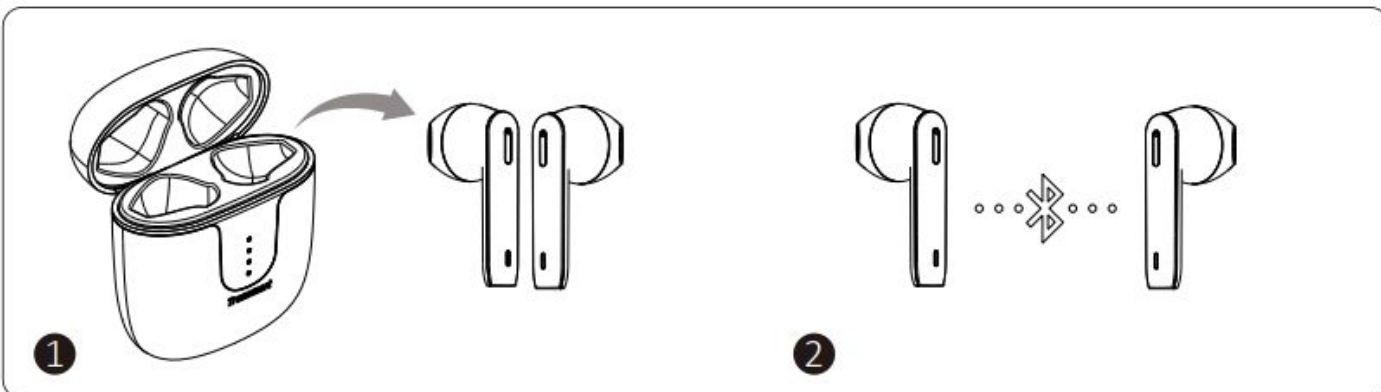

Villogó fehér fény	Teljesen vezeték nélküli sztereó párosítás mód
Villogó fehér fény (bal oldali fülhallgató) Kialszik (jobb oldali fülhallgató)	A teljesen vezeték nélküli sztereó kapcsolat sikeres.

Bluetooth kapcsolat


A fülhallgatók bekapcsoláskor párosítás módba lépnek.

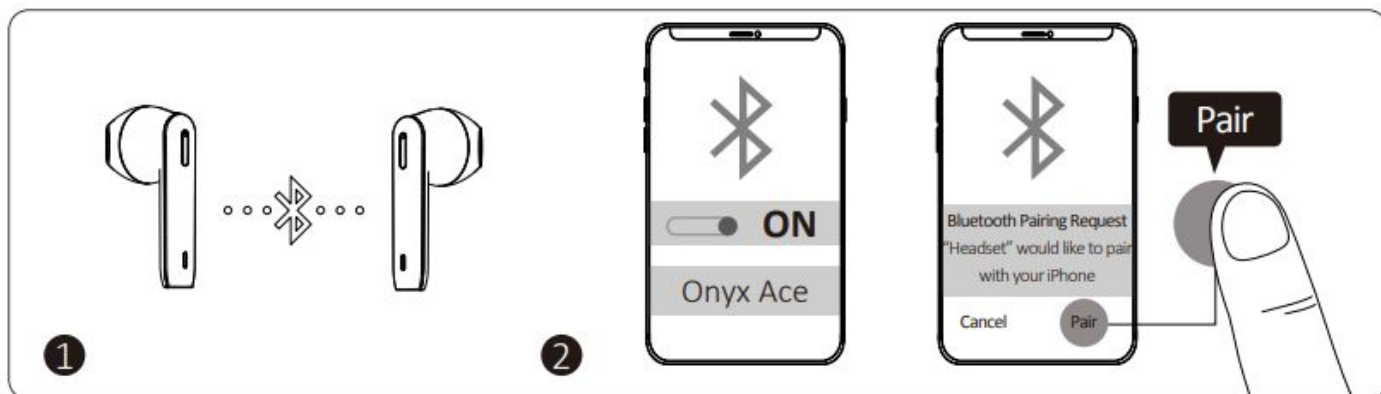

Villogó fehér fény (bal oldali fülhallgató) Kialszik (jobb oldali fülhallgató)	Párosítás mód
Mindkét fülhallgató kialszik	Csatlakoztatva van az eszközhöz

Helyreállítás


Amennyiben problémát tapasztal a fülhallgatókkal, például a TWS párosítással vagy más funkcióval, lehetőség van a fülhallgatók visszaállítására.

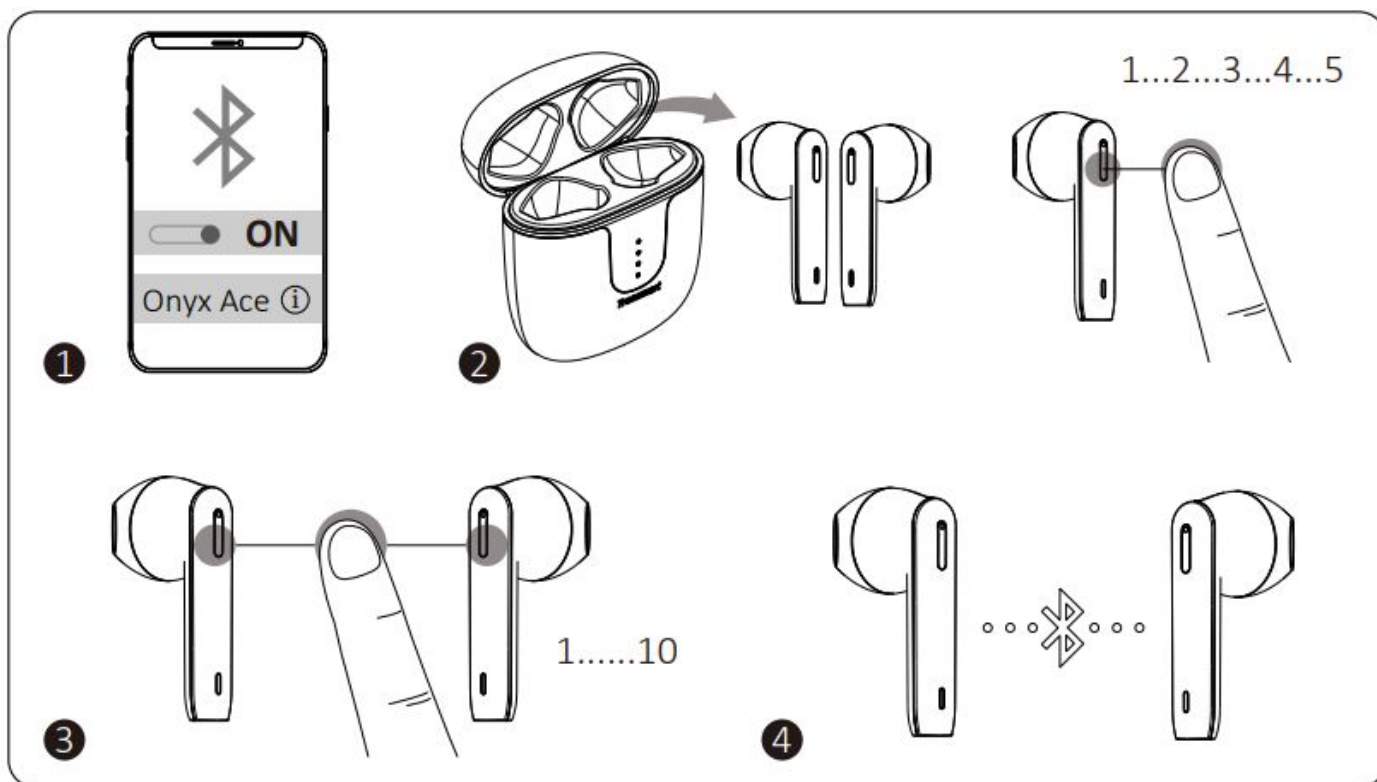

1. A készüléke Bluetooth eszköz listáján keresse a "Tronsmart Onyx Ace"-t, majd használja az "eszköz elfelejtése" opciót.
2. Vegye ki mind a két fülhallgatót a töltődobozból. Nyomja az érintőgombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
3. Nyomja a fülhallgatók érintőgombjait 10 másodpercig, amíg gyors fehér fényjelzés nem villog. Megjegyzés: A bal és jobb oldali fülhallgatót egymástól függetlenül vagy együtt is vissza lehet állítani.
4. A fülhallgatók ezzel visszaálltak az alapértelmezett állapotra. Az eszköz csatlakoztatásáról a "Párosítás" fejezetben olvashat.

Töltés

Használja a fülhallgatóhoz kapott USB-C töltőkábelt.

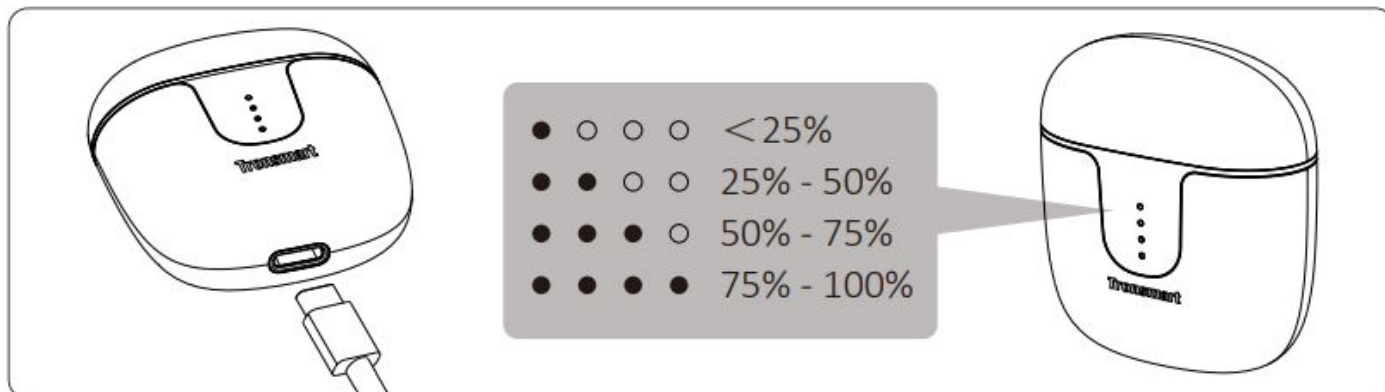

Vezérlés

B/J	Manuális bekapcsolás	Nyomja 3 másodpercig
B/J	Manuális kikapcsolás	Nyomja 5 másodpercig
B/J	Lejátszás/Szünet	Koppintson kétszer
J	Következő szám	Koppintson és nyomja 2 másodpercig
B	Előző szám	Koppintson és nyomja 2 másodpercig
J	Hangerő +	Koppintson egyszer
B	Hangerő -	Koppintson egyszer
B/J	Hívás fogadása / befejezése	Koppintson kétszer
B/J	Hívás elutasítása	Tartsa nyomva 2 másodpercig
B/J	Intelligens asszisztens bekapcsolása	Koppintson gyorsan háromszor.

Megjegyzés: Automatikus kikapcsolás

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak 5 perc múlva, ha nem lettek semmilyen eszközhöz társítva Bluetooth kapcsolaton keresztül. Alacsony akkumulátor szint esetén, szintén automatikusan kikapcsolnak.

Specifikáció

Modell	Onyx Ace
Bluetooth verzió	5.0
Chip	Qualcomm® QCC3020
Audio kodek	aptX, AAC, SBC
Bluetooth profil	HFP/HSP/AVRCP/A2DP
Jeltávolság	Akár 15 méter
Fülhallgató driver	Φ13mm
Impedancia	16Ω
Mikrofon érzékenység	-42dB
Frekvencia válasz	20-20K Hz
Lejátszási idő (a hangerőtől és tartalomtól függően változhat)	Fülhallgató: akár 5 óra (50%-os hangerőn); Töltődoboz: akár 24 óra (50%-os hangerőn)
Fülhallgató akkumulátor	38 mAh
Töltődoboz akkumulátor	400 mAh
Input	Fülhallgató: 35mA max. Töltődoboz: 300mA max.
Töltési idő	Fülhallgató: ~1 óra 20 perc Töltődoboz: ~1.5 óra
Készenléti idő	Fülhallgató: 60 óra Töltődoboz: 90 nap
Méret	Fülhallgató: 39 x 16.5 x 16.8 mm Töltődoboz: 48 x 23 x 57.5 mm
Súly	Fülhallgató: ~4 g Töltődobozzal: ~28.5 g

Tisztítás és karbantartás

1. Amennyiben hosszú ideig nem használja a terméket, ajánlott hogy havonta legalább egyszer feltöltse, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát és fenntartsa a normál használattal elérhető teljesítményt.
2. Tartsa száraz környezetben a terméket.
3. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
4. Amennyiben bepiszkolódott a termék külseje, használjon vízzel enyhén megnedvesített ruhát a megtisztításához.
5. Ne szedje szét a terméket.

Jótállási információk

A Tronsmart Onyx Ace vezeték nélküli fülhallgatókra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

A Qualcomm aptX és a Qualcomm cVc a Qualcomm Technologies, Inc. és / vagy leányvállalatainak termékei.

A Qualcomm a Qualcomm Incorporated védjegye, bejegyzett az Egyesült Államokban és más országokban. Az aptX és a cVc a Qualcomm Technologies International, Ltd. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.