

Blitzwolf BW-GTC3 okosóra

Felhasználói kézikönyv



A kézikönyv megismerése lehetővé teszi, hogy teljes mértékben megértse a készülék használatát, értékelje gyakorlati funkcióit és egyszerű kezelési módszereit.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Ez a termék vízálló. Különösen ügyelni kell arra, hogy az órát ne viselje forró zuhany alatt vagy szaunában, mivel nem véd a vízgőz ellen. Ha tengervízbe merült, törölje le és szárítsa meg. Ha az utasításoknak nem megfelelő használat miatt víz kerül a termékbe, cégünk nem vállal ingyenes garanciát.

Vízbe merítés után víz gyűlik össze a hangszóró nyílásában, kérjük, rázza ki, és a hang visszaáll a normális állapotba.

A termék leírása



Nagy felbontású
érintőképernyő

Forgógomb



Vezeték nélküli
töltés mágneses
tapadókoronggal

Érintésvezérlés

Mozgás lefelé: Állapotsor

Csúsztassa
jobbra:
Osztott
képernyő
funkciósáv



Balra váltás:
Gyorsfunk-
ciók

Feljebb lépnek:
Üzenet

A képernyő bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a tárcsaválasztó felületet a tárcsaváltó előnézeti felületének eléréséhez.



Funkciógomb (tárcsa):

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülékfunkciók aktiválásához/deaktiválásához.
Kattintson a tárcsás felületre a menübe való belépéshez.
Kattintson duplán a menüfelületre a menü stílusának váltásához.
Kattintson más felületekre a fő felületre való visszatéréshez.
Tartsa lenyomva 15 másodpercnél tovább a kikapcsolás kikényszerítéséhez.

Flashover héjcsere:
Dupla óraházzal felszerelve



Hogyan csatlakozhat

Töltse le a "DaFit" alkalmazást a telefonjára és telepítse. A letöltéshez közvetlenül rákereshet a "DaFit"-re az alkalmazásboltban.

Az óra csatlakoztatása

Miután engedélyezte a Bluetooth funkciót a telefonján, lépjen be az alkalmazásban az "Add device" funkcióba, keresse meg közvetlenül az eszközt, keresse meg az eszköz megfelelő Bluetooth MAC-címét, és csatlakozzon kézzel.

Csatlakozási funkció

Lapozzunk lefelé a gyorsmenü megnyitásához, és győződjünk meg róla, hogy a Bluetooth-kapcsolat kapcsoló be van kapcsolva (az állapotsor közepén lévő Bluetooth ikon lila színű). Érzékelje a Bluetooth-kapcsolatot, keresse meg a használt audioeszköz nevét, és kattintson a Csatlakozás gombra. Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, használhatja a hívás- és zenefunkciókat.



DaFit alkalmazás rendszerkövetelmények:
Android 5.0 vagy újabb és iOS10.0 vagy újabb




Az alkalmazás letöltéséhez
szkennelje be a QR-kódot.

Bevezetés az egészségügyi funkciókba

Szívrítmus:

- 1) Kattintson a gombra az aktuális pulzusszám értékének méréséhez.
- 2) A pulzusszámadatok valós időben, óránként érzékelhetők az alkalmazásban, és a megfelelő rekordot a grafikonon rögzítjük.
- 3) Csatlakozzon az alkalmazáshoz a pulzusszámadatok szinkronizált rögzítéséhez.

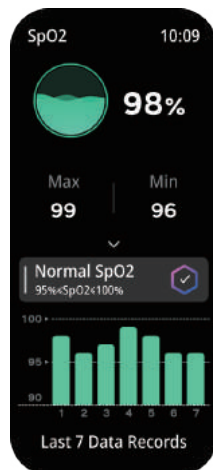


Vér oxigénszintjének mérése:

- 1) Kattintson a gombra a vér oxigénmérési funkcióba való belépéshez.
- 2) A mérési adatok valós időben szinkronizálódnak az alkalmazással.

Multi-sport üzemmód:

- 1) Többféle sportolási módot biztosít, amelyek közül választhat.
- 2) A pulzusszám, a kalóriák és egyéb adatok rögzítésre kerülnek edzés közben.



A termék jellemzői

Lépésszámlálás: Megjeleníthető a megtett lépések száma, a kalóriefogyasztás és a napi edzésidő. Minden éjjel 12 órakor az aznapi adatok rögzítésre kerülnek, és nullázásra kerülnek, megőrizve az elmúlt hét nap adatait.

Alvásfigyelés: Este 10 órától másnap reggel 8 óráig rögzítésre kerül az alvás időtartama és minősége, hogy segítsen jobban beállítani a napirendjét és javítani az alvás minőségét.

Íránytű: Az első aktiváláshoz kövesse a kalibrálási utasításokat.

Hangalapú asszisztens: Az alkalmazás csatlakoztatása és a hangkapcsolat létrehozása után használható a hangasszisztens.

Információnaplózás: Ez a funkció a "DaFit" mobilalkalmazáshoz való kapcsolódást igényel, hogy harmadik féltől származó programok üzeneteinek kereséséhez üzenetértesítéseket állíthasson be.

Zene vezérlése: Lehetővé teszi a telefonon lévő zene vezérlését és lejátszását.

Számológép: Egyszerű számítások elvégzésére képes.

Stopperóra: Engedélyezze ezt a funkciót az idő méréséhez.

Beállítások: Lehetővé teszi a készülék különböző beállításainak konfigurálását, beleértve a kijelző és a fényerő beállításait, a rezgés/hang beállításokat, a Ne zavarjon módot, a Bluetooth hangkapcsolót stb.

Időjárás: Az alkalmazáshoz csatlakoztatva szinkronizálhatja a "DaFIT" által biztosított időjárási információkat valós időben az adott napra és az elmúlt hét napra vonatkozóan.

Fáklya: a fáklya funkció működtetése

Kameravezérlés: Az alkalmazáshoz csatlakoztatva kattintson a funkcióra (vagy közvetlenül az alkalmazásban lévő kameravezérlésből lépjen be a funkcióba), majd kattintson a távoli kameravezérlés engedélyezéséhez (az alkalmazásnak a telefon aktuális felületén kell lennie, és nem futhat a háttérben).

Ébresztőóra: támogatja az ébresztő funkciót és szabadon beállíthatja az ébresztő emlékeztetőket.

Menstruációs időszak: a felhasználók az alkalmazás beállításain keresztül beállíthatják a női egészségügyi információkat.

Csatlakozások: A Bluetooth-hoz való csatlakoztatás után a legutóbbi hívások, tárcsázások és kapcsolatok megtekinthetők (az alkalmazásban konfigurálható a parancsikonos kommunikáció, amely legfeljebb 8 névjegykártyát támogat).

A hosszú ülésre emlékeztető, a vízivásra emlékeztető, a pulzusszámmra figyelmeztető, az óra keresése, a ne zavarjon üzemmód időtartama és a csuklórázás ébresztési idő beállításai az alkalmazás "Egyéb beállítások" funkciójában állíthatók be.

Üzenetértésítések beállítása

A telefonon menjen a Beállítások - Alkalmazáskezelés menüpontba, keresse meg a "DaFit" - Engedélyek kezelése menüpontot, és nyissa meg mindet. Ezután menjen az értesítések kezelésébe - keresse meg a "DaFit"-et, és nyissa meg az összes engedélyt.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott alkalmazás számítógépes verziója online van, a mobiltelefonra nem érkeznek információs értesítések, és az óra sem fog erre

Hibaelhárítás

1. Az óra nem kapcsolható be: a bekapcsológomb megnyomásához szükséges idő túl rövid, és kevesebb mint 3 másodpercig tart; az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.
2. Az óra nem tölthető normálisan: ellenőrizze, hogy a töltőérintkező normálisan érintkezik-e az órával, és hogy a töltő működőképes-e.

Ha az óra működése során valamilyen szoftverprobléma lép fel, a gyári beállítások visszaállításával visszaállíthatja a normál működést.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: EWORLDDHOME LIMITED

Címe: WLDELDWORLD LIMITED (Magyarország): Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Hong Kong

Termék: okosóra

Modell: BW-GTC3

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/BlitzWolf>

Rádiófrekvencia: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 6 dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltóappal.