

lubluolu


Használati útmutató

Kézi vezeték nélküli porszívó

Használati útmutató

Modell szám : L7

Könnyítse meg a mindennapi takarítást

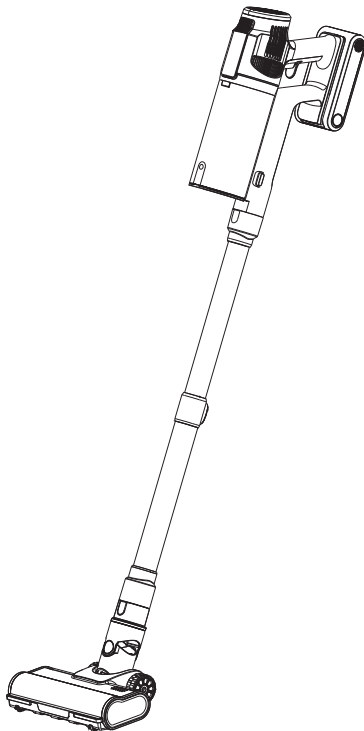

Fontos biztonsági utasítások

FONTOS : OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST A HASZNÁLAT ELŐTT. ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Ne használja a készüléket, és ne hagyja kint, ha esik az eső .

FIGYELMEZTETÉS:

Az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani az elektromos készülék használata során, beleértve a következőket is, hogy csökkenjen a tűz, az áramütés vagy a sérülés kockázata .

Személyi biztonság :

1. Száraz helyen tárolandó, gyermekek elől elzárva ;
2. A készüléket NEM SZABAD használniuk gyermekeknek, fizikailag vagy mentálisan fogyatékos személyeknek, valamint olyan személyeknek, akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyelet alatt állnak és teljesen megértik a lehetséges veszélyeket.
3. Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. Ellenkező esetben a gyermekeket felügyelni kell a készülék használata vagy karbantartása során.
4. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat és kiegészítőket használja. Más tartozékok használata biztonsági kockázatot jelenthet.
5. Különös óvatossággal járj el a lépcsők tisztításakor;
6. Tartsd távol a készüléket és a tartozékokat a forró felületektől;
7. Ne blokkold a készülék kimenetét, és ne akadályozd a levegő áramlását. Tartsd távol a port, a szálakat, a ruhákat vagy az ujjakat a kimenettől.
8. Ne blokkold a készülék kimenetét és tartozékait.

Elektromos biztonság :

1. Csak a gyártó által szállított akkumulátort és töltőt használj;
2. Soha ne módosítsd a töltőt semmilyen módon;
3. A töltő meghatározott feszültségre lett tervezve. Mindig győződj meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a megadott feszültséggel.
4. Tűzveszély áll fenn, ha egy adott akkutípushoz tervezett töltőt más típusú akkumulátorral használnak.
5. Ellenőrizze, hogy a töltőkábel nem sérült-e vagy kopott-e. A sérült vagy összegabalyodott töltőkábel növelheti a tűz- és áramütésveszélyt.

6. Ne használja túl a töltőt;
7. Soha ne hordja a töltőt a kábelénél fogva;
8. Ne húzza a töltőkábelt, amikor a töltő a konnektorba van dugva.
9. Ne tekerje a töltőkábelt a töltő köré, amikor tárolja a töltőt.
10. Tartsa a töltőt távol a forró felületektől és az éles szélektől ; 11.

A mellékelt töltőkábel nem cserélhető . Ha a töltőkábel megsérül , kérjük , cserélje ki közvetlenül a töltőt .

12. Ne kezelje a töltőt vagy az eszközt nedves kézzel ;
13. Ne tárolja vagy töltsd az eszközt kültéren ;
14. A töltőt ki kell húzni a konnektorból az akkumulátor eltávolítása, az eszköz tisztítása vagy karbantartása előtt .

Akkumulátor biztonság :

1. Ez az eszköz Li - ion akkumulátort tartalmaz . Kérjük , ne tegye ki az eszközt magas hőmérsékletnek , mivel az akkumulátor fellobbanhat .
2. Az akkumulátorból származó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat ;

3. Vészhelyzet esetén kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot szakképzett személyzettel.

4. A Li - ion akkumulátorok korrozív folyadékok szivároghatnak ki extrém körülmények között . Ne érintse meg a folyadékokat . Ha a folyadék a bőrre kerül, azonnal mossa le a bőrt szappannal és vízzel . Ha a folyadék a szembe kerül, öblítse ki a szemet tiszta vízzel legalább 10 percig, és kérjen orvosi segítséget . Viseljen kesztyűt az akkumulátorok kezelése és ártalmatlanítása során a helyi előírásoknak megfelelően .

5. Rövidzárlat tüzet okozhat.

6. Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol kapcsolóktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más kis fém tárgyaktól; 7. A készülék megsemmisítésekor távolítsa el az akkumulátort, és biztonságosan semmisítse meg a helyi előírásoknak megfelelően.

Figyelem :

1. Ha a készülék ütközik valamilyen tárgyba, ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.
2. Ne használja a készüléket, ha bármely része sérült vagy hibás ;
3. A javításokat szerviztechnikusnak vagy megfelelően képzett személynek kell elvégeznie a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően; A nem képzett személyek által végzett javítások a készülék károsodásához vezethetnek ;
4. Soha ne módosítsd a készüléket semmilyen módon, mivel ez növelheti a személyi sérülés kockázatát;
5. Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott pótalkatrészeket vagy tartozékokat használj.

Szándékos használat:



1. A készülék száraz környezetben történő porszívózásra készült ;
2. Ne használja a készüléket nedves felületen vagy bármilyen folyadék tisztítására;
3. Ne használja a készüléket gyúlékony vagy éghető tárgyak tisztítására;
4. Használja a készüléket a jelen használati útmutatónak megfelelően ;
5. Ne használja a készüléket betonon, aszfalton vagy más érdes felületen.

FIGYELMEZTETÉS :

1. Ne használj vizet, oldószereket vagy polírozókat a készülék külső tisztításához; Tisztítsd száraz ruhával; 2. Soha ne merítsd a készüléket vízbe, és ne mosd mosogatógépben.

TERMÉK ÚTMUTATÓ

Termékbemutató:

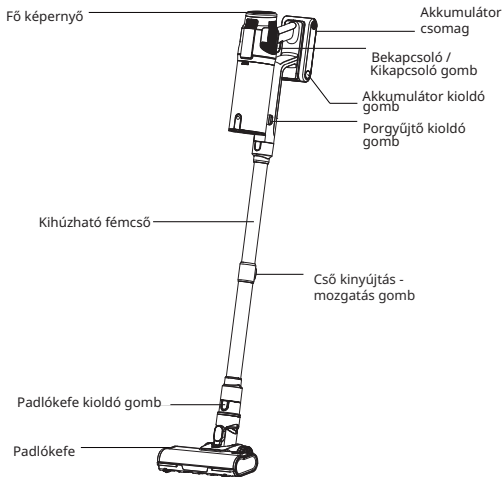

Tartozékok használati útmutatója

Többfunkciós LED-es görgős kefe A görgős kefe növeli a tisztítási hatékonyságot, ideális makacs szennyeződések eltávolításához a szőnyegekből, por és szennyeződések eltávolításához a kemény padlókból.

Hosszú szívócső

A réstisztító szerszámot sarkokhoz, résekhez és más nehezen elérhető helyekhez használják, például ülésekhez és autó szőnyegekhez, képkeretekhez stb.

Puha porkefe

A vékony és ovális formájú, szögletes sörték antisztatikus érintkezést biztosítanak a párnázattal, alkalmasak a kanapé, függöny vagy más szövetből vagy finom felületből készült bútorok, elektronika és egyéb tárgyak porának tisztítására.

Tisztító eszköz

Használja a kis pengével ellátott fúvókát a haj és a szennyeződés eltávolításához, amelyek a hengeres kefére tekeredtek. Használja a kis kefével ellátott fúvókát a porgyűjtő tartály és a HEPA szűrő tisztításához.


Töltő

Töltse fel az akkumulátort a porszívóban a töltő segítségével.

HEPA szűrő

A HEPA szűrő növeli a tisztítási hatékonyságot és eltávolítja a 0,3 mikronnál kisebb ultrafinom porrészecskéket 99,8%-át.

Kijelző a képernyőn

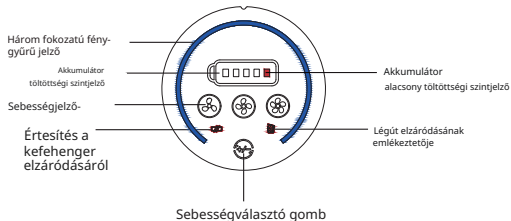

Figyelem :

1. Sebesség beállítása:

Kattintson a sebesség gombra a szívóerő módosításához.


- Amikor a készülék be van kapcsolva, alapértelmezés szerint alacsony üzemmódban van, a zöld kerek jelzőfény világít.
- Kattintson a " " Sebesség " " gombra a készülék közepes üzemmódba kapcsolásához, akkor a kék kerek jelzőfény világít.
- Kattintson a „ „ Sebesség „ „ gombra újra, hogy a készüléket maximális üzemmódba kapcsolja, és a piros kör alakú jelzőfény világít.

2. Hibajelzés:


- Ha a hengerkefe el van dugulva, a hengerkefe eldugulásának jelzőfénye pirosan villogni kezd, majd a padlókefe leáll. A por vagy szennyeződés eltávolítása után indítsa újra a készüléket, és az normálisan fog működni.
- Ha a készülék el van dugulva, a porblokkolás jelzőfénye pirosan villogni kezd. A por vagy szennyeződés eltávolítása után indítsa újra a készüléket, és az normálisan fog működni.

Összeszerelés

A kihúzható fémcső összeszerelése és szétszerelése



Helyezze a kihúzható fémcsövet a fő motorba.



Nyomja meg a kioldó gombot, majd távolítsa el a kihúzható fémcsövet.

A motoros padlókefe összeszerelése és szétszerelése




Helyezd be a motorizált padlókefét a kihúzható fémcsőbe.




Nyomd meg a kioldó gombot, majd távolítsd el a motorizált padlókefét.

A hengerkefe felszerelése és leszerelése




Nyomd meg a hengerkefe kioldó gombját a képen látható módon.




Nyisd ki 90°-os szögig, majd húzd ki a hengerkefét.

A porgyűjtő tartály leszerelése




1. Nyomd meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját a tisztításhoz.



2. Nyomd meg a porgyűjtő tartály kioldó gombját, és felfelé húzva távolítsd el.




3. Távolítsa el a szivacsot és a szűrőegységet a porgyűjtőből, majd forgassa el az orsó- t az óramutató járásával ellentétes irányba a leszereléshez.




4. Húzza ki a Hepa szűrőt.

Az akkumulátor felszerelése és leszerelése




Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és vegye ki az akkumulátort.




Tolja be az akkumulátort a helyére.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Hogyan kell használni a porszívót




Nyomja meg a bekapcsoló gombot, és a porszívó elindul.



Nyomja meg újra a bekapcsoló gombot, és a porszívó leáll.



Nyomja meg a cső kihúzásához/behúzásához szolgáló gombot az egyik kézzel, húzza ki vagy húzza be a csövet a másik kézzel, hogy kiválassza a porszívó megfelelő magasságát a kényelmesebb takarításhoz.

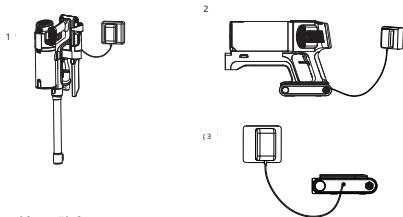

Akkumulátor töltése:

Háromféleképpen töltheti fel a porszívót:

1. Töltse fel a porszívó fejet a tápkábellel;
2. Vegye ki az akkumulátort a porszívóból, és töltsse fel külön a tápkábellel ;
3. Töltse fel a teljes porszívót a tápkábellel.

Töltő mód: közvetlenül helyezze be a töltőaljzatba az akkumulátort a töltéshez.

Akkumulátor jelzőfény:


1. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje egy vonalra csökken, a gyenge akkumulátor jelzőfény villogni kezd, jelezve, hogy az eszköz akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony; 2. Amikor az akkumulátor töltődik, a kék akkumulátor jelzőfény villog ;
3. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akkumulátor jelzőfény folyamatosan világít, és öt vonalat mutat a képernyőn.

Hogyan ürítsd ki a porgyűjtőt

Nyomd meg a porgyűjtő kioldó gombját

Figyelem :

1. Kérjük, tisztítsd meg a porgyűjtőt, ha a por eléri a MAX szintet ; III
2. Javasoljuk, hogy hetente tisztítsd meg a porgyűjtőt, még akkor is, ha a por nem éri el a MAX szintet.



Karbantartás


A szűrőelemek tisztítása

Szereld szét a szűrőrendszert a fentiek szerint, majd tisztítsd meg.

1. A porgyűjtő tisztítása: tisztítsd meg kefével vagy száraz ruhával.
2. A rozsdamentes acél szűrő tisztítása: tisztítsd meg kefével vagy száraz ruhával. Ha túl szennyezett, mosd el és szárítsd meg a napon.
3. HEPA szűrő tisztítása: tisztítsa meg a HEPA szűrőt 2-3 havonta, ha túl szennyezett, cserélje ki a HEPA szűrőt időben.


Figyelem :

Javasoljuk, hogy a HEPA szűrőt 2-3 havonta tisztítsa meg a jobb tisztítási teljesítmény érdekében. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szűrő teljesen száraz, mielőtt használja. Ellenkező esetben hatással lesz a készülék élettartamára.

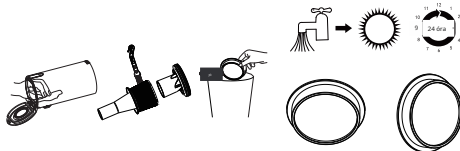


A hengerkefe tisztítása

Távolítsa el a hengerkefét, és tisztítsa meg a haját és más szennyeződések, amelyek a hengerkefére tapadtak, a tisztítóeszköz segítségével. Ha a hengerkefe túl szennyezett, mosd meg és szárítsd meg teljesen jól szellőző helyen a napon.



A termék tárolása

Szereld fel a tartót a falra és helyezd a készüléket a tartóra. Helyezd el a tartozékokat a töltőállomás foglalatában.

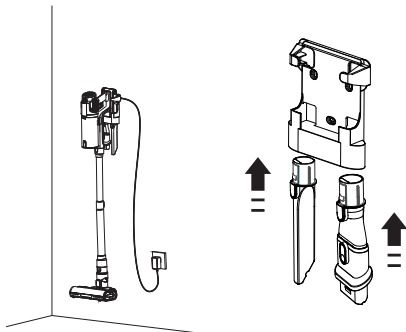

Karbantartás

- Ne végezz semmilyen karbantartási vagy javítási munkát, kivéve azokat, amelyeket ebben a kézikönyvben leírtak.
- Tárold a készüléket beltérben. Ne használd vagy tárold a készüléket 3 °C alatti hőmérsékleten. Győződj meg róla, hogy a készülék szobahőmérsékletű, mielőtt használnod.

Tisztítsd a készüléket csak száraz ruhával. Ne használj semmilyen kenőanyagot, tisztítószer, polírozót vagy légráfrítót a készülék bármely részén.

FIGYELEM:

A Lubluelu porszívó használatakor mindig tartsd be az alapvető biztonsági óvin-tézkedéseket. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áram-ütéshez, tűzhez és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

1. Kérjük, használd eredeti alkatrészeket a géphez. Ne használj nem eredeti alkatrészeket a gyártó engedélye nélkül. Ha bármilyen meghibásodás lép fel nem eredeti alkatrészek használata miatt, a garancia automatikusan megszűnik. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen élet- vagy vagyonszerzésért.
2. Kérjük, ellenőrizd, hogy a termék nem sérült-e, és hogy minden tartozékot megkaptál-e a csomag kézhezvétele után.
3. Ne használd a porszívót sérült kábellel vagy dugóval. Ha az eszköz leesett, megsérült, kint hagyták, vízbe esett vagy nem működik, küldd vissza a gyártóhoz.
4. 15 év alatti gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a gépet.
5. Hibás működés esetén azonnal húzza ki a tápkábelt, és ne használja a hibás terméket.
6. Kérjük, ne szerelje szét és ne javítsa meg az elektromos alkatrészeket, beleértve, de nem kizárólagosan, a motorokat, az akkumulátort és a tápellátást, mivel ez könnyen károsíthatja a gépet és más veszélyeket okozhat.



Tiltott jel

Bármilyen logóval ellátott tartalom tilos.
Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy veszélyez-tetheti a felhasználó biztonságát.



Figyelmeztető jel

Minden logóval ellátott tartalom azt jelenti, hogy a követelményeknek megfelelően kell kezelni. Ellenkező esetben a termék károsodásához vagy a felhasználó biztonságának veszélyeztetéséhez vezethet.



Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja ezt a terméket kültéri használatra.





15 év alatti gyermekek nem használhatják a készüléket önállóan, hogy elkerüljék a baleseteket, mint például az áramütés.





Kérjük, ne közelítsd az porszívót hőforráshoz és más magas hőmérsékletű tárgyakhoz, hogy elkerüld a műanyag deformálódását. Ez befolyásolja a porszívó működését.





A porszívó használata során kérjük, figyelj a különböző szűrőrészek telepítésére. Ne használja a porszívót szűrő tartozékok nélkül.





A porszívó tisztításához kérjük, használjon nedves ruhával vízzel vagy semleges tisztítószerral. Ne használj benzint, banán olajat stb., mert ez repedést és fakulást okozhat a burkolaton.





Kérjük, ne használja a porszívót a cigaretta csikkjeinek felszívását, hogy elkerüljék a veszélyt. Kérjük, ne szívjon fel tisztítószereket, kerozint, benzint, festéket, szennyvizet és egyéb folyadékokat, hogy a folyadék ne kerüljön a motorba és ne okozzon meghibásodást.





Kérjük, ne szívjon be hajsziákat, papírt és más tárgyakat, amelyek könnyen elzárhatják a szívócsövet és a légszűrőt.





Kérjük, ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne lépjen rá.





Kérjük, ne használja a porszívót cement, gipsz, falpor, keményítő és más apró részecskék beszívására. Ellenkező esetben ez a porszívó szűrő eltömődéséhez, a motor leégéséhez és egyéb meghibásodásokhoz vezethet. Ha a porszívó beszívja a fenti apró részecskéket, akkor időben tisztítsa meg az összes szűrő alkatrészt.





5-6 órás töltés után kérjük, húzza ki a tápkábelt a konnektorból és tárolja megfelelően. Tartsa távol a tápkábelt a gyermekektől.



Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem működik	1. Alacsony akkumulátor töltöttség 2. A cső el van dugulva	1. Használja a készüléket teljes töltöttségi állapotban 2. Tisztítsd meg a csövet és indítsd újra a készüléket
A működési idő túl rövid	1. Alacsony akkumulátor töltöttség 2. Működj MAX módban folyamatosan	1. Használd a készüléket teljes töltöttség után 2. Válassza ki a megfelelő szívóerő-szintet a padlóviszonyoktól függően

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék szívóereje csökkent	1. A por a porgyűjtő tartályt a MAX 2 vonalig tölti meg. A hengerkefe el van akadva olyan tárgyak miatt, mint a haj 3. A HEPA szennyezett vagy hiányzik	1. Tisztítsa meg a porgyűjtőt időben 2. Tisztítsa meg a görgős kefét időben 3. Tisztítsa meg a HEPA szűrőt időben, vagy használja azt a HEPA szűrő telepítése után
Az akkumulátor nem töltődik	1. A tápcsatlakozó sérült 2. A tápegység / töltőport nem megfelelően illeszkedik a töltőaljzat / állvány töltőportjába 3. Nem az eredeti tápegységet használta 4. Túlmelegedés el- leni védelem	1. Cserélje ki a konnektort 2. Helyezze be a töltőt / töltőportot a konnektor / állvány töltőportjába helyesen 3. Használja eredeti töltőt a készülék töltéséhez 4. Várjon néhány percet, amíg az eszköz kihűl, mielőtt elkezdheti tölteni.
Szokatlan motorzaj	A cső el van dugulva	Tisztítsa meg a csövet időben
A hengerkefe nem forog / a padlókefe fénye nem világít / a hengerkefe blokkolásának jelzőfénye világít	A hengerkefe el van akadva olyan tárgyak miatt, mint a haj	Tisztítsa meg a hengerkefét időben, és indítsa újra a készüléket
Akkumulátor jelző villog	Nem elegendő teljesítmény akkumulátor	Töltsen fel a készüléket időben
Automatikus mód nem működik	A porérzékelő szennyezett / piszkos	Tisztítsa meg a szemetet / szennyeződést a porgyűjtő tartály nyílásából időben

Figyelem :

Ha a fenti megoldások nem oldják meg a problémákat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@lubluelu.com címen, vagy látogasson el a lubluelu.com weboldalunkra további segítségért.

Garancia

2 éves korlátozott garancia

Vonatkozik a Lubluelu hivatalos viszonteladójánál vásárolt termékekre. A jelen használati útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelelően, a következő feltételek és kivételek mellett.

MIT TARTALMAZ A GARANCIA?

A Lubluelu készüléke 2 éves garanciával rendelkezik az eredeti anyag- és gyártási hibákra.

amikor azt magán otthoni célokra használják a Lubluelu Használati Útmutatónak megfelelően.

Ez a garancia biztosítja, további költségek nélkül, az összes munkát és alkatrészt, amelyek szükségesek a készülék megfelelő működésének biztosításához a garanciaidőszak alatt.

A garancia csak akkor érvényes, ha a készüléket abban az országban használják, ahol azt értékesítették.

MI NEM TARTOZIK A GARANCIA KÖRÉBE ?

A Lubluelu nem vállal felelősséget a következőkből eredő költségekért, károkért vagy javításokért:

- Nem hivatalos forgalmazótól vásárolt készülékek.
- Gondatlan kezelés vagy használat, helytelen használat, visszaélés és / vagy nem megfelelő karbantartás vagy a Lubluelu Használati Útmutatóban leírtaktól eltérő használat.

■ A készülék normál háztartási céloktól eltérő célokra történő használata ,
np . kereskedelmi célokra vagy bérbeadásra .

- A Használati Útmutatóban nem szereplő alkatrészek használata .

A Lubluelu által nem gyártott vagy ajánlott alkatrészek és tartozékok használata .

A termék minőségével és használatával összefüggésbe nem hozható külső tényezők , például véletlen vízkár .

- Nem jogosult személyek vagy ügynökök által végzett javítások vagy módosítások .
- A készülékből származó eltömődések és egyéb veszélyes anyagok el nem távolítása .

Normál kopás , beleértve a normálisan kopó alkatrészeket , például a porgyűjtő tartályt , a szűrőt , a HEPA-t és a tápegységet (vagy külső sérülés vagy visszaélés diagnosztizálása esetén) , a szőnyeg vagy a padló sérülése a gyártó utasításaitól eltérő használat miatt vagy a kefe nem kikapcsolása , ha szükséges .

- A akkumulátor élettartamának lerövidülése az életkor vagy a használat miatt.

GARANCIA SZOLGÁLTATÁS

Javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét a Lubluelu hivatalos weboldalon, hogy élvezhesse az exkluzív előnyöket.

A termék regisztrációjának hiánya nem befolyásolja a garanciális jogait.

Hogyan kell igényt benyújtani: Kérjük, őrizze meg a vásárlás bizonylatát. A korlátozott garanciánk keretében igény benyújtásához kérjük, hogy mutassa be az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával és a rendelési számmal.

Minden munkát a Lubluelu vagy annak hivatalos ügynöksége fog végezni.

Minden említett hibás alkatrész a Lubluelu tulajdonába kerül. A jelen garancia keretében végzett szerviz nem hosszabbítja meg a garancia időtartamát.

Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: support@lubluelu.com

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokot, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós iránnyelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával ~ a jótállási idő alatt bármikor ~ érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.