




Használati utasítás

BlitzWolf® BW-HP0: vezeték nélküli Bluetooth sport fejhallgató beépített mikrofonnal
Cikkszám: BW-HP0

Áttekintés

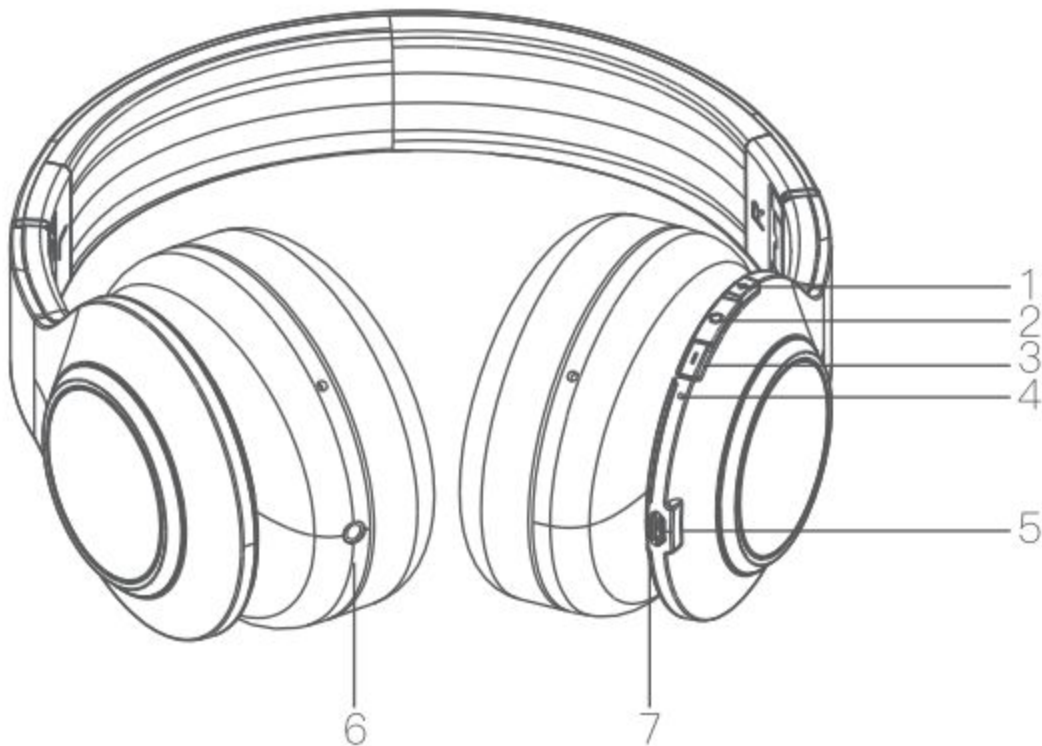

1. Hangerő +
2. Multifunkciós gomb
3. Hangerő -
4. LED jelzőfény
5. Micro USB töltőport
6. AUX In (3.5 mm)
7. Mikrofon

A doboz tartalma



- 1 db BlitzWolf® BW-HP0: vezeték nélküli Bluetooth fejhallgató beépített mikrofonnal
- 1 db 3.5 mm audio kábel
- 1 db Micro USB töltő kábel
- 1 db használati utasítás

A fejhallgató vezérlése

Gomb	Funkció	Használati utasítás
MFB	Bekapcsolás	Nyomja 2 másodpercig a párosítás módhoz. Ha korábban már párosítva volt, a fejhallgató megpróbál újra csatlakozni a legutóbbi eszközhöz.
	Kikapcsolás	Nyomja hosszan 3 másodpercig
	Lejátszás/Szünet	Zenelejátszás közben nyomja meg röviden a lejátszáshoz / szüneteltetéshez.
	Újratárcsázás	Nyomja meg duplán a legutóbbi szám újrahívásához
	Audio kapcsoló	Hívás közben nyomja meg duplán a készülék és a fejhallgató közötti váltáshoz.
	Hangtárcsázás	Nyomja hosszan 1 másodpercig a telefon hangtárcsázó bekapcsolásához.
	Hívás fogadása	Beérkező hívás esetén nyomja meg röviden.
	Hívás befejezése	Hívás közben nyomja meg röviden.
	Hívás elutasítása	Beérkező hívás esetén nyomja hosszan 1 másodpercig a hívás elutasításához.
Hangerő +	Hangerő növelése	Nyomja meg röviden.
	Következő szám	Nyomja hosszan 1 másodpercig.
Hangerő -	Hangerő csökkentése	Nyomja meg röviden.
	Előző szám	Nyomja hosszan 1 másodpercig.
	Mikrofon némítása	Hívás közben nyomja hosszan 1 másodpercig a némításhoz / nyomja hosszan 1 másodpercig a némítás feloldáshoz.


Bluetooth párosítás

- A. A "BW-HP0" bekapcsolásához nyomja hosszan a multifunkciós gombot 2 másodpercig, a fejhallgató párosítás módba lép, vörös és kék fények villognak felváltva.
- B. Aktiválja az eszközén a Bluetooth-t majd keresse meg a "BW-HP0"-t és csatlakozzon hozzá. Sikeres csatlakozás esetén a LED-ek lassan kéken villognak. A párosítást követően használhatja a vezérlő gombokat a zenelejátszáshoz vagy telefonhívásokhoz.

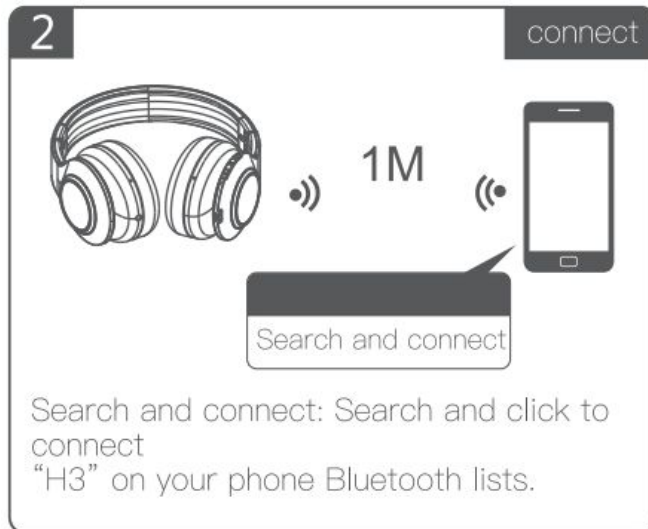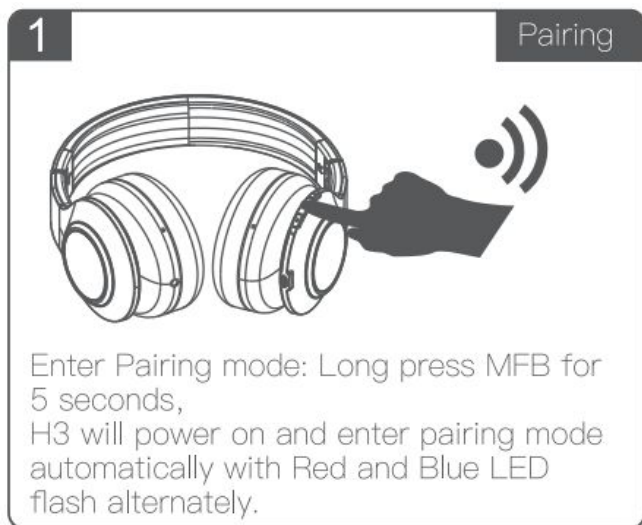

Kettő eszköz összekapcsolása

- A. Kövesse a Bluetooth párosítás lépéseit az első eszközhöz való csatlakozáshoz.
- B. Kapcsolja ki a Bluetooth-t az első eszközön.
- C. Állítsa a "BW-HP0"-t párosítás módba újra.
- D. A második eszközön aktiválja a Bluetooth-t majd keresse meg a "BW-HP0"-t és csatlakozzon hozzá.
- E. Kapcsolja be a Bluetooth-t az első eszközön és csatlakozzon újra a "BW-HP0"-hoz. A fejhallgató kettő eszközhöz csatlakozik.

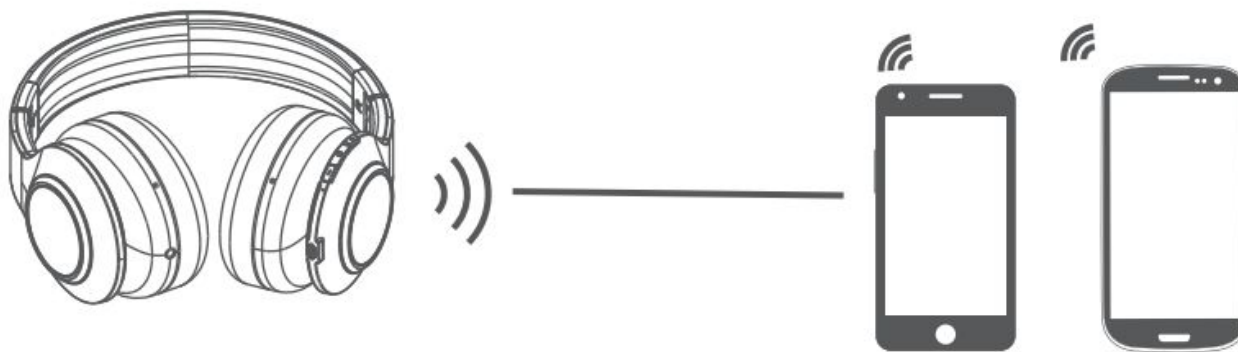


Megjegyzés: Egyszerre csak 1 készülékről tud zenét lejátszani vagy hívást fogadni. Meg kell állítani a zenelejátszást vagy be kell fejezni a hívást a jelenlegi eszközön mielőtt a másik készülékről zenét játszhat le / hívást kezdeményezhet.

LED jelző

LED fény	Státusz
A kék LED kétszer villog	Bekapcsolás
A vörös LED háromszor villog	Kikapcsolás
A kék LED 2 másodpercenként villog	Újracsatlakozás
Kék és vörös fények felváltva villognak	Párosítás
Kék LED 10 másodpercenként villan	Csatlakozás / Zenelejátszás / Beszélgetés mód
Vörös és kék LED fények egyszerre villognak	Párosított rekordok törlése
Folyamatos vörös LED	Töltés
A vörös LED kikapcsol	Teljesen feltöltve
Vörös fény villog	Alacsony akkumulátor töltöttség

A fejhallgató töltése

Töltse fel a "BW-HP0"-t amikor a vörös fények villognak. Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a "BW-HP0"-hoz és egy USB tápegységbe. A teljes feltöltés körülbelül 2.5 órát vesz igénybe. A töltést folyamatos vörös LED fény jelzi, a teljesen feltöltve állapotot folyamatos kék fény.

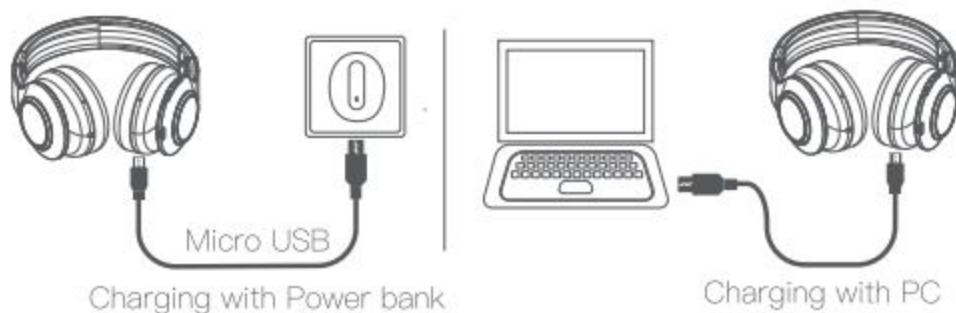

Megjegyzés: A fejhallgatót minimum 2 havonta érdemes feltölteni, akkor is ha nincs használva.

AUX vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a 3.5 mm-es kábelt a fejhallgató AUX in csatlakozójába, a másik végét okostelefonba, PC-be vagy egyéb audio porttal rendelkező eszközbe.



Megjegyzés:

- A lejátszás és hívás gombok nem funkcionálnak AUX módban.
- Az AUX funkció akkor is használható, ha az akkumulátor lemerült vagy a fejhallgató ki van kapcsolva.
- Ha AUX kábel van csatlakoztatva, a Bluetooth automatikusan kikapcsol.

Specifikáció

Bluetooth verzió	V4.1
Bluetooth chipset	Actions chip ATS3003
Jeltávolság	10 méter
Bluetooth profil	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Kodek	SBC
Akkumulátor kapacitás	400mAh / 3.7V
Töltési idő	~2.5 óra
Készenléti idő	~ 200 óra* (*változhat a stílustól, a kapcsolat típusától és egyéb faktoroktól)
Beszélgetési idő	~ 20 óra* (100% hangerőn)
Zenelejátszási idő	~ 18 óra* (100% hangerőn)
Nettó súly	240 g
Méret	191 x 172 x 80 mm

Kérdések és válaszok

A. **Hogy tudok újra csatlakozni egy korábban párosított eszközhöz?**

Bekapcsoláskor a fejhallgató automatikusan keresni kezdi és csatlakozni próbál a korábban párosított eszközhöz. Sikertelen kísérlet esetén keresse meg és csatlakozzon a "BW-HP0"-hoz manuálisan.

B. **Hogyan törölhetem a párosított eszköz rekordokat?**

Kapcsolja be, majd nyomja hosszan a multifunkció és hangerő + gombokat egyszerre 5 másodpercig. (Vörös és kék fény villan fel egyszer) Törölje a párosított eszköz rekordokat, ha kapcsolat problémákat tapasztal.

C. **Hogyan tudom a mikrofont némítani?**

A mikrofon némításához hívás közben nyomja hosszan a "hangerő -" gombot 1 másodpercig. A némítás feloldásához nyomja hosszan újra.

D. **Mi a párosítás jelszó?**

Néhány eszköz jelszót kér a párosításhoz, próbálja a következőket: 0000, 8888, 1111 vagy 1234.

E. **Milyen eszközökkel tölthető a fejhallgató?**

Bármilyen autós töltő, power bank, telefontöltő vagy PC használható ami DC 5V USB porttal rendelkezik és a töltőáram több mint 500mA.

F. **Hogyan tudom gyári állapotra visszaállítani a fejhallgatót?**

A fejhallgató visszaállításához bekapcsolt állapotban csatlakoztassa a micro USB kábelt.