




Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FYE10: teljesen vezeték nélküli Dynamic Driver fülhallgató bőr töltődobozzal

Cikkszám:
BW-FYE10

Made in China

A termék leírása

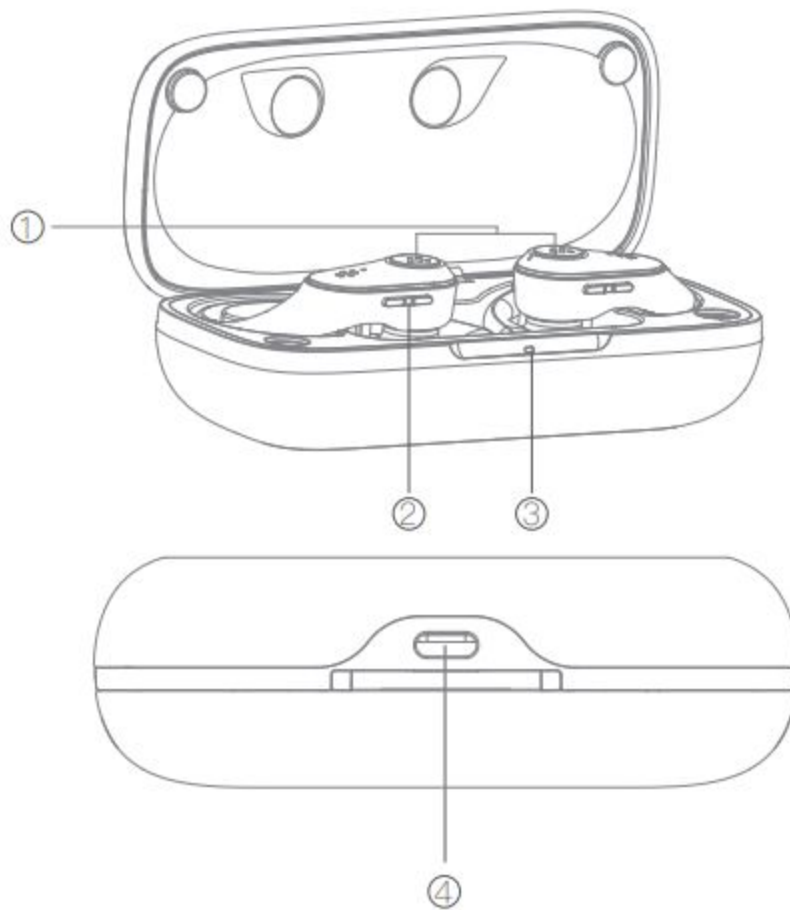

- 1) Bekapcsológomb
- 2) Hangerő
- 3) LED
- 4) Type-C töltőport


Paraméterek

Bluetooth verzió	V5.0
Fülhallgató töltési ideje	kb. 2 óra
Lejátszási idő	Fülhallgató: 4 óra Töltődoboz: 20 óra
Súly	109.8 g
Töltődoboz kapacitás	3-4 alkalom
Hatótávolság	10 m
Töltődoboz töltési ideje	kb. 2 óra
Készenléti idő	90 nap
Akkumulátor	Fülhallgató: 50 mAh Töltődoboz: 500 mAh
Szín	Fekete

Kijelző

Művelet	Állapot
Bekapcsolás	Kék fény villog gyorsan
Kikapcsolás	A piros fény kialszik
Párosítás állapota	Vörös és kék fények villognak felváltva

Használat

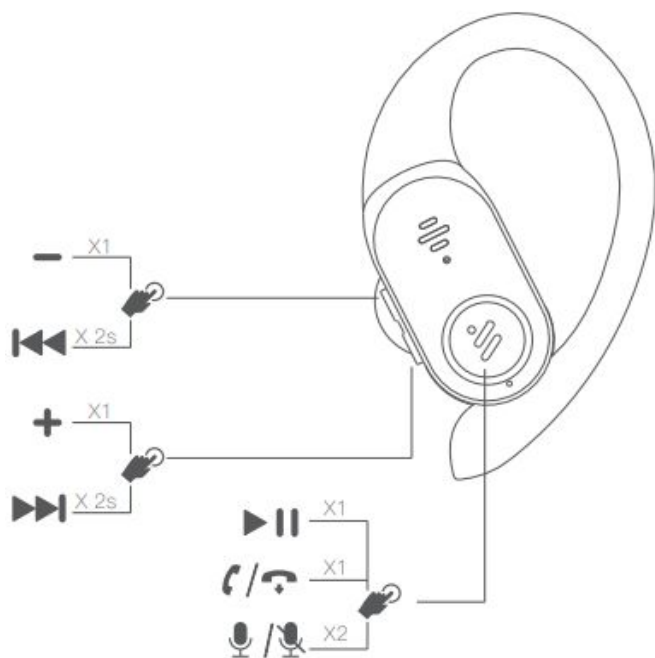

- **Bekapcsolás:** A doboz felnyitásával a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak. A manuális bekapcsolásához nyomja hosszan 3 másodpercig a bekapcsológombot.
- **Kikapcsolás:** Helyezze vissza a fülhallgatókat a töltődobozba és csukja le a fedelet. A manuális kikapcsoláshoz nyomja hosszan 5 másodpercig a bekapcsológombot.
- **Lejátszás / szünet:** Nyomja meg a bekapcsológombot.
- **Intelligens asszisztens:** Készenléti módban nyomja meg kétszer a bekapcsológombot.
- **Hívás fogadása / tartása:** Nyomja meg a bekapcsológombot bejövő hívás esetén / hívás közben.
- **Hívás elutasítása:** Nyomja hosszan 2 másodpercig a bekapcsológombot.
- **Hangerő csökkentése:** Röviden nyomja meg a hangerő csökkentése gombot, az előző szám választásához hosszan nyomja meg.
- **Hangerő növelése:** Röviden nyomja meg a hangerő növelése gombot, a következő szám választásához hosszan nyomja meg.

Töltés: Kérjük, a töltéshez használja a type-c töltőkábelt, csatlakoztassa a töltődobozt és a tápegységet a töltéshez.

Párosítási információk törlése: helyezze a fülhallgatót a töltődobozba, tartsa nyomva a bal és a jobb fülhallgatók bekapcsoló gombjait 8 másodpercig egyszerre, amíg kék fény villog gyorsan és vörös kétszer.