


Baseus

Powerbank Baseus Bipow
10000mAh, 2xUSB, USB-C, 20W

Felhasználói kézikönyv

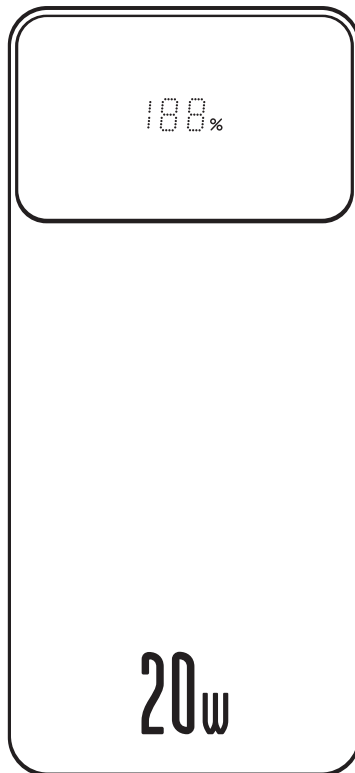

Műszaki adatok

Modellszám: PPBD10K

Anyag: PC+ABS

Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor

Kapacitás: 10000mAh /3.7V (37Wh)

Névleges kapacitás: 5800mAh (5V 3A)

Energiaátalakítási tényező: $\geq 75\%$

Bemenet:

Mikro bemenet: 5V 2A, 9V 2A

C típusú bemenet: 5V 3A, 9V 2A

Kimenet:

USB1 kimenet: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A

USB2 kimenet: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A

C típusú kimenet: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.5A

Teljes kimenet: 5V 3A

Méret: 153x68.8x16.9mm

Súly: 252g

Üzemi hőmérséklet: 0-35°C

Tartalomjegyzék

Powerbank x1

Felhasználói kézikönyv x1

Töltőkábel x1

Termékleírás



Ez a termék egy hordozható, kettős bemenettel és három kimenettel rendelkező power bank, amely egyszerre három eszközt tud tölteni. A termék digitális kijelzővel, kétirányú gyorstöltéssel, iP12 20W PD támogatással, különböző gyorstöltési protokollokkal rendelkezik. A termék beépített túláramvédelemmel, túlfeszültségvédelemmel, túlhőmérsékletvédelemmel, rövidzárlatvédelemmel és egyéb védelemmel rendelkezik.

Termék használati utasítás

Töltési utasítások

Mobiltelefonok vagy más digitális eszközök töltése a Bipow Power Bankkal.

1. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a digitális termékek töltési feszültsége kompatibilis a Bipow Power Bank kimeneti feszültségével.
2. Válassza ki és használja a digitális termékeihez tartozó eredeti töltőkábelt, csatlakoztassa a kábel egyik végét a digitális termékhez, a másik végét pedig a Bipow Power Bank kimeneti portjához. A Power Bank automatikusan elkezd tölteni digitális termékét, és a LED-kijelző folyamatosan világítani fog.

A Bipow Power Bank töltése hálózati töltővel vagy a számítógép USB-portjával.

1. Válassza ki és használja az eredeti USB-kábelt, csatlakoztassa a mikro- vagy C típusú portot a Bipow Power Bank bemeneti portjához.
2. Csatlakoztassa az USB-A vagy C típusú csatlakozót a hálózati töltő USB-portjához vagy a számítógép USB-portjához, és a LED-kijelző villogni fog. Töltés közben a kijelzők folyamatosan világítanak.

Ikon leírása

Az 5 éves ikon az "érvényes környezetvédelmi felhasználási időszakra" vonatkozik, nem pedig a termék minőségi garanciális időszakára. Az elektronikai termékek mérgező és káros anyagokat, például ólmot, higanyt és kadmiumot tartalmaznak. E termékek lejáratí időn túli használata e mérgező és káros anyagok szivárgásához vagy mutációjához vezethet, környezetszennyezést vagy súlyos személyi és anyagi károkat okozhat. A "környezetbarát felhasználási időszak" kifejezés azt jelenti, hogy minden elektronikus terméket ezen a lejáratí időn belül kell használni. Nem vállalunk felelősséget a termék biztonságos használatí időn túli használata által okozott biztonsági problémákért.

Biztonsági figyelmeztetések

A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést. A nem megfelelő használat a termék vagy a személyi biztonság károsodását eredményezi.

1. Az átalakítási hatékonyság megléte miatt a névleges kimeneti kapacitás kisebb, mint az akkumulátor kapacitása.
2. Ha ellenőrizni kell a teljesítményt, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot, és a LED-kijelző világít, hogy megmutassa az aktuális teljesítményt. Nem csatlakoztatott állapotban a tápegység körülbelül 30 másodperc után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol.
3. Kérjük, rendszeresen (5 havonta egyszer) töltsse fel a power bankot a hosszú élettartam fenntartása érdekében.
4. A termék nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a terméket, illetve veszélyeztetheti a személyek és a vagyontárgyak biztonságát.
5. A fogyasztó felel minden olyan személyi sérülésért vagy anyagi kárért, amely az utasításokkal ellentétes, helytelen használatból vagy a figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásából ered, és amelyért társaságunk jogilag nem tehető felelőssé.
6. A termék szétszerelése nem szakemberek által szigorúan tilos.
7. Kerülje olyan háztartási készülékek vagy terhelések használatát, amelyek meghaladják a termék kimeneti áramát (az áramköri védelem miatt nincs kimenet).
8. Kerülni kell az olyan intenzív fizikai cselekedeteket, mint az ütés, dobás, taposás, szorítás stb.

Nyilatkozat az elektronikai termékekben található mérgező és veszélyes anyagokról

Az alkatrész- szek leírása	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr VI))	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
PCB	X	○	○	○	○	○
Elektróda	○	○	○	○	○	○
Akumulátor	X	○	○	○	○	○
Lakhatás	○	○	○	○	○	○

Ez a nyomtatvány az SJ/T 11364 szabványnak megfelelően készült.

A: Jelzi, hogy az alkatrész összes homogén anyagának mérgező és ártalmas anyag-tartalma a GB/T 26572 szabványban meghatározott határérték alatt van.
X: A mérgező és káros anyagok tartalma az alkatrész legalább egy homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértéket.

A termék megfelel az EU ROHS 2.0 (2011/65/EU) irányelvének.

Ezennel kijelentjük, hogy a Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd. termékmodellje megfelel a 2014/30/EU irányelv és a 2011/65/EU irányelv rendelkezéseinek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon található: www.baseus.com.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.