



Használati utasítás

Tronsmart Element T6 Max SoundPulse™: Bluetooth hangszóró 360 fokos térhangzással (60W)
Cikkszám: TS-T6MAX



Köszönjük, hogy megvásárolta a Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszórót. Kérjük, olvassa el a használati utasítást mielőtt használatba venné a terméket és őrizze meg arra az esetre, ha a jövőben szükség lenne rá. Ha bármilyen problémája merül fel a használati utasítás megértésével kapcsolatban, kérjük keresse közvetlenül az ügyfélszolgálati csapatot a support@tronsmart.com email címen.

A doboz tartalma

- 1 db Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszóró
- 1 db USB-C töltőkábel
- 1 db 3.5 mm audio kábel
- 1 db tárolózsák
- 1 db használati utasítás
- 1 db jótállási jegy


Áttekintés

1. Lejátszás / Szünet
2. Bluetooth kapcsolat; TWS
3. Intelligens asszisztens
4. Hangerő +; Következő szám
5. Hangerő -; Előző szám
6. NFC
7. Bluetooth & TWS párosítás jelző
8. Töltésjelző
9. Hangerő szint jelző
10. Mikrofon
11. Be és kikapcsolás; Újraindítás
12. 3.5 mm audio jack
13. USB-C port
14. DC töltőport
15. AUX-IN jelző

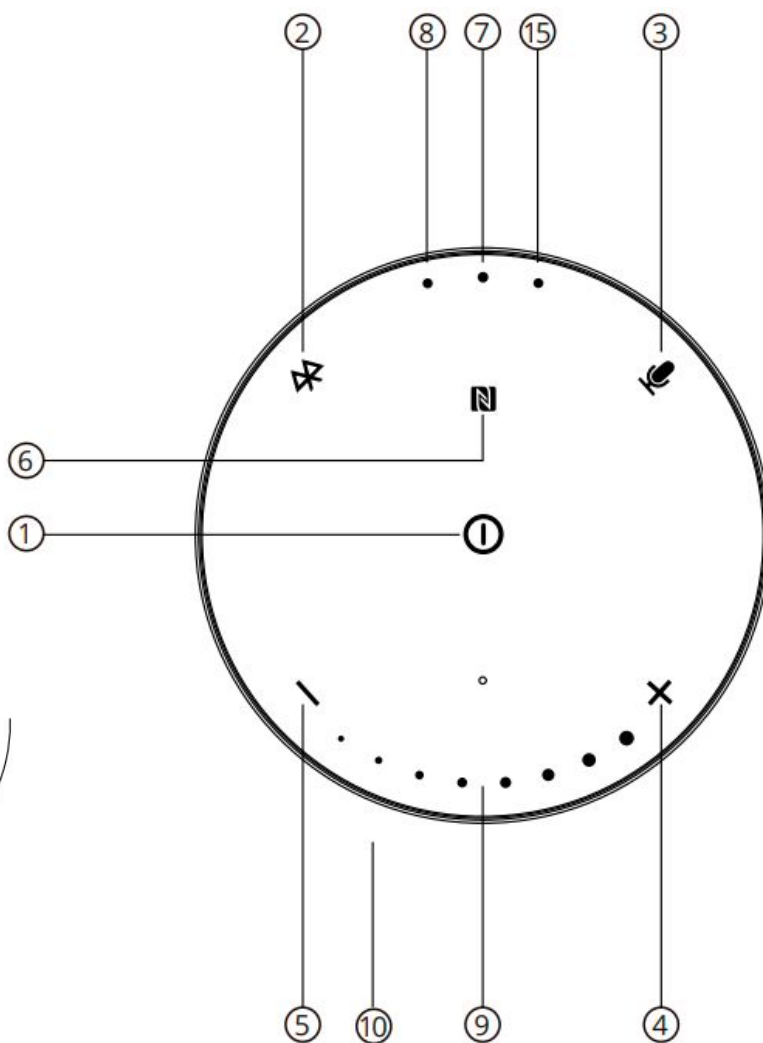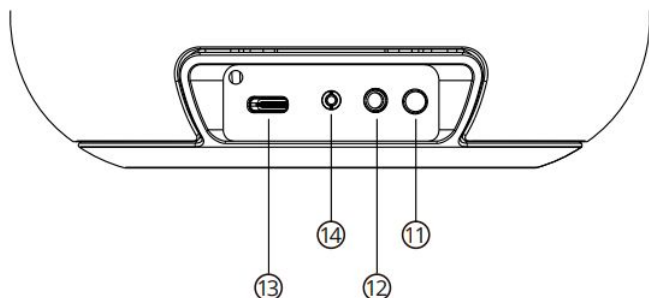


Be és kikapcsolás

A hangszóró be és kikapcsolásához tartsa nyomva a power gombot 2 másodpercig.

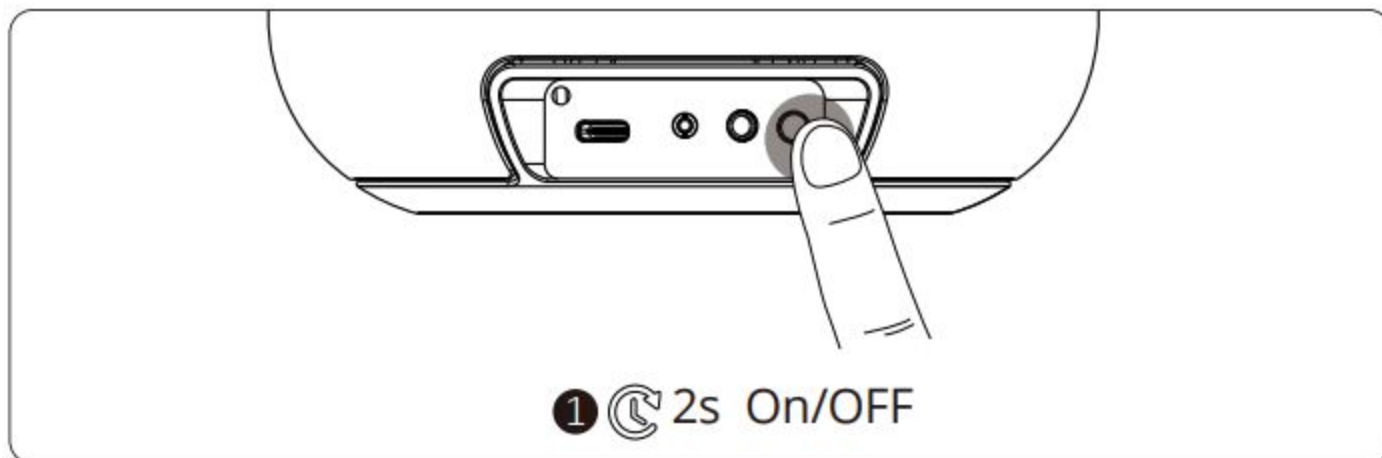


Bluetooth kapcsolat

A párosítás módba lépéshez érintse meg a Bluetooth gombot egyszer, majd kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén és keresse a “Tronsmart Element T6 Max”-ot és koppintson rá a csatlakozáshoz. A szétválasztáshoz érintse meg egyszer a Bluetooth gombot.

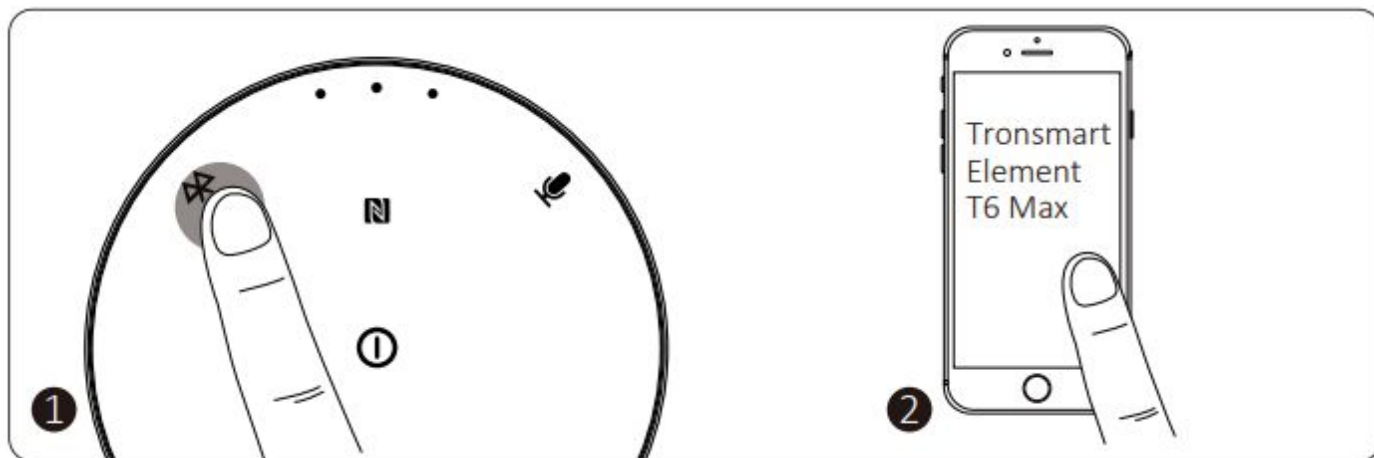


Intelligens asszisztens aktiválás

Az intelligens asszisztens aktiválásához, Bluetooth kapcsolat módban tartsa nyomva az intelligens asszisztens gombot 3 másodpercig. Az intelligens asszisztens funkció kikapcsolásához szintén 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot.

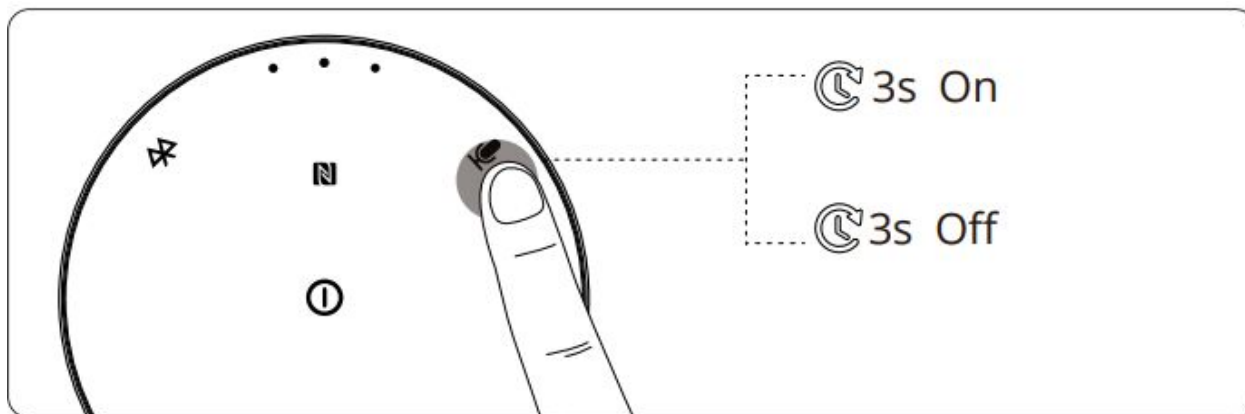


Kettő T6 Max hangszóró párosítása

Kapcsolja be mind a két hangszórót, az egyiket csatlakoztassa az eszközével, a másik párosítás módban legyen.

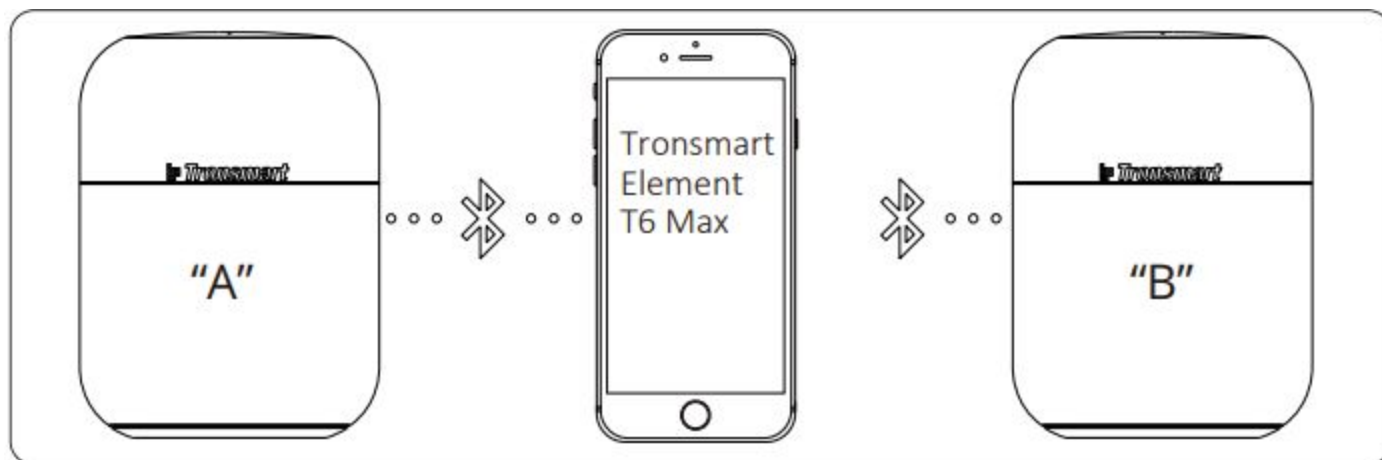


A csatlakoztatott hangszórón tartsa nyomva a Bluetooth gombot 3 másodpercig. Miután hangjelzést hall, és a fő hangszóró (az, amelyen nyomva tartja a gombot) Bluetooth jelzőfénye gyorsan villog, a másik hangszóró fénye kék marad, ami azt jelenti, hogy a két hangszóró sikeresen párosodott egymással.

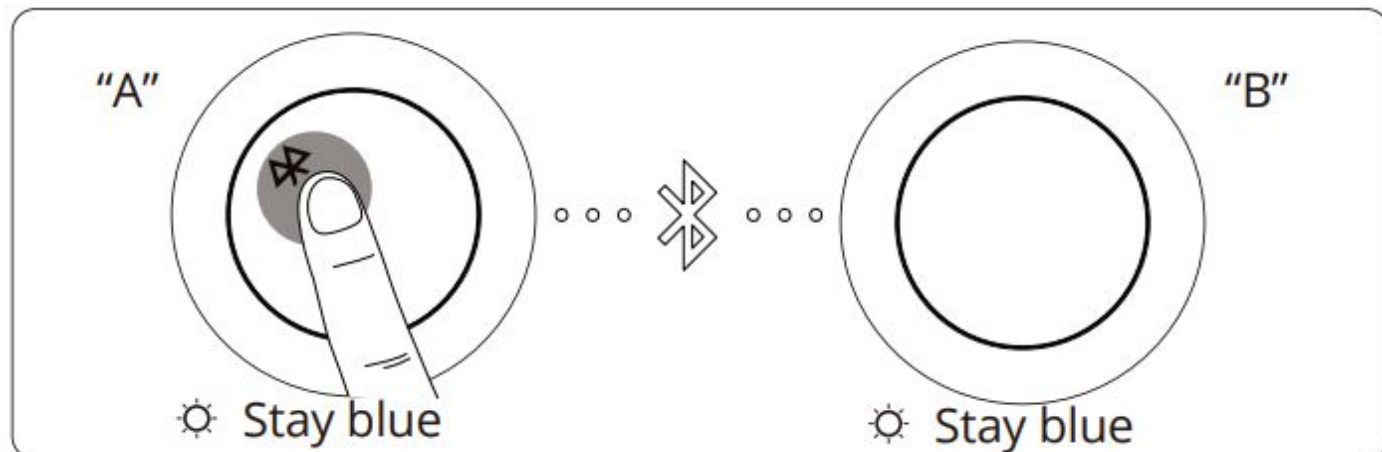


Két hangszóró működtetése összekapcsolást követően

Válassza szét a két T6 Max hangszórót egymástól úgy, hogy valamelyik hangszórón megnyomja a Bluetooth gombot.

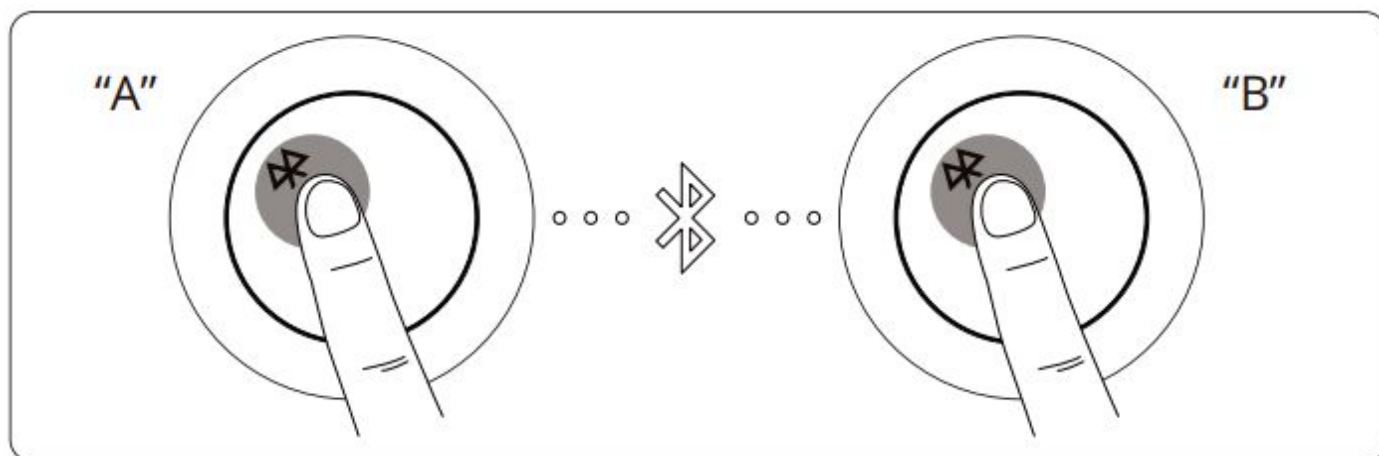


Érintse meg a Bluetooth gombot a fő hangszórón az eszközzel való szétválasztáshoz.

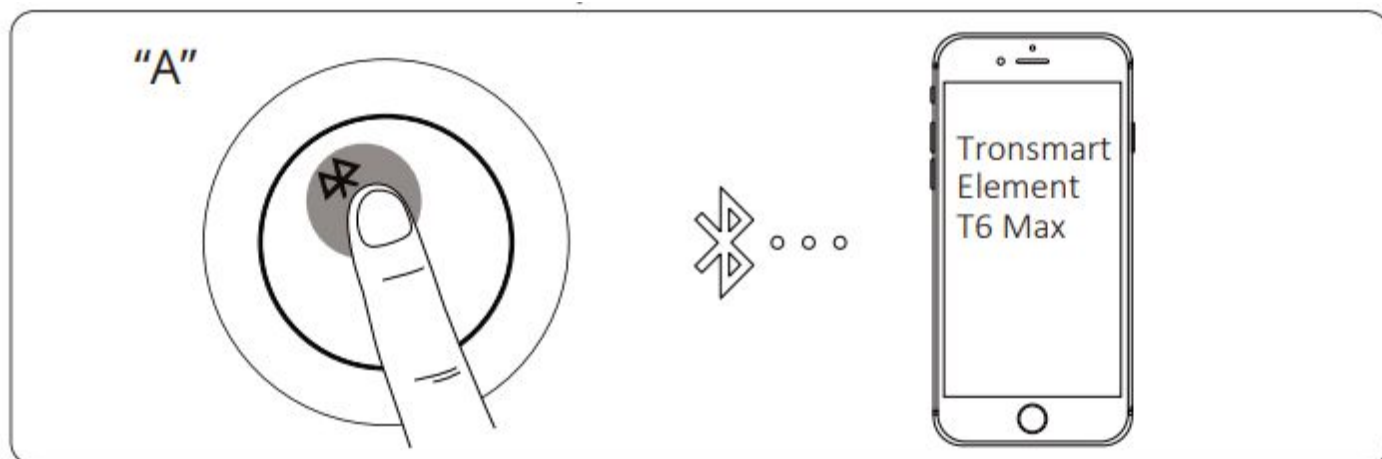

Sztereó párosítás módban minden művelet szinkronban megy végbe, mint például a be és kikapcsolás, a lejátszás és szüneteltetés vagy a hangerő növelése / csökkentése.

NFC streaming

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth & NFC funkciók engedélyezve vannak az eszközén majd tegye a készülékét a hangszóró NFC területére az automatikus csatlakozáshoz. Az NFC szétválasztáshoz tegye újra a készüléket az NFC területre.

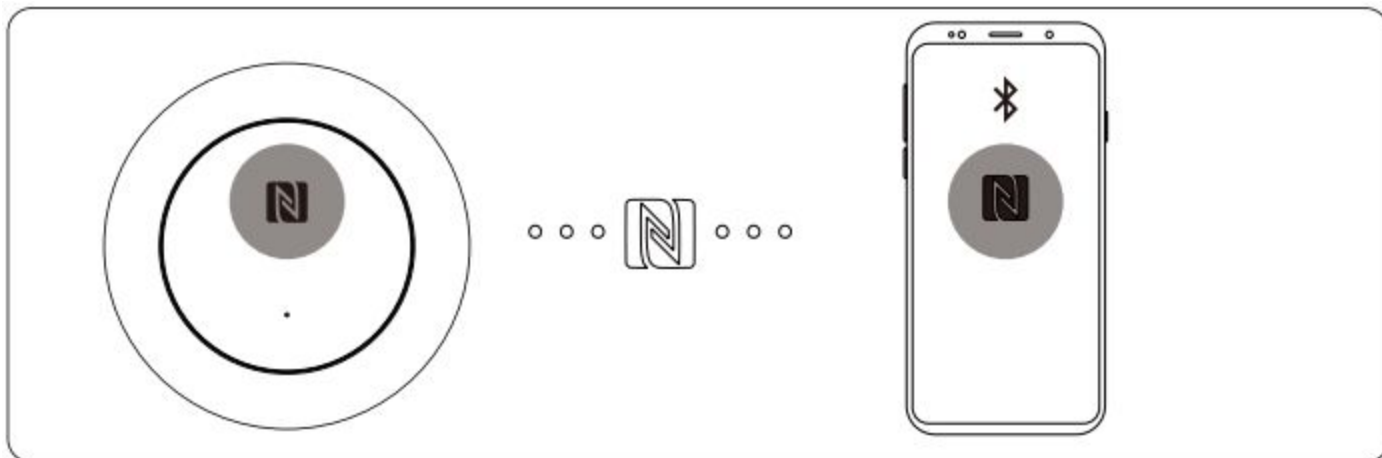

AUX-IN mód

Egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót a Bluetooth nélküli eszközhöz a 3.5 mm-es audio jack kábel segítségével. **Megjegyzés:** Az audio kábel csatlakoztatását követően a hangszóró automatikusan AUX-IN módra kapcsol. Ebben a módban az audio lejátszást a csatlakoztatott eszközről vezérelheti, az automatikus kikapcsolás funkció nem elérhető.

Automatikus kikapcsolás

A hangszóró automatikusan kikapcsol 10 perc elteltével, amennyiben az nem lett csatlakoztatva semmilyen eszközhöz Bluetooth-on keresztül vagy nem játszik le semmit a párosítás után. Alacsony töltöttség esetén a hangszóró automatikusan kikapcsol.

Hangerő + / -

16 szintű hangerő beállítás és 8 LED jelzőfény található. 2 szint felel meg 1 LED-nek. A maximális 16-os szintű hangerő esetén az összes LED világít, némítás esetén egyik sem.

Töltés

Alacsony akkumulátor szint esetén 15 másodpercenként hangjelzés hallható. A harmadik jelzést követően a hangszóró automatikusan kikapcsol.

Vörös	Töltődik
Kialszik	Teljesen fel van töltve

	Be és kikapcsolás: Tartsa nyomva 2 másodpercig
	Újraindítás: A gyári alapértelmezett beállítások visszaállításához tartsa nyomva 8-10 másodpercig.
	A hangszóró bekapcsolása után, érintse meg egyszer a használatához.
	Lejátszás / Szünet: Érintse meg egyszer
	Bluetooth kapcsolat: A Bluetooth párosítás módba lépéshez érintse meg egyszer
	Bluetooth szétkapcsolás: Érintse meg egyszer a szétkapcsoláshoz.
	TWS funkció: A TWS mód csatlakoztatáshoz vagy szétkapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig
	Az intelligens asszisztens aktiválásához tartsa nyomva 3 másodpercig.
	Hívás kezdeményezése / befejezése: Érintse meg egyszer
	Hívás elutasítása: Tartsa nyomva 3 másodpercig
	Hangerő növelése: A hangerő növeléséhez érintse meg egyszer
	Következő szám: A következő szám választásához tartsa nyomva
	Hangerő csökkentése: A hangerő csökkentéséhez érintse meg egyszer
	Előző szám: Az előző szám választásához tartsa nyomva

Specifikáció

Modell	Element T6 Max
Bluetooth verzió	5.0
Bluetooth profil	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, GAVDP v1.3, HFP v1.7, HID v1.1, IOPT, SPP v1.2
Jeltávolság	Akár 10 méter
Teljesítmény	60W max.
Frekvencia válasz	40Hz - 20KHz
Rádió frekvencia	2.402 - 2.483G
S/N	-65dB
Lejátszási idő	Akár 20 óra

Akkumulátor	12000 mAh
Töltés	DC 5V/3A, 24V/0.65A
Töltési idő	~ 6 óra
Méret	140 x 140 x 193 mm
Súly	1.982 kg

Tisztítás és karbantartás

Ne használjon semmilyen mosószert vagy tisztítószert a termék tisztításához, mivel bármilyen vegyszer a készülék használhatatlanságát okozhatja. Ne szedje szét a terméket. Felhasználó által nem javítható alkatrészeket tartalmaz. Ne ejtse le és ne ugorjon rá, kezelje gondosan a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Tartsa a terméket száraz helyen. Por, szennyeződés és nedvesség halmozódhat fel a termék felületén, ha nem megfelelő helyen tartják. Ne dobja tűzbe a terméket, mert az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.

Jótállási információk

A Tronsmart Element T6 Max Bluetooth hangszóróra a vásárlás napjától számítva egy év garanciát vállal az eredeti gyártó anyag- és gyártási hibáik ellen, normál használat mellett. A Tronsmart nem felelős a termékkel történő balesetekért, és felelőssége nem haladja meg a termék vételárát. Ha bármilyen problémája merül fel a termék használata közben, kérjük ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálati csapattal a support@tronsmart.com e-mail címen.

FCC nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen egy lakóépületben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem jelentkeznek zavarok. Ha ez a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet

meghatározni, arra ösztönözzük a felhasználót, hogy próbálja meg az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával javítani az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.
- Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

Azok a változtatások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.