

BLITZWOLF

BW-HL5

Használati utasítás

Az adaptációs platformmal szemben támasztott követelmények



iOS 9.0 +



Android 4.4 +

A készülék töltése

Ha először használja az okosórát, használjon 5V/1A tápegységet a töltéshez. Ha az óra nem kapcsol be rendesen alacsony teljesítmény mellett, csatlakoztassa az órát, és 30 percig töltsa a rendszert, mielőtt bekapcsolná.


A jó töltési kapcsolat biztosítása érdekében tartsa a fémérintkezőket szennyeződésektől, oxidációtól és szennyeződésektől mentesen.

Ha hosszabb ideig nem kell használnia az okosórát, kapcsolja ki a készüléket. és mindenképpen töltsa fel havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.



Az órához mellékelte töltőkábel mágneses töltőkábel, kérjük, töltsa az alábbiak szerint.

*Vonja le a töltőkábelt az adatterről minden alkalommal, amikor befejezi a töltést.

Töltési feszültség: 5V Töltési idő: körülbelül 2 óra.



Felhívjuk figyelmét, hogy szigorúan tilos a mágneses töltőfejet vezető tárgyakra, például fémre tapasztani

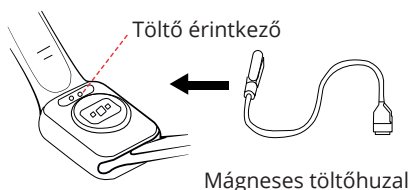


(Csatoljon egy töltési bemutatót)

Hogyan töltsön le alkalmazásokat

Helyes működés:
Töltsse le a "H band" alkalmazást, vagy szkennelje be az alábbi QR-kódot a mobil App Store-on keresztül, és párosítsa az okosórával.



Rossz műtét:
A mobiltelefon beállításaiában végezze el az okosóra közvetlen párosítását a kék órával.




Megjegyzés: A tethering folyamat során a "H Band" kéri a GPS és a Bluetooth, a fájlok, a kamera és az üzenetküldés engedélyezését.

Minden felszólításnál kattintson az "Engedélyezés" gombra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden funkció megfelelően működik.


1. Eszközök párosítása

1. Kapcsolja be az okosórát; nyomja meg a és tartsa lenyomva a jobb oldali gombot néhány másodpercig a készülék bekapcsolásához (és kikapcsolásához).
2. Kapcsolja be a Bluetooth és a GPS funkciót a telefonján.
3. Nyissa meg a "H Band" alkalmazást, és kattintson a "Csatlakozáshoz kattintson" gombra a "Dashboard" felületen. Lásd a jobb oldali képet:

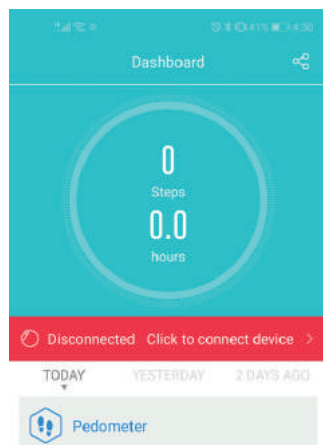

4.Átírányítjuk a keresési oldalra, és látni fogja.

"Rowatch 5 " a listában. Ahogy az alábbi képen látható. Ha " a listában, görgesse lefelé a képernyőt a kereséshez újra, és akkor Rowatch 5 " nincs, válassza ki a "Rowatch 5 " a kötés befejezéséhez.

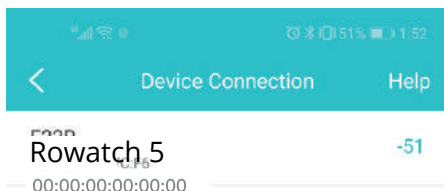


2. Hívások összekapcsolása

Általában, ha az okosóra megfelelően csatlakozik a "H band" APP-hoz a fent leírtak szerint, a hívás funkció is automatikusan csatlakozik.

(Ha zenét szeretne lejátszani, akkor a médiahang bekapcsolásához az óra Bluetooth-kapcsolati felületére kell kattintania).

Ne zavarjanak





Híváskapcsoló kapcsoló


Beállítások

Az okostelefonok nem tudnak automatikusan csatlakozni, például alacsony rendszerverzió miatt, ezért kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a manuális csatlakozáshoz.


1. módszer: Kattintson a "Bluetooth-hívás nem állítható be..." gombra a "H-sáv" adatsávjában, és kattintson az "ENABLE" (engedélyezés) gombra a csatlakozáshoz.



2. módszer: Húzza lefelé az óralap felületét, kattintson a Bluetooth-hívás engedélyezéséhez, majd kattintson a "Nem csatlakoztatva" gombra. Nyissa meg a "Beállítások" - "Bluetooth beállítások" menüpontot a telefonján, és keresse meg a "Rowatch 5 ", kattintson a "Párosítás csatlakoztatása" gombra.

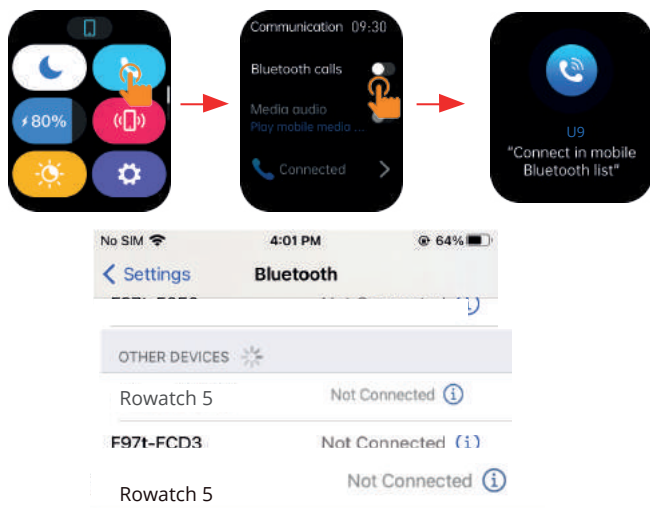

Ha a hívás ikon világít, az azt jelenti, hogy az okosórája rendesen csatlakozott a mobiltelefonjához, és használhatja telefonálásra és zenelejátszásra.

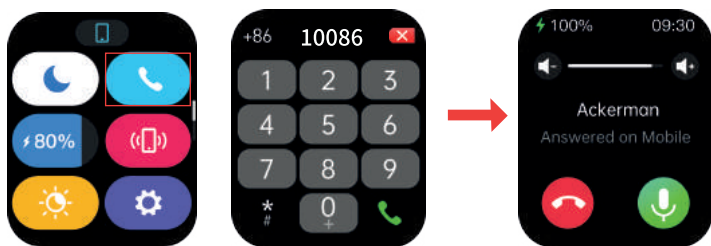

Megjegyzés:

1. Az okosóra hívásfunkció-váltót biztosít a felhasználók számára. és egy médialejátszás funkcióváltót, ha átmenetileg szükség van ideiglenesen letiltani vagy megnyitni a hívásfunkciót és a zenelejátszás funkciót.

Használat közben az óralap kezelőfelületének képernyőjén található gyors-menüben nyithatja meg vagy zárhatja be őket.



2. A jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében fészting a csatlakoztatott intelligens órát, a médiahang alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az aktuális helyzetnek megfelelően nyithatja meg.

3. A mobiltelefon rendszerfrissítések és az APP verziók miatt a tényleges működés és az utasítások között kis eltérések lehetnek, kérjük, kövesse a tényleges működést.

3.Hozzon létre egy profilt: Mutatkozzon be



A "H Band" alkalmazás használatakor be kell kapcsolnia a Bluetooth és a helymeghatározási funkciókat. A "H Band" APP első letöltésekor és használatakor a pontosabb adatok biztosítása érdekében kérjük, töltsse ki a vonatkozó információkat az APP utasításai szerint.

A mozgás és az üzenet-émlekeztető funkciókhoz a mobiltelefon helymeghatározása, az információk leolvasása, a Bluetooth használata és egyéb kapcsolódó engedélyek szükségesek. Az alkalmazás első használatakor egy felugró értesítés jelenik meg. Engedélyezze az összes vagy a használat során. A megtagadás az óra egyes funkcióinak használatának ellehetetlenülését eredményezi.

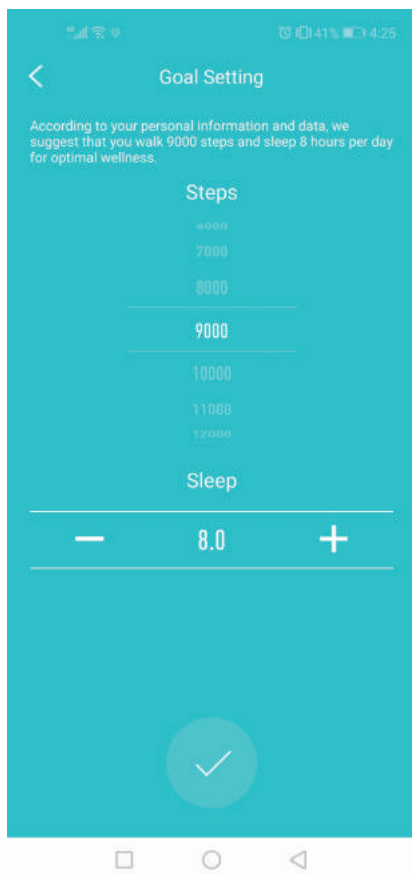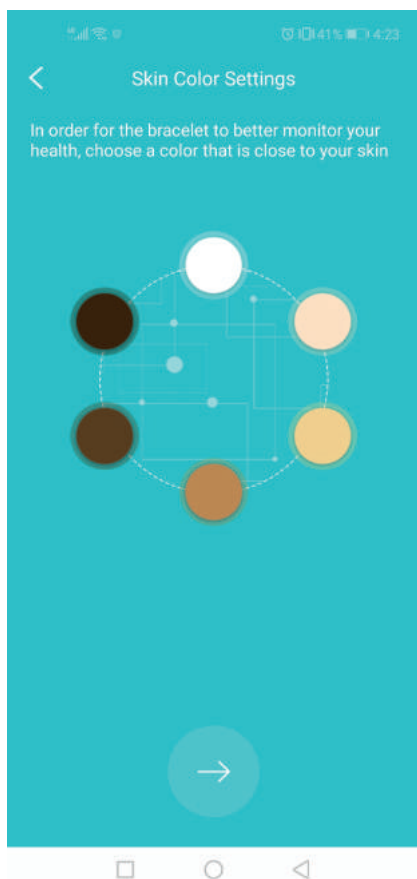


4. Információs emlékeztető funkció

1: Kattintson a "Mine" oldalra, és kattintson a csatlakoztatott óra "Rowatch 5" nevére, hogy belépjen az óra funkciójának beállítási menüjébe.

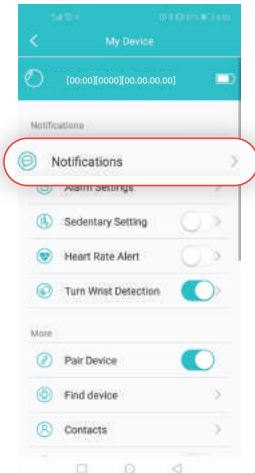


2: Kattintson az "Értesítések" gombra, és válassza ki a felső részt.

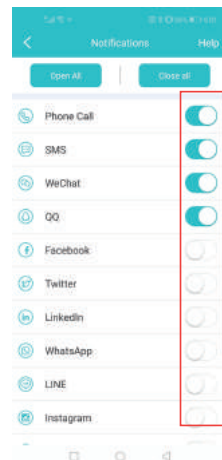


3: Kapcsolja be a harmadik féltől származó alkalmazásváltót, amely megköveteli, hogy az óra push-információkat jelenítsen meg.

Megjegyzés: A hálózaton lévő alkalmazások nagy száma miatt a "H Band" nem tudja megjeleníteni az összes alkalmazás listáját, ha a lista nem tartalmazza a kívánt APP-ot, akkor az alábbiak szerint állíthatja be.


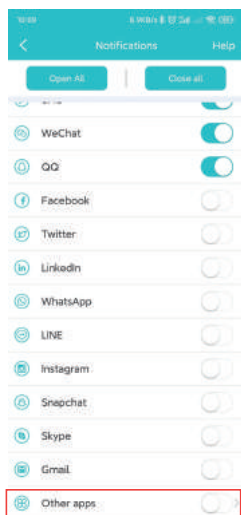


4: Görgessen a lista aljára, és kattintson az "Egyéb alkalmazások" gombra.

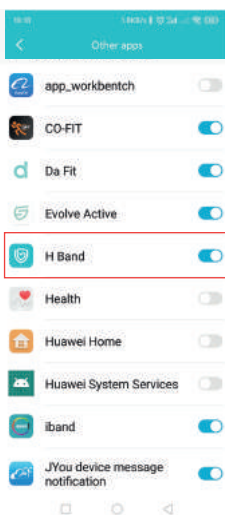

5: Keresse meg a kívánt APP-ot, és kapcsolja be a hátsó kapcsolót, hogy kitöltse az APP információ megfelelő emlékeztetőjét.

A mobiltelefon-rendszer és az óra jelének változása stb. miatt az órán lévő információk fogadásában enyhe késedelem lép fel. Ha az óra az utasításoknak megfelelő beállítás után sem tudja fogadni az információs emlékeztetőt, kattintson a beállítási oldalon a segítség gombra, és a "H Band" ellenőrzzi, hogy a beállítások helyesek-e, és az utasításoknak megfelelően kiegészíti a műholdas telefont.

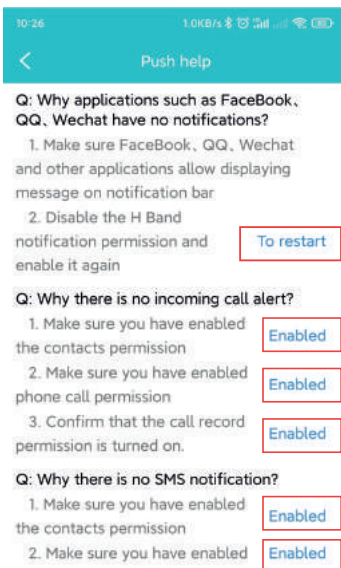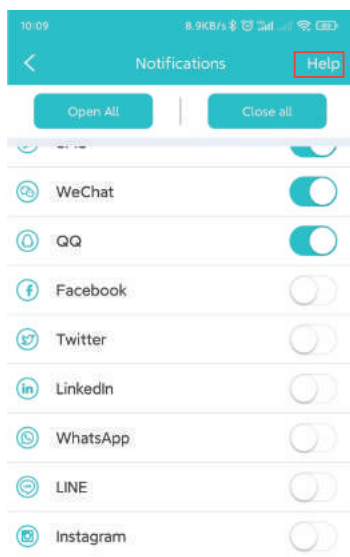

Megjegyzés:

(Menjen a mobilalkalmazások engedélyeinek kezeléséhez, keresse meg a megfelelő harmadik féltől származó alkalmazást, és válassza a Megnyitás lehetőséget).

2: A mobiltelefon értesítéskezelési beállításai a következők engedélyezésével vannak bekapcsolva.

A push-üzeneteket igénylő harmadik féltől származó alkalmazások felugranak. Értesítési emléktetők. (Megjegyzés: A push-üzenet emléktetők forrása az óra oldalán az értesítésnek megfelelő push-üzenet emléktetők megvalósítása.




Mobiltelefonon megjelenő felugró ablaknak megfelelően).

3: A "H Band" megnyitása után ellenőrizze és válassza ki a hívásemlektető, SMS emléktetőket és a harmadik fél APP emléktetőket (például WeChat, Facebook, Twitter stb.), amelyeket el kell küldeni.

4: A "H Band"-nek a telefon háttérben kell futnia, az órának pedig tartsa harmóniában a "H Band" továbbra is csatlakoztatva marad. (Megjegyzés: Android telefonok kell manuálisan kezelni az akkumulátor beállítások és engedélyezze a háttérben tevékenységek vagy az egyes telefonok kell hozzáadni "H Band" a fehérlistára.) IOS mobiltelefon kell belépni a beállítások, kattintson a "H Band". Alkalmazások a "háttér APP helyreállítás" megnyitásához).

5. Kapcsoló beállítások

Nyissa meg a "H Band" APP-ot - kattintson a "Mine" oldalra - kattintson a "Rowatch 5"-re - kattintson a "Switch Settings"-re a funkciókapcsoló beállításainak megadásához:

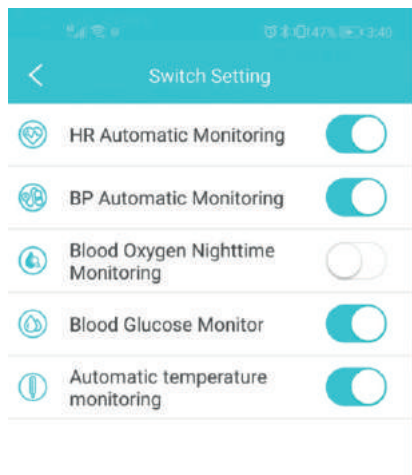

(Az óra megfelel a kapcsolónak)


6. Tárcsázási beállítások

"Enyém" oldalra - kattintson az "F57"-re - kattintson a "Tárcsázási beállítások" gombra a tárcsázási beállítások megadásához.

a. Az óra három beépített tárcsával rendelkezik, amelyek átkapcsolhatók. Az APP-ban válthat közöttük.



b. Fotó tárcsa: Az óra számlapját saját maga alakíthatja ki saját képeinek feltöltésével.





c. Egyéb óralapok: A "H Band" által biztosított rengeteg óraszámot választhatsz, és letöltheted az órára a neked tetsző óraszámot.

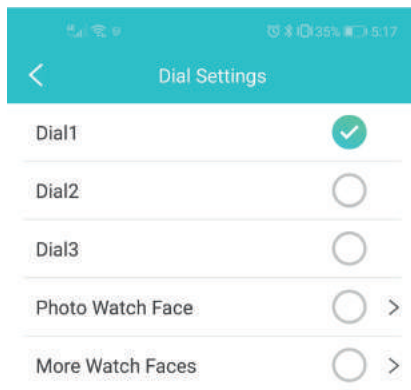

7. Egyéb beállítások

Válassza ki a megfelelő műveletet az egyéni igényeinek megfelelően.

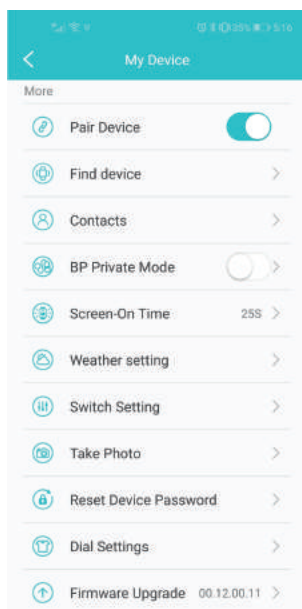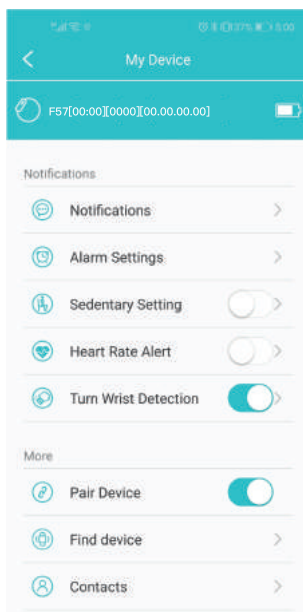



Kioldó funkció

1. A gomb megnyomása



Be-/kikapcsolás:

Az okosóra be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot 3-5 másodpercig.

Belépés és kilépés a funkciólistából:

Nyomja meg egyszer a főfelületen a funkciólistába való belépéshez, és nyomja meg újra a listából való kilépéshez.

Témaváltás:

A funkciólista állapotában kattintson duplán a téma megváltoztatásához.


Gombismétlés funkció:

Az okosóra gombismétlési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a lapozást, a váltást és a fel-le mozgást a legtöbb kezelőfelület esetében.



2. Tárcsázás, címjegyzék, híváslista.


Megjegyzés: A hívás funkció használatához a "H Band" alkalmazást és a Bluetooth mobiltelefont egyszerre kell csatlakoztatni, a konkrét csatlakozási módot a fenti használati utasítás tartalmazza.

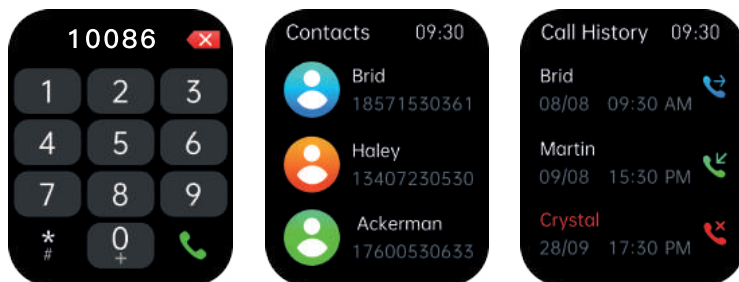

(A kapcsolatokat az APP "H Band" megadásával kell hozzáadni)

3. Értesítési üzenetek küldése.


Az okostelefonok olvasatlan üzeneteinek megjelenítése. Például mobiltelefonról, SMS-ből, Line-ről, Instagramról és Twitterről. Az alkalmazásban az értesítések küldéséhez válassza ki az összes lehetőséget.



4. Zene

Ezzel a funkcióval vezérelheti a telefonon lévő zenét. Szünet/Lerövidítés/Következő.

Megjegyzés: Az okosóra csak akkor engedi a zenelejátszást, ha a hívás funkcióhoz csatlakozik, és az okosóra médiahang funkciója be van kapcsolva, egyébként csak a mobiltelefon vezérlésére képes a zenelejátszást.



5. Alvásfigyelő

Az alvás szakaszainak és minőségének nyomon követése. Az alkalmazás használatához párosítani kell az okostelefon H-sávjával.


Megjegyzés:

1. Az alvó üzemmód kezdete 20:00-tól másnap 10:00-ig tart, más időpontok nem tartoznak az alvó üzemmódba.

2. Ha alvás közben rövid ideig ébredés, séta és egyéb tevékenység történik, előfordulhat, hogy az okosóra nem tudja érzékelni és értékelni az ébredési állapotot.

3. Mivel az okosóra értékeli az alvás időtartamát, a mély alvást és a sekély alvást, az alap pulzusszám-érzékelő számítási eredményei vezetnek és a mozgásérzékelő pontatlan adatokhoz vezetnek, sőt a felhasználó alvási szokásai (pl. gyakori kézmozdulatok) miatt az alvásérzékelés megszűnik.

*Az adatok csak útmutatásul szolgálnak, és segítenek a felhasználóknak javítani alvásállapotukat.



6. Szívritmus

Mindig figyeljen a szíve egészségére, végezzen 24 órás pulzusszám-monitorozást minden nap.


és hajtsa végre a "valós idejű pulzusszám-ellenőrzést" és a "túlzott pulzusszám-riasztást".

(Lépjen be a pulzusszám képernyőre, és kezdje el a tesztelést, amíg a fekete képernyő meg nem jelenik. 24 órás teszt, automatikus észlelés 30 percenként, be kell kapcsolnia az automatikus észlelést az APP-ban vagy az órában).



7. Oxigén a vérben

Ellenőrizze a karján a vér oxigénszintjét, és figyelje a testében bekövetkező változásokat (éjszakai észlelés, az automatikus észlelést engedélyezni kell az APP-ban vagy az órában).




8. Vérnyomás

Mérje meg valós időben és kövesse nyomon egész nap a vérnyomását, hogy minél teljesebb képet kapjon egészségi állapotáról. (A 24 órás vérnyomás mérés során automatikus mérés történik 30 percenként, amihez be kell kapcsolni az automatikus mérést az alkalmazásban vagy az órán.)



9. Testhőmérséklet

Kényelmes testhőmérséklet mérő eszköz, amely megkönnyíti a testhőmérséklet változásainak megértését. (Használat előtt 10 percig viselje, majd azután mérje meg a testhőmérsékletet. A 24 órás megfigyelés során automatikus mérés történik 30 percenként, amihez be kell kapcsolni az automatikus mérést az alkalmazásban vagy az órán.)



10. Vércukorszint

Intelligens vércukorszint-érzékelés, hordozható, biztonságos és pontos vércukorszint mérés valós időben. Figyelmeztet, hogy megfelelő-e az étrendje és segít a vércukorszint szabályozásában. (A 24 órás megfigyelés során automatikus mérés történik 30 percenként, amihez be kell kapcsolni az automatikus mérést az alkalmazásban vagy az órán.)



11. MET

(Metabolikus ekvivalencia. A test által elfogyasztott energia mennyiségét fejezi ki.) Tekintse meg a napi MET-adatait, hogy egészségesebbé válhasson.


***Megjegyzés:** Ez a termék nem orvostechnikai eszköz, a fenti tesztekkel kapott adatok és eredmények csak tájékoztató jellegűek, ne használja azokat gyógyászati célra, például testi betegségek esetén, kérjük, mielőbb keresse fel egy egészségügyi intézményt, hogy elvégezzék a szükséges vizsgálatokat!



12. Hangalapú asszisztens



Indítsa el a hangalapú asszisztent, amely a telefon hangalapú asszisztensét, például Sirit, Bixbyt stb. hívja elő. Hívásokat kezdeményezhet és zenét játszhat le, ha az órájára néz.....

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha az óra Bluetooth-telefonnal van összekötve.






13. Nők számára készült pályázatok

Ezzel az alkalmazással könnyebben ellenőrizheti menstruációs ciklusát. (A konkrét információs tippekért kérjük, tájékozódjon a személyes fizikai állapotáról!)




14. Gyakorlat

Ebben a funkcióban az okosóra 50 edzésmódot kínál. Edzés közben rögzítheti az edzés idejét, a pulzusszámot, a kalóriákat és egyéb adatokat, amelyek segítenek a hatékonyabb edzésben.




15. Egyéb jellemzők




Időzítő



Kalkulátor




Stopperóra



Ébresztőóra



Zseblámpa



Telefon keresése



Kamera



Légzőgyakorlatok

Kérdések és válaszok/problémamegoldás

1. Keresés a mobilalkalmazások az okosórákhoz nem sikerült

-A H karkötő frissítése a legújabb verzióra ajánlott.

-Az összes program bezárása, a Bluetooth újraindítása, majd a csatlakozás ajánlott.

-Vizsgálja meg, hogy a mobiltelefon rendszere megfelel-e az Android 4.4 vagy iOS 9.0 vagy magasabb szintű követelményeknek.

2. Az okosóra nem kapott értesítéseket, szöveges üzeneteket vagy telefonhívásokat.

-Az alkalmazásban engedélyeznie kell az SNS-értesítéseket és a hívásértesítéseket.

és szinkronizálni őket az okosórával.

-A telefonnak párosítva kell lennie az okosórával az alábbiakon keresztül Bluetooth-on keresztül (a részletekért lásd a PAIR oszlopot).

-Az okosórának Bluetooth-hoz csatlakoztatottnak kell lennie.

3. A Bluetooth gyakran megszakítja a kapcsolatot

- Ha az okosóra és a mobiltelefon közötti távolság túl nagy, az okosóra nem csatlakozik a mobiltelefonhoz. Csatlakozáskor maradjon közel az okosórához.
- Ha az okosóra és a mobiltelefon között árnyékolás van, az emberi test, a fém ékszerek viselése stb. zavarja a Bluetooth-kapcsolat jelét.
- Ha a mobiltelefon Bluetooth funkciója rendellenes.

4. Miért nem tudom viselni az órát forró zuhany alatt?

A zuhanyzóban lévő víz hőmérséklete nagyon magas, ami nagy mennyiségű vízgőz képződését okozza, és amikor a hőmérséklet csökken, a vízgőz folyékony cseppekké kondenzálódik, ami könnyen belső rövidzárlatos károsodást okoz. Megjegyzés: Ajánlott 5V/1A adaptert használni a 2-3 órás töltéshez. A meghibásodás elkerülése érdekében ne használjon nem megfelelő töltőt a töltéshez. A töltés befejeztével időben húzza ki a töltőt és a töltőkábelt.

5. Be kell kapcsolnom a Bluetooth-t, amikor viselem az okosórámat?

-A lépésszámlálás, az alvás és az ébresztés három funkciójához nem kell mindig csatlakoztatnia az okosórát a mobiltelefonjához. Ha szüksége van az órára

csak edzés közben viselje az okosórát, akkor csatlakoztassa az okosórát és a mobiltelefont, és edzés után szinkronban tekintheti meg az adatokat.

-A hívásriasztás, üzenetriasztás, telefonos keresés funkcióihoz be kell kapcsolnia a mobiltelefon bluetooth-ját, és fenn kell tartania a kapcsolatot a mobiltelefonnal.



www.blitzwolf.com



Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shenzhen Regebake Technology Co.,Ltd.

Cím: Room 1110-1112, 1st Floor,Building 1, Li Kewang Technology Mass Entrepreneurship Base, No.35 Guanlan Avenue, Longhua Distric, Shenzhen City

Termék: Smartwatch

Modell:BW-HL5

Rádiófrekvencia:2402-2480MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:7dBm

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.